


Válvula de Mariposa con Modelos ranurados

- Disco hierro dúctil con recubrimiento químico de níquel
- Cierre estanco a las burbujas
- Asiento flexible
- Las dimensiones de lado a lado de la válvula cumplen la norma AWWA (c606) y MSS-SP-67
- Completamente ensamblado y probado, listo para ser instalado
- VIC-300 Masterseal is manufactured by the Victaulic Company.



5 años garantía

**Resumen de tipos**


Tipo	DN
F6250VIC	250

Datos técnicos

Datos de funcionamiento		
Tamaño de válvula [mm]	10" [250]	
Ruta de mam	agua fría o caliente, hasta 60% de glicol	
Rango de temp. del fluido (agua)	-22...250°F [-30...120°C]	
Clasificación de presión corporal	Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi	
Característica de flujo	igual porcentaje modificado	
Tasa de fuga	0%	
Conexión a tubería	Ranurado ANSI/AWWA (c606)	
Nombre del edificio/Proyecto	sin mantenimiento	
Patrón de flujo	2 vías	
Rango de flujo controlable	Rotación de 90°	
Cv	5800	
Maximum Velocity	20 FPS	
Materiales		
Cuerpo de la válvula	Fundición de hierro dúctil ASTM A536	
Acabado del cuerpo	esmalte alquídico negro	
Eje	Acero inoxidable 416	
Sello del eje	fibra de vidrio con revestimiento de TFE	
Asiento	EPDM	
Disco	hierro dúctil con recubrimiento químico de níquel	
Suitable actuators		
Sin función de protección a prueba de fallas	SY5	

Características del producto


Detalles de flujo / montaje

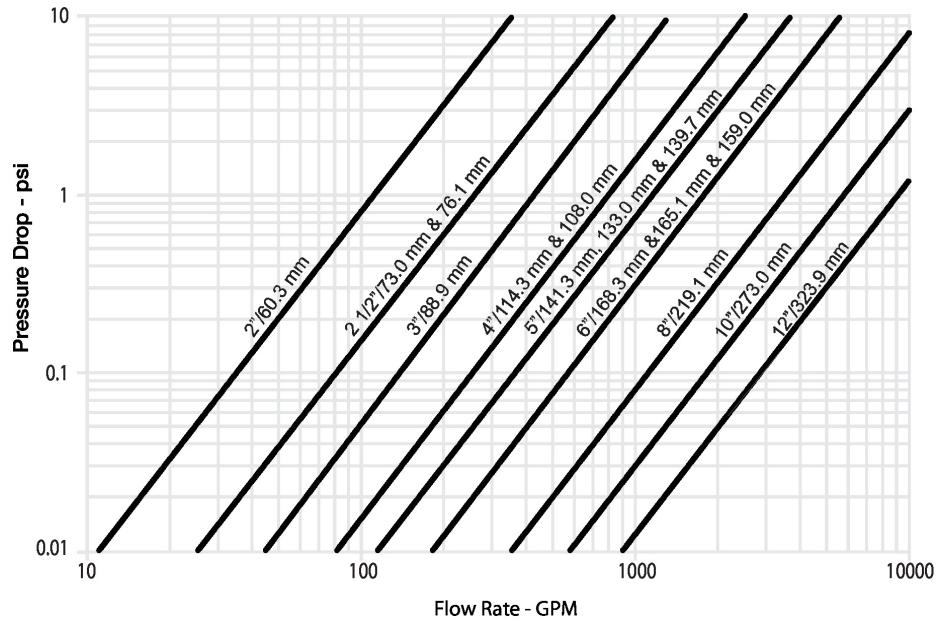

Dibujos dimensionales

Tipo	DN	Peso
F6250VIC	250	59 lb [27 kg]

SY4-6

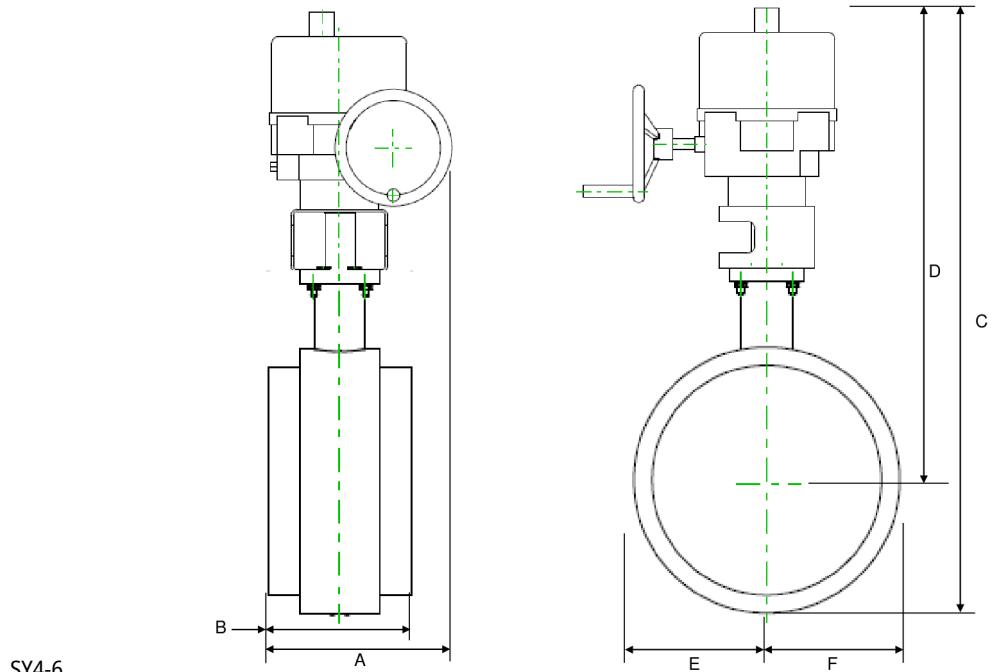

A	B	C	D	E	F
11.5" [293]	6.4" [162]	32.3" [820]	26.2" [665]	6.1" [156]	6.1" [156]

On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante,
Sin función de seguridad, 24 V



2 años garantía

Datos técnicos

Datos eléctricos	Tensión nominal	AC/DC 24 V
	Frecuencia nominal	50/60 Hz
	Rango de tensión nominal	AC 21.6...26.4 V / DC 21.6...26.4 V
	Transformer sizing	214 VA
	Consumo de corriente	8.9 A
	Contacto auxiliar	2 x SPDT, 1 mA...5 A (3 A inductivo), DC 5 V...AC 250 V, 1 x 3° / 1 x 87°
	Capacidad de conmutación de los contactos auxiliares	1 mA...5 A (3 A inductivo), DC 5 V...AC 250 V
	Conexión eléctrica	Bloques de terminales
	Protección de sobrecarga	Corte 135°C con protección térmica
	Internal Humidity Control	resistive heating element
Datos de funcionamiento	Par de giro del motor	[500 Nm]
	Sentido del movimiento del motor	se puede seleccionar con el interruptor 0/1
	Palanca	Reductor manual
	Ángulo de giro	90°
	Tiempo de giro (motor)	26 s
	Duty cycle value	30%
	Nivel de ruido, motor	45 dB(A)
	Indicador de posición	indicador de cúpula montado en la parte superior
Datos de seguridad	Grado de protección IEC/EN	IP66/67
	Grado de protección NEMA/UL	NEMA 4X
	Recinto	UL Enclosure Type 4X
	Listado de agencias	ISO, CE, cCSAus
	Norma de Calidad	ISO 9001
	Humedad ambiente	Máx. 100% RH
	Temperatura ambiente	-22...149°F [-30...65°C]
	Temperatura de almacenamiento	-40...176°F [-40...80°C]
	Nombre del edificio/Proyecto	sin mantenimiento
Peso	Peso	46 lb [21 kg]
Materiales	Material de la carcasa	fundición de aluminio
	Gear train	kits de engranajes de acero de alta aleación, con autobloqueo

Características del producto

Aplicación Los actuadores de la serie SY son dispositivos de potencia fraccionada y utilizan fuentes de alimentación de onda completa. Observe los requisitos de dimensionamiento de cables y transformadores. Los modelos proporcionales NO PUEDEN conectarse a fuentes de alimentación de actuador de acoplamiento directo (AF, AM, GM... etc.) de Belimo ni a ningún tipo de dispositivo de media onda. DEBE utilizar un transformador o una fuente de alimentación independiente y dedicada para alimentar el actuador SY. No conecte otros equipos de automatización a la fuente de alimentación SY dedicada. DEBE usar cuatro cables (más una tierra) para controlar un actuador SY de control proporcional (consulte la sección Cableado SY).

Accesorios

Accesorios eléctricos	Descripción	Tipo
	Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, on/off	HOA-120V
	Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, on/off	EXT-NSV-B03-120
	Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, MFT	EXT-NSV-B04-120
	Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...5, AC 24 V, on/off	EXT-NSV-B13-24
	Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...5, AC 24 V, MFT	EXT-NSV-B14-24

Instalacion electrica

Notas de instalación

-  No cambie el ajuste de sensibilidad o del interruptor DIN con energía aplicada.
-  El cableado "-" de la fuente de alimentación Común/Neutro y de la señal de control a Común está prohibido. Los terminales 4 y 6 deben cablearse por separado.
-  Deben utilizarse relés de aislamiento cuando se conectan en paralelo varios actuadores utilizando entradas de señales de control común. Los relés deben ser DPDT.
-  En aplicaciones paralelas se requieren relés de aislamiento. La razón por la que las aplicaciones paralelas necesitan relés de aislamiento es que el motor usa dos juegos de devanados, uno para cada dirección. Cuando uno se energiza para girar el actuador en una dirección específica, se genera un voltaje en el otro a causa del campo magnético creado por el primero. Esto se llama fuerza contra-electromotriz (FCE). No representa un problema con un actuador, ya que el voltaje generado en el segundo devanado no está conectado a nada, por lo que no hay flujo. En aplicaciones paralelas sin aislamiento, esta tensión FCE energiza el devanado al que está conectado en los otros actuadores del sistema, los actuadores intentan girar en ambas direcciones al mismo tiempo. El voltaje FCE es siempre menor que el voltaje de alimentación debido a la resistencia de los devanados, por lo que mientras el actuador sigue girando en la dirección instruida, la resistencia al avance del otro reduce el torque de salida y provoca sobrecalentamiento.


¡Advertencia! ¡Componentes eléctricos con corriente!

Durante la instalación, prueba, servicio y resolución de problemas de este producto, puede ser necesario trabajar con componentes eléctricos energizados. Haga que un electricista con licencia calificado u otra persona que haya recibido la capacitación adecuada en el manejo de componentes eléctricos activos realice estas tareas. No seguir todas las precauciones de seguridad eléctrica cuando se expone a componentes eléctricos energizados podría provocar la muerte o lesiones graves.

Instalacion electrica

Esquema de conexionado

Transformador AC/DC 24 V

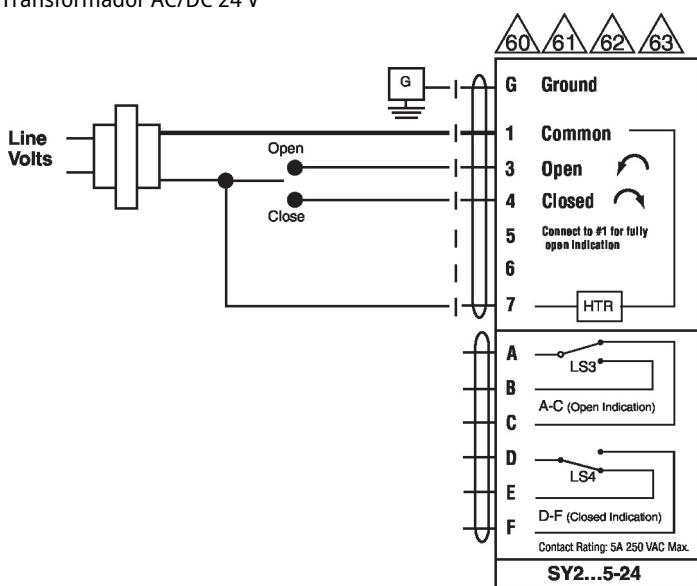

Transformador AC 24 V

