

Modulerende roterende aandrijving voor vlinderkleppen

- Draaimoment van motor 500 Nm
- Nominale spanning AC 230 V
- Aansturing modulerend 0.5...10 V
- Standterugkoppeling 0.5...10 V
- met 2 geïntegreerde hulpschakelaars



Technische gegevens

Elektrische gegevens	Nominale spanning	AC 230 V	
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz	
	Functiebereik	AC 207...253 V	
	Verbruik in bedrijf	211 W	
	Opmerking verbruik in bedrijf	incl. verwarming	
	Verbruik dimensionering	253 VA	
	Huidig verbruik	1.1 A	
	Hulpschakelaar	2 x EPU, 1 x 3° / 1 x 87°	
	Schakelvermogen van hulpschakelaar	1 mA...5 A (3 A inductief), DC 5 V...AC 250 V	
	Aansluiting voeding / regeling	Aansluitklemmen 2.5 mm ² (Draad 2 x 1.5 mm ² of 1 x 2.5 mm ²)	
Parallelbedrijf	Ja (houd rekening met de vermogensgegevens)		
Functionele gegevens	Draaimoment van motor	500 Nm	
	Werkbereik Y	0.5...10 V	
	Ingangsimpedantie	100 kΩ	
	Standterugmelding U	0.5...10 V	
	Opmerking standterugmelding U	Max. 0.5 mA	
	Positienauwkeurigheid	±5%	
	Handinstelling	tijdelijk met handwiel (niet-roterend)	
	Draaihoek	90°	
	Opmerking draaihoek	Interne eindschakelaar, niet instelbaar	
	Motorlooptijd	22 s / 90°	
	Bedrijfscycluswaarde	75% (= actieve tijd 22 s / bedrijfstijd 29 s)	
	Geluidsniveau, motor	70 dB(A)	
	Standaanwijzing	Mechanisch (geïntegreerd)	
Veiligheid	Beschermingsklasse IEC/EN	I beschermende aarde (PE, Protective Earth)	
	Beschermingsklasse hulpschakelaar IEC/EN	I beschermende aarde (PE, Protective Earth)	
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP67	
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU	
	Laagspanningsrichtlijn	CE overeenkomstig 2014/35/EU	
	Werking	Type 1	
	Regeling van vervuilingsgraad	4	
	Omgevingstemperatuur	-30...65 °C	
	Opslagtemperatuur	-30...80 °C	
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend	
	Naam van gebouw/project	onderhoudsvrij	
	Mechanische gegevens	Aansluitflens	F10
		Gewicht	Gewicht
Materialen	Behuizingmateriaal	Aluminiumspuitgietwerk	

Veiligheidsaanwijzingen



- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Buitentoepassing: alleen mogelijk in het geval dat geen (zee)water, sneeuw, ijs, zoninstraling of agressieve gassen direct inwerken op de aandrijving en dat het gegarandeerd is dat de omgevingsvoorwaarden te allen tijde binnen de drempelwaarden van het datablad blijven.
- Voorzichtig: netspanning!
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.
- Waarschuwing: lekstroom mogelijk (<3.5 mA)! Sluit bij het aansluiten van de aandrijving eerst de aarding aan en daarna de voedingsaansluitingen! Koppel de aarding niet los tot beide voedingsaansluitingen zijn losgekoppeld!

Productkenmerken

Werking	De aandrijving wordt aangesloten op een normstelsignaal en gaat naar de positie gedefinieerd door het stuursignaal. De meetspanning U dient voor de elektrische weergave van de aandrijvingspositie 0...100% en als volgstelsignaal voor andere aandrijvingen.
Eenvoudige directe montage	Eenvoudige directe montage op de vlinderklep. De montagestand ten opzichte van de vlinderklep kan worden geselecteerd in stappen van 90° (hoek).
Handinstelling	De vlinderklep kan worden gesloten (rechtsom draaien) en geopend (linksom draaien) met het handwiel. Het handwiel beweegt niet terwijl de motor loopt.
Interne verwarming	Een interne verwarmingseenheid voorkomt ophoping van condensatie.
Hoge functieveiligheid	Mechanische aanslagen begrenzen de aandrijving tot -2° en 92°. De interne eindschakelaars onderbreken de voedingsspanning naar de motor. Bovendien zorgt een motorthermostaat voor overbelastingsveiligheid en onderbreekt de voedingsspanning wanneer de aandrijving wordt gebruikt buiten de temperatuurspecificaties.
Combinatie klep/aandrijving	Zie de documentatie van de klep voor geschikte kleppen, hun toegestane mediumtemperaturen en sluitdrukken.
Signalering	De geïntegreerde hulpschakelaars zijn voorzien van een gouden/zilveren coating die integratie mogelijk maakt in zowel circuits met lage stroomsterkte (mA-bereik) en circuits met grotere stroomsterkten (A-bereik) overeenkomstig de specificaties op het datablad. Er moet bij deze toepassing echter rekening worden gehouden met het feit dat de contacten niet meer kunnen worden gebruikt in het milliampèrebereik nadat er grotere stroomsterkten op zijn toegepast, zelfs als dit slechts eenmaal is gebeurd.

Elektrische installatie




Opmerkingen


- Voorzichtig: netspanning!

4-puntsaansluiting

4-aderige systeemaansluiting

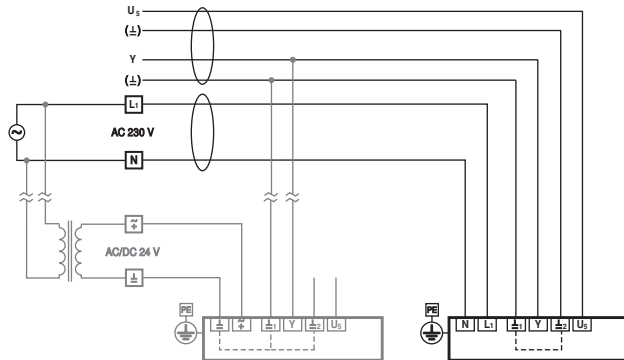

Elektrische installatie voor 4-draads aansluiting

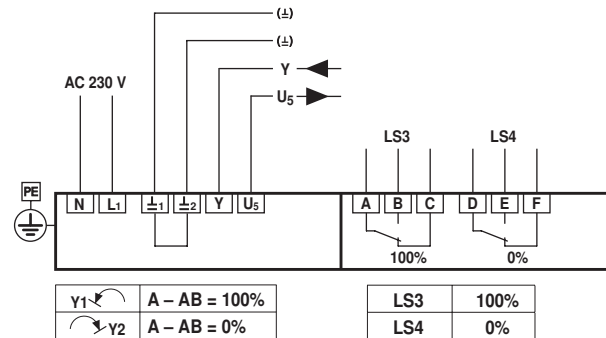

Instellingen




Opmerkingen

- Eindschakelaars TC1/TC2 en draaihoekbegrenzing zijn voorzien van afdichtingsvernis en mogen niet worden versteld.

Instelnok

De instelnokken voor eind- en hulpschakelaars worden toegankelijk door het behuizingdeksel te verwijderen. Optioneel kunnen hulpschakelaars LS4 / LS3 worden aangesloten voor het signaleren. Eindschakelaars LS2 / LS1 onderbreken de spanning naar de motor en worden geregeld door instelnokken TC.. De instelnokken draaien mee met de spindel. De vlinderklep sluit wanneer de spindel rechtsom draait (cw) en opent wanneer de spindel linksom draait (ccw).



TC1/TC2 met zegellak: eindschakelaars mogen niet versteld worden.


Instellingen van instelnokken TC..

- TC4 voor hulpschakelaarpositie gesloten (fabrieksinstelling 3°).
- TC3 voor hulpschakelaarpositie open (fabrieksinstelling 87°).
- TC2 voor eindschakelaar gesloten (0°).
- TC1 voor eindschakelaar open (90°).

Instellingen

Instelnokken aanpassen

- 1) Gebruik een Inbussleutel van 2.5 mm om de overeenkomstige instelnokken TC.. los te schroeven
- 2) Draai aan de instelnok met de Inbussleutel
- 3) Stel in zoals weergegeven op de onderstaande illustratie
- 4) Gebruik de Inbussleutel om de overeenkomstige instelnokken vast te draaien

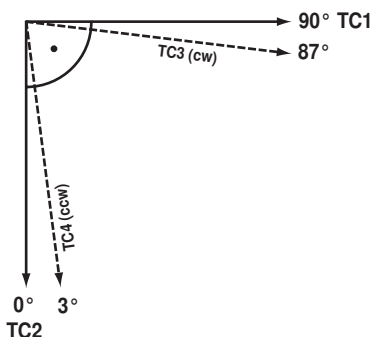

TC1: open
TC2: gesloten
TC3: vaste eindschakelaar
TC4: hulpschakelaar instelbaar


Aanpassing

Een adaptatie moet plaatsvinden nadat de TC1 en TC2 zijn versteld.

Beperking mechanische draaihoek


De mechanische draaihoek (3) is af fabriek ingesteld op -2° en 92° , en kan niet worden gewijzigd.

Het handwiel wordt gedraaid door middel van een wormwieloverbrenging in een planetaire overbrenging. De overbrenging wordt mechanisch gestopt met twee stelschroeven (3).

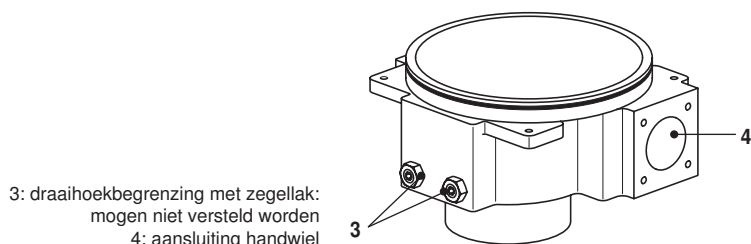

3: draaihoekbegrenzing met zegellak:
mogen niet versteld worden
4: aansluiting handwiel


Verhouding mechanische draaihoekbegrenzing, eind- en hulpschakelaar

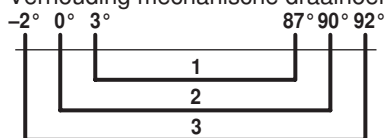

1: hulpschakelaar verstelbaar TC3 / TC4
2: eindschakelaar vast ingesteld TC1 / TC2
3: mechanische draaihoekbegrenzing vast ingesteld

Afmetingen [mm]

Maatschetsen

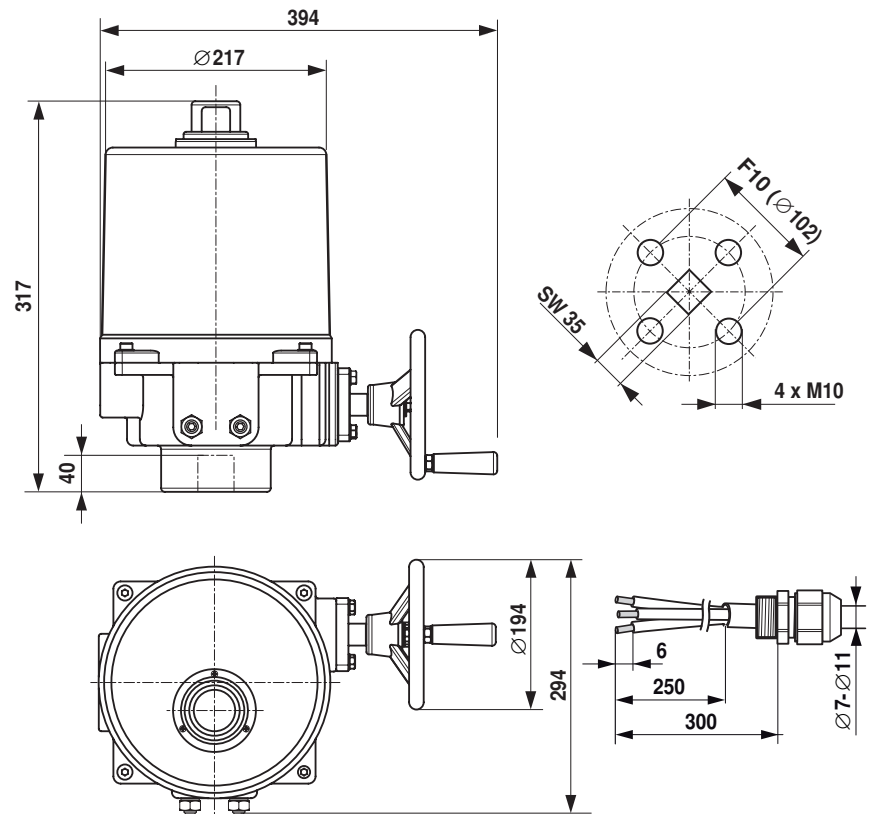

Aanvullende documentatie

- Gegevensbladen voor vlinderkleppen
- Installation instructions for actuators and/or butterfly valves
- Opmerkingen voor projectplanning voor vlinderkleppen