



Kit de montaje alto-bajo

Carcasa de protección remota para detectores de gas duales

El kit alto-bajo A-22G-A14 convierte un detector de gas en dos carcasa de protección separadas para adaptarse a las aplicaciones de altura de montaje, en las que se recomienda monitorear dos gases a diferentes alturas.



Discover the advantages
www.belimo.us

BELIMO
®

Aplicaciones típicas

Salas de calderas: un detector de gas de monóxido de carbono (CO) instalado a 1-2 metros (3-7 pies) del piso y un detector de gas natural (CH4) instalado a 0,3-1 metros (1-3 pies) del techo.

Garajes/aparcamientos de automóviles: monte detectores de monóxido de carbono a 1-2 metros (3-7 pies) del piso y un monitor de dióxido de nitrógeno al 50% de la altura del techo cuando se prevea que haya vehículos de gasolina y diesel.

Muelles de carga y mantenimiento de camiones: instale un detector de monóxido de carbono a 1-2 metros (3-7 pies) del piso y un monitor de propano a 0,3-0,6 metros (1-2 pies) del piso.

Un cable de interconexión prefabricado permite una instalación rápida.


El kit de montaje alto-bajo consiste en una carcasa de protección para el montaje remoto de un módulo sensor, un conector de interfaz que se enchufa en un detector de gas existente, y un cable de datos enchufable de 2 metros (7 pies) (tipo RJ45) que interconecta los dos.



Conector de interfaz



Cable de datos

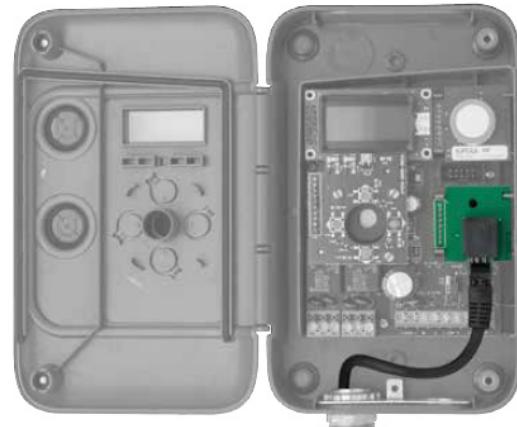

Detector de gas dual



Enclosure

Belimo Americas

EE. UU., América Latina y el Caribe: www.belimo.us
 Canadá: www.belimo.ca, Brasil: www.belimo.com.br
 Belimo en todo el mundo: www.belimo.com