


Jousipalautteinen toimilaite yhdistettynä lämpösulakkeeseen BAT (72 °C) palo- ja savunpoistopelteihin 90° ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä.

- Vääntömomentti moottori 18 Nm / 12 Nm
- Nimellisjännite AC/DC 24 V
- Ohjaus Auki-kiinni
- Mekaaninen rajapinta Sovite 12x12 mm, epäyhtenäinen ontto akseli

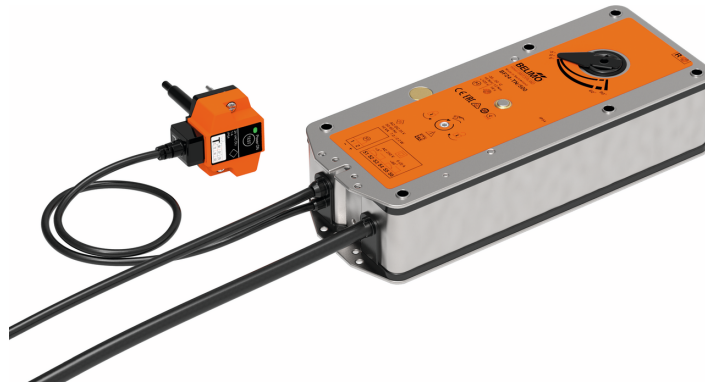

Kuva voi poiketa tuotteesta

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	Nimellisjännite	AC/DC 24 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Nimellisjännitteen alue	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Tehontarve ajossa	7 W
	Tehontarve pidossa	2 W
	Tehontarve Mitoitus	10 VA
	KytKentäsäysvirta (Imax)	8.3 A @ 5 ms
	Apukytkin	2x SPDT
	Apukytkimen kytKentäkapasiteetti	1 mA...6 A (3 A induktiivinen), DC 5 V...AC 250 V
	Apukytkimen kytKentäpisteet	5° / 80°
	Liitännät	Kaapeli 5 m, 2x 0.75 mm ² (halogeeniton)
	Apukytkimen liitäntä	Kaapeli 5 m, 6x 0.75 mm ² (halogeeniton)
	Lämpösulakkeen kaapelin pituus	1 m
Toimintatiedot	Vääntömomentti moottori	18 Nm
	Vääntömomentti turvatoiminto	12 Nm
	Moottorin toimintasuunta	valittavissa asennuksella V/O
	KäsiKäyttö	asennonrajoittimella
	Kääntökulma	Maks. 95°
	Toiminta-aika moottori	<120 s / 90°
	Ajoaika turvatoiminto	16 s @ 20°C
	Äänen tehotaso, moottori	45 dB(A)
	Äänen tehotaso, turvatoiminto	63 dB(A)
	Mekaaninen rajapinta	Sovite 12x12 mm, epäyhtenäinen ontto akseli
	Asennon osoitus	Mekaaninen, osoitinnuolella
Turvallisuustiedot	Käyttöikä	Väh. 60 000 turva-asentoa
	Lämpösulakkeen vastauslämpötila	Kanavan ulkolämpötila 72 °C Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta)
	Suojausluokka IEC/EN	III, Pienjännite (SELV)
	Apukytkimen suojausluokka IEC/EN	II, vahvistettu eristys
	Koteloitiluokka IEC/EN	IP54 IP -suojaus kaikissa asennussuunnissa
	EMC	CE 2014/30/EU mukaan
	Pienjännitedirektiivi (LV-direktiivi)	CE 2014/35/EU mukaan
	Sertifiointi IEC/EN	IEC/EN 60730-1 ja IEC/EN 60730-2-14
	Toimenpidetyyppi	Type 1.AA.B
	Nimellinen syöksyjännite syöttö / ohjaus	0.8 kV
	Likaantumisaste	3
	Ympäristön kosteus	Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva
	Ympäristön lämpötila normaali toiminta	-30...50°C [-22...122°F]

Tekniset tiedot

Turvallisuustiedot	Ympäristön lämpötila turvatoiminta	Turva-asento saavutetaan enint. arvolla 75 °C [167°F]
	Säilytyslämpötila	-40...50°C [-40...122°F]
	Huolto	huoltovapaa
Paino	Paino	3.4 kg

Turvallisuushuomautukset



- Laitetta ei saa käyttää määritellyn sovellusalueen ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Toimilaite on adaptoidaan ja asennetaan palo- ja savunhallintapeltiin peltivalmistajan toimesta. Tästä syystä toimilaitteita voidaan toimittaa vain paloturvallisuuspeltivalmistajille. Valmistaja silloin kantaa täyden vastuu pellin oikeasta toiminnasta.
- Kahta toimilaitteeseen integroitua kytkintä on käytettävä joko virtalähteen jännitteellä tai turvapienjännitteellä. Yhdistelmä virtalähteen jännite/turvapienjännite ei ole sallittu.
- Laitteen saa avata vain valmistajan toimipaikassa. Laite ei sisällä osia, joita käyttäjä voisi korjata tai vaihtaa.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteen mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteen ominaisuudet

Toimintatila	Toimilaite kääntää pellin toiminta-asentoon virittäen samalla palautusjousen. Pelti käännetään takaisin turva-asentoon jousen voimalla, jos syöttöjännite katkeaa.
Lämpösulake	Vastaa standardin ISO 10294-4 erikoisvaatimuksia BAT-laitteessa on kaksi lämpötilasulaketta: toinen ympäristön lämpötilaa varten, joka on sijoitettu BAT-koteloon, ja toinen kanavan sisälämpötilaa varten, joka on sijoitettu kanava-anturin kärkeen. Jos ympäristön lämpötila ylittää 72 °C, kanavan ulkolämpötilan sulake reagoi. Jos kanavan sisälämpötila ylittää 72 °C, kanavan sisälämpötilan sulake reagoi. Jos toinen lämpösulakkeista reagoi, syöttöjännite katkeaa pysyvästi ja peruuttamattomasti. LED palaa, kun - syöttöjännite on saatavilla - lämpösulakkeet ovat OK ja - testipainiketta ei paineta. Jos sallittu ympäristön lämpötila ylittyy, vastaava sulake BAT-kotelossa laukeaa ja saa toimilaitteen siirtymään peruuttamattomasti turva-asentoon. Kanavan ulkolämpötilan sulaketta ei voi vaihtaa, joten toimilaite on vaihdettava. Kanavan sisälämpötilan sulake voidaan vaihtaa, katso kohta "Lisävarusteet". Järjestelmän toiminta (syöttöjännitteen keskeytyminen) voidaan tarkistaa painamalla testipainiketta. Huomautus: Lämpösulakkeiden ja ohjausnäppäimen toiminta on varmistettu vain, jos toimilaite on yhdistetty syöttöjännitteeseen (LED palaa).
Käikäyttö	Ilman virtalähdettä toimilaitetta voidaan käyttää manuaalisesti ja kiinnittää mihin tahansa vaadittuun asentoon. Sen lukitus voidaan avata manuaalisesti tai automaattisesti kytkemällä syöttöjännite.
Signalointi	Kaksi mikrokytkintä kiinteillä asetuksilla on asennettu toimilaitteeseen pellin pääteasentojen ilmaisemiseksi. Näiden mikrokytkimien sähkökoskettimet on varustettu kulta-/hopeapinnoituksella, joka sallii integroitumisen sekä alhaisten virtojen piireissä (mA-alue), samoin kuin suuremmilla virroilla (A-alue) Teknisen tuote-esitteen määrittelyiden mukaisesti. Tässä sovelluksessa on kuitenkin otettava huomioon se, että koskettimia ei enää voi käyttää milliampeeri-alueella sen jälkeen, kun voimakkaampia virtoja on kohdistettu niihin, vaikka se olisikin tapahtunut vain yhden kerran. Pellin läpän asennon voi lukea mekaanisesta asennonosoittimesta.

Tuotteen ominaisuudet

Standardit / Määräykset	Toimilaitteen rakenne perustuu EU-standardien erityisvaatimuksiin: - EN 15650 Rakennusten ilmanvaihto. Palonrajoittimet - EN 1366-2 Palonkestävyyskokeet huoltoasennuksissa (Osa 2: Palonrajoittimet) - EN 13501-3 Rakennustuotteiden ja rakennusosien paloluokitus (Osa 3: Luokittelu perustuen rakennustuotteiden ja rakennusosien paloluokitukseen huoltoasennuksissa: palonkestävät kanavat ja palonrajoittimet)
Sovellussuositus	Säännöllinen toiminnallinen tarkastus (palopellin auki-kiinni-ohjaus) parantaa ihmisten, eläinten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuutta. Jos mitään muita vaatimuksia ei ole mainittu – esim. pellin valmistajan käyttöohjeet – Belimo suosittelee toiminnallisen tarkastuksen suorittamista kerran kuukaudessa. Belimon palopeltien toimilaitteet on suunniteltu ottaen huomioon ne käyttöiän määrittäykset, jotka sisältyvät Tekniseen tuote-esitteeseen säännöllisiä toiminnallisia tarkastuksia varten. Säännöllisiä toiminnallisia tarkastuksia koskevia huomautuksia voi löytää EU-tuotestandardista palopeltejä varten (EN 15650) kohdasta "Huoltotietoja".

Sisältyvät osat

Käsivipu
Osoitinnuoli
Suojaussi
Sovite 12/10 mm

Lisävarusteet

Sähköiset lisävarusteet	Kuvaus	Tyyppi
	Apukytin 2x SPDT kaapelin pituus 5 m	SN2-C7/500
	Lämpösulake with test button, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta),	BAT72
	Kanavan ulkolämpötila 72 °C, Anturin pituus 65 mm	
	Lämpösulake with test button, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta),	BAT72/9
	Kanavan ulkolämpötila 72 °C, Anturin pituus 90 mm	
	Suojakansi BAT:lle (ilman kanavan sisälämpötilan lämpösulaketta)	ZBAT0
	Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin	ZBAT72
	pituus 65 mm	
	Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin	ZBAT72/9
	pituus 90 mm	
	Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin	ZBAT95
	pituus 65 mm	
	Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin	ZBAT95/9
	pituus 90 mm	
	Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 120 °C (väri oranssi), Anturin	ZBAT120
	pituus 65 mm	
	Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 140 °C (väri punainen),	ZBAT140
	Anturin pituus 65 mm	
	Kaapelisetti pistokkeella 0.5 m kommunikaatio- ja virtayksikölle	ZST-BS
Mekaaniset lisävarusteet	Kuvaus	Tyyppi
	Kiinnitin SN2-C7:lle BF:lle	ZSN-BF
	Sovite, soviteelle 12 mm pyöreällä akselilla 18 mm, P = 33 mm	ZA18-BF
	Sovite, soviteelle kiinnittimellä pyöreälle akselille 10...20 mm / neliö	ZK-BF
	10...16 mm	
	Osoitinnuoli 12x12 mm	ZZ12-B
	Käsivipu 40 mm	ZK1-B
	Käsivipu 70 mm	ZK2-B
	Suojaussi sulkimella, Multipak 100 kpl	ZSD-B.1

Sähköasennus



Syöttö suojausmuuntajalta.

Muiden toimilaitteiden rinnankytkentä mahdollinen. Ota huomioon tehontarve.

Virtalähteen jännitteen ja turvapienjännitteen yhdistelmä ei ole sallittu kahdessa apukytkimessä.

Johtojen värit:

1 = musta

2 = valkoinen

S1 = violetti

S2 = punainen

S3 = valkoinen


S4 = oranssi

S5 = vaaleanpunainen


S6 = harmaa

Tf = lämpösulake (katso "Tekniset tiedot")

AC/DC 24 V, auki-kiinni



Apukytkin



Huolto

Paloturvallisuustoimilaite 90°, AC/DC 24 V, 18 Nm / 12 Nm, BAT:lla

Mitat

