

Servomoteur à ressort de rappel combiné à l'unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72 °C) pour clapets coupe-feu et clapets de désenfumage 90° pour systèmes de ventilation et de climatisation

- Couple du moteur 20 Nm / 20 Nm
- Tension nominale AC 230 V
- Commande Tout-ou-rien
- Mechanical interface Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant



L'image peut différer du produit

### Caractéristiques techniques

<b>Valeurs électriques</b>	Tension nominale	AC 230 V
	Fréquence nominale	50/60 Hz
	Plage de tension nominale	AC 85...264 V
	Puissance consommée en service	10 W
	Puissance consommée à l'arrêt	3 W
	Puissance consommée pour dimensionnement des câbles	17 VA
	Courant d'appel (I <sub>max</sub> )	3.8 A @ 5 ms
	Contacts auxiliaires	2x SPDT
	Puissance de commutation du contact auxiliaire	1 mA...3 A (0.5 A inductif), DC 5 V...AC 250 V
	Puissance de commutation du contact auxiliaire	5° / 80°
	Racc. d'alim. / commande	Câble avec fiche de connexion 1 m, 2x 0.75 mm <sup>2</sup> , FRNC (sans halogène)
	Raccordement contact auxiliaire	Câble avec fiche de connexion 1 m, 6x 0.75 mm <sup>2</sup> , FRNC (sans halogène)
	Fiche de raccordement	Alimentation/commande : fiche de connexion 3 pôles Contact auxiliaire : fiche de connexion 6 pôles
	Longueur de câble de l'unité de déclenchement thermoélectrique	1 m
<b>Données fonctionnelles</b>	Couple du moteur	20 Nm
	Couple de fonction de sécurité électrique	20 Nm
	Sens de déplacement du moteur à mouvement	sélectionnable grâce au montage G / D
	Commande manuelle	avec butée de positionnement
	Angle de rotation	Max. 95°
	Temps de course	<60 s / 90°
	Temps de course fonction de sécurité	20 s @ -10...55°C, <60 s @ -30...-10°C
	Niveau sonore, moteur	50 dB(A)
	Niveau de puissance sonore, avec fonction de sécurité	64 dB(A)
	Mechanical interface	Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
	Indication de la position	Mécanique, avec pointeur
Durée de vie	Min. 60 000 positions de sécurité	
<b>Données de sécurité</b>	Temps de réponse température fusible thermique	Température à l'extérieur du conduit : 72°C Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire)
	Classe de protection CEI/EN	II, Isolation renforcée

**Caractéristiques techniques**

<b>Données de sécurité</b>	Indice de protection IEC/EN	IP54 Protection IP dans toutes les positions de montage
	CEM	CE according to 2014/30/EU
	Directive basse tension	CE according to 2014/35/EU
	Certification CEI/EN	IEC/EN 60730-1 et IEC/EN 60730-2-14
	Type d'action	Type 1.AA.B
	Tension d'impulsion assignée d'alimentation/ de commande	4 kV
	Degré de pollution	3
	Humidité ambiante	Max. 95% RH, sans condensation
	Température ambiante (fonctionnement normal)	-30...55°C [-22...131°F]
	Température ambiante (fonctionnement sécurisé)	La position de sécurité sera atteinte jusqu'au max. de 75 °C [167°F]
	Température d'entreposage	-40...55°C [-40...131°F]
	Entretien	sans entretien
	<b>Poids</b>	Poids

**Consignes de sécurité**


- L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, surtout pas dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- Le servomoteur est adapté et installé sur le clapet coupe-feu et de désenfumage par le fabricant de ce dernier. Pour cette raison, le servomoteur est uniquement fourni directement aux fabricants de clapets de sécurité. Le fabricant assume par conséquent l'entière responsabilité du bon fonctionnement du clapet.
- Les deux contacts intégrés au servomoteur doivent fonctionner soit sur une tension d'alimentation, soit sur une très basse tension de sécurité. Il est interdit de combiner une tension d'alimentation et une très basse tension de sécurité.
- Applications extérieures : uniquement possible si l'eau (de mer), la neige, la glace, le soleil ou des gaz agressifs n'agissent pas directement sur l'appareil et si on s'est assuré que les conditions ambiantes restent à tout moment dans les valeurs limites spécifiées dans la fiche technique.
- Le câble électrique ne doit pas être démonté.
- Il est uniquement possible d'ouvrir l'appareil sur le site du fabricant. Il ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.
- N'actionner la commande manuelle que lorsque l'alimentation est coupée.

**Caractéristiques du produit**

- Fonctionnement selon** Le servomoteur amène le clapet jusqu'à sa position d'exploitation en tendant simultanément le ressort de rappel. Le clapet est tourné vers la position de sécurité par l'énergie du ressort lorsque la tension d'alimentation est interrompue.
- Safety Position Lock™** Le Safety Position Lock™ maintient de manière fiable le clapet coupe-feu en position de sécurité en cas d'incendie, garantissant ainsi une sécurité maximum. La solution technique de cette fonction pour les servomoteurs BFL, BFN et BFA est brevetée.

**Caractéristiques du produit**
**Unité de déclenchement thermoélectrique**

Conforme aux exigences spécifiques de la norme ISO 10294-4.

Le BAT est équipé de deux fusibles thermique : un pour la température à l'extérieur du conduit placé dans le boîtier du BAT et un pour la température à l'intérieur de la gaine, placé à l'extrémité de la sonde de gaine. Si la température à l'extérieur du conduit dépasse 72 °C, le fusible thermique pour la température à l'extérieur du conduit sera déclenché. Si la température à l'intérieur de la gaine dépasse 72 °C, le fusible thermique à l'intérieur de la gaine sera déclenché. Lorsque l'un des fusibles thermiques est déclenché, la tension d'alimentation est interrompue de façon permanente.

La LED s'allume lorsque

- la tension d'alimentation est présente
- les fusibles thermiques sont OK et
- le bouton de test n'est pas actionné.

Si la température à l'extérieur du conduit autorisée est dépassée, le fusible de sécurité correspondant dans le boîtier BAT est déclenché et entraîne le déplacement irréversible du servomoteur à la position de sécurité. Le fusible thermique de température à l'extérieur du conduit ne peut pas être remplacé, il faut donc changer le servomoteur. Le fusible thermique de température à l'intérieur de la gaine peut être remplacé, voir section « Accessoires ».

Le fonctionnement du système (interruption de la tension d'alimentation) peut être vérifié en appuyant sur la touche de test.

Remarque: la fonction des fusibles thermiques et de la touche de commande n'est utile que si le servomoteur est mis sous tension (voyant allumé).

**Poignées**

À l'état hors alimentation, le servomoteur peut être utilisé manuellement avec une seule main et fixé dans n'importe quelle position requise à l'aide du commutateur de verrouillage. Il peut être déverrouillé manuellement ou automatiquement par l'application de la tension d'alimentation.


**Motorisation innovante**

Le servomoteur utilise la micropuce puissante M600 de Belimo combinée avec la méthode INFORM. Elle fournit le couple complet de démarrage à partir d'un arrêt avec une haute précision (pilote INFORM-Drive par Prof. Schrödl).

**Signalétique**

Deux micro-interrupteurs avec des paramètres définis sont installés sur le servomoteur pour indiquer les positions de fin du clapet. Les contacts électriques de ces micro-interrupteurs sont équipés d'un revêtement or / argent qui permet l'intégration à la fois dans les circuits de courant à faible intensité (plage mA) et dans les circuits de courant à forte intensité (plage A), conformément aux spécifications de la fiche de données. Il convient de noter toutefois que les contacts ne pourront plus être utilisés dans la plage de valeurs en milliampères après l'application de plus forts courants, même si cela n'a eu lieu qu'une seule fois.

La position de la lame du registre peut être lue à partir d'une encoche sur l'arbre creux ou bien sur un dispositif d'indication de la position mécanique.

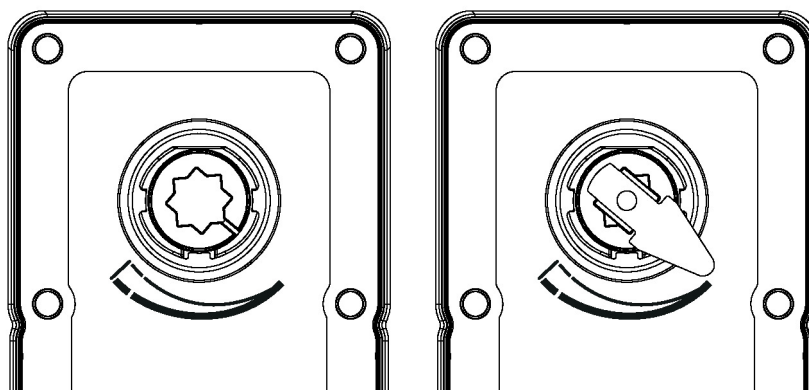
**Piggy-back**

Le servomoteur peut être utilisé pour remplir une fonction dite de « piggy-back ». Il s'agit de raccorder mécaniquement deux arbres creux pour obtenir un couple plus élevé. Veuillez vous référer aux informations produit "Piggy-back BFA", voir [www.belimo.com](http://www.belimo.com).

**Caractéristiques du produit**

**Normes/Règlements** Le servomoteur est conçu conformément aux dispositions prévues par les normes européennes :

- EN 15650 Ventilation dans les bâtiments – Clapets coupe-feu
- EN 1366-2 Essais de résistance au feu des installations techniques (Partie 2 : Clapets résistant au feu)
- EN 13501-3 Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 3 : Classement utilisant des données d'essais de résistance au feu de produits et éléments utilisés dans des installations de service : conduits de ventilation et clapets résistants au feu, et/ou câbles de puissance, de commande et de communication

**Recommandation pour application** La vérification de fonctionnement régulière (commande tout-ou-rien du registre d'air coupe-feu) améliore la sécurité des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement. Sous réserve de spécifications supplémentaires - par ex. dans le mode d'emploi du fabricant du registre d'air - Belimo recommande de procéder à la vérification de fonctionnement sur une base mensuelle. Les servomoteurs de registre de Belimo sont conçus conformément aux spécifications sur la durée de service, contenues dans la fiche technique relative aux vérifications de fonctionnement régulières. Les informations relatives aux vérifications de fonctionnement régulières peuvent être consultées dans la norme européenne de produit pour clapets coupe-feu (EN 15650) dans la section « Informations de maintenance ».

**Raccordement** Le servomoteur est doté de prises de raccordement. Cela signifie qu'il peut être intégré par l'intermédiaire d'appareils de communication et d'alimentation au système de commande et de surveillance ou aux réseaux de bus.


**Pièces comprises**

Manivelle  
 Pointeur  
 Sac de protection

**Accessoires**

Accessoires électriques	Description	Références
	Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 230 V	BKN230-MOD
	Contacts auxiliaires 2x SPDT	SN2-C7
	Couvercle pour BAT (sans fusible thermique pour température à l'intérieur du conduit)	ZBAT0
	Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm	ZBAT72
	Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 90 mm	ZBAT72/9
	Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm	ZBAT95
	Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 90 mm	ZBAT95/9
	Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm	ZBAT120
	Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 140 °C (couleur rouge), Longueur du plongeur 65 mm	ZBAT140

**Accessoires**

	Description	Références
	Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d'alimentation	ZST-BS
<b>Accessoires mécaniques</b>	<b>Description</b>	<b>Références</b>
	Plaque pour SN2-C7 pour BFN/BFL, BEN/BEE, BFA	ZSN-B
	Adaptateur, pour emboîtement avec serrage pour axe rond 10...20 mm / carré 10...16 mm	ZK-BFA
	Pointeur 12x12 mm	ZZ12-B
	Clé de manœuvre 40 mm	ZKN1-B
	Clé de manœuvre 63 mm	ZKN2-B
	Sachet de protection avec câble, Emballage multiple 100 pièces	ZSDG-B.1

**Installation électrique**

**Mise en garde : tension d'alimentation !**


Un raccordement simultané d'autres servomoteurs est possible. Tenir compte des données de performance.

Il est interdit de combiner la tension d'alimentation et la très basse tension de sécurité au niveau des deux contacts auxiliaires.

**Couleurs de fil:**

- 1 = bleu
- 2 = marron
- S1 = violet
- S2 = rouge
- S3 = blanc
- S4 = orange
- S5 = rose
- S6 = gris
- Tf = fusible thermique (voir « Caractéristiques techniques »)

AC 230 V, tout-ou-rien



Contact auxiliaire

