

Az átalakító a Belimo Assistant 2 csatlakoztatására szolgál a konfigurálható és kommunikációképes Belimo eszközökhöz

- Támogatott: Bluetooth, USB NFC és MP-Bus
- A tápellátással rendelkező és feszültségmentes eszközök konfigurálása



A kép eltérhet a terméktől

Műszaki adatok

Elektromos adatok	Névleges feszültség	AC/DC 24 V
	Névleges feszültséghez tartozó frekvencia	50/60 Hz
	Névleges feszültségtartomány	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Energiafogyasztás működés alatt	2 W
	Elektromos csatlakozás	USB 2.0 C típusú kábel RJ11 MP-Bus csatlakozójzat
	Akkumulátor	Nem cserélhető, 450 mAh
	Akkumulátor tipikus feltöltési időtartama	20-70% 1 órán belül
Adatbusz kommunikáció	Illesztőfelület	NFC Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) USB 2.0 MP-Bus
	Tartomány	Bluetooth: max. 10 m, a környezettől függően NFC: max. 2 cm
Biztonsági adatok	IEC/EN érintésvédelmi osztály	III, szintű védelem, különösen alacsony feszültség (PELV)
	IEC/EN védelmi szint	IP20
	EMC	EN 302 489-1, EN 302 489-3, EN 302 489-17 EN 302 291-1, EN 302 291-2 EN 62479 EN 200328 FCC 15. rész B. alrész, C. alrész RSS Gen, RSS-102, RSS-210 MPE számítások ANSI C95.1
	IEC/EN tanúsítvány	IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60529
	Környezeti hőmérséklet	0...50°C [32...122°F]
	Környezeti hőmérséklet megjegyzés	nem kondenzálódó
	Tárolási hőmérséklet	-20...55°C [-4...131°F]
	Tárolási hőmérséklet, megjegyzés	nem kondenzálódó
	Szállítási hőmérséklet	-20...80°C [-4...176°F]
	Tömeg	0.068 kg


Biztonsági megjegyzések



- A készülék nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármi más légi közlekedési eszközben.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
- Ez a készülék megfelel az FCC-előírások 15. részének. A működtetés a következő két feltételhez kötött: 1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és 2. Ennek a készüléknek fogadnia kell a kapott interferenciát, beleértve a nemkívánatos működést okozó interferenciát is.

Termékjellemzők


Készenléti üzemmód	Ha a bekapcsolt eszköz nincs használatban, automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, hogy kímélje az akkumulátort. A Belimo Assistant 2 segítségével történő kapcsolódás esetén visszaáll normál üzemmódba.
Szállítás	Az eszköz repülőgépen történő szállítása előtt az eszközt ki kell kapcsolni.
Gecko film	Az eszköz alja Gecko® fóliával van ellátva. Az új eszközökön a Gecko® fólia védőfóliával van ellátva, amelyet az első használat előtt el kell távolítani. A Gecko® fólia nedves ruhával vagy ragasztószalaggal (pl. Scotch® Magic™) tisztítható. Ahhoz, hogy a Gecko® fólia jól tapadjon, a konfigurálandó eszköz és a LINK.10 felületének tisztának és száraznak kell lennie.
Akkumulátor töltés	Az akkumulátor töltéséhez az eszközt a mellékelt USB-kábel segítségével egy töltőhöz (pl. okostelefonhoz, laptopozhoz stb.) kell csatlakoztatni. Az eszköz ki- és bekapcsolható, és töltés közben is használható. Az eszköz első használata előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. Az eszköz bekapcsolásakor az akkumulátor ellenőrzése megtörténik, és állapotát villogó LED-mintázat jelzi (lásd a Működtető vezérlőszervek és jelzőfények című fejezetet). Alternatívaként az akkumulátor töltöttségi állapota a Belimo Assistant 2 segítségével is leolvasható.
Akkumulátor csere	Az akkumulátor nem cserélhető.
Rögzítőheveder	A LINK.10 rögzíthető a konfigurálandó készülékhez a rögzítőpánttal, pl. a csatlakozókábelre, tengelybilincsre stb. Erősen ajánlott, hogy ezt tegye, különösen akkor, ha a LINK.10 eszközt fej fölött vagy függőlegesen elhelyezett eszközökhöz rögzíti, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket és károkat.

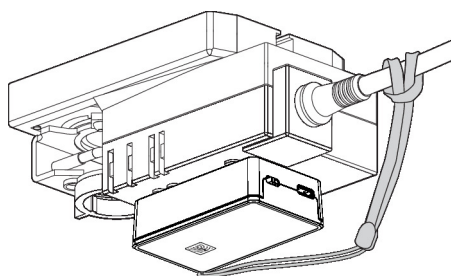

Tartozékok

Eszközök	Leírás	Típus
	Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításához, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz.	Belimo Assistant 2
Elektromos tartozékok	Leírás	Típus
	Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz	ZK1-GEN
	Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékű MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz	ZK2-GEN

Működtető vezérlőszervek és jelzőfények

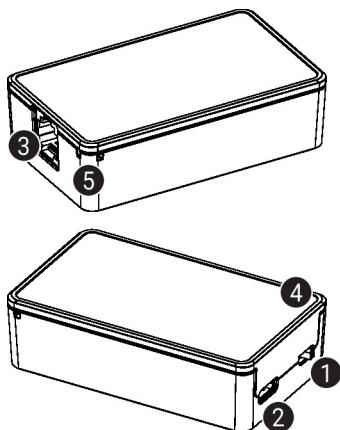


- 1 Tápkapcsoló
- 2 USB-csatlakozó (USB-C)
- 3 MP-Bus csatlakozóaljzat (RJ11)
- 4 LED
- 5 Szerelőnyílás a rögzítőhevederhez

LED-kijelző

	Zöld	Piros	Kék	Fehér	Jelentés / funkció
Power on (az eszköz bekapcsolásakor)	1x villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Akkumulátor OK (> 30%)
	1x villog	1x villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Alacsony töltöttségű akkumulátor, töltés szükséges
Működési kijelző (bekapcsolva)	5 másodpercenként villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva (készlet üzemmód)
	Kikapcsolva	Kikapcsolva	1x villog	Kikapcsolva	Bluetooth kapcsolat létrejött (párosítás)
	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Állandóan be	Keresse meg az NFC-címkét (eszköz)
	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Villog	NFC kommunikáció aktív
Akkumulátorok töltése (kikapcsolt állapotban)	Villog	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Akkumulátor töltés
	Állandóan be	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Akkumulátor feltöltve

Vezeték nélküli csatlakozás Az NFC-logóval jelölt Belimo eszközökhöz közvetlenül NFC-képes okostelefonnal vagy a Belimo Assistant Link vagy ZIP-BT-NFC rendszerhez csatlakoztatott Bluetooth-képes okostelefonnal lehet hozzáférni.

A LINK.10 NFC-logójának közvetlenül az NFC-eszköz NFC-logójával kell egy vonalban lennie.

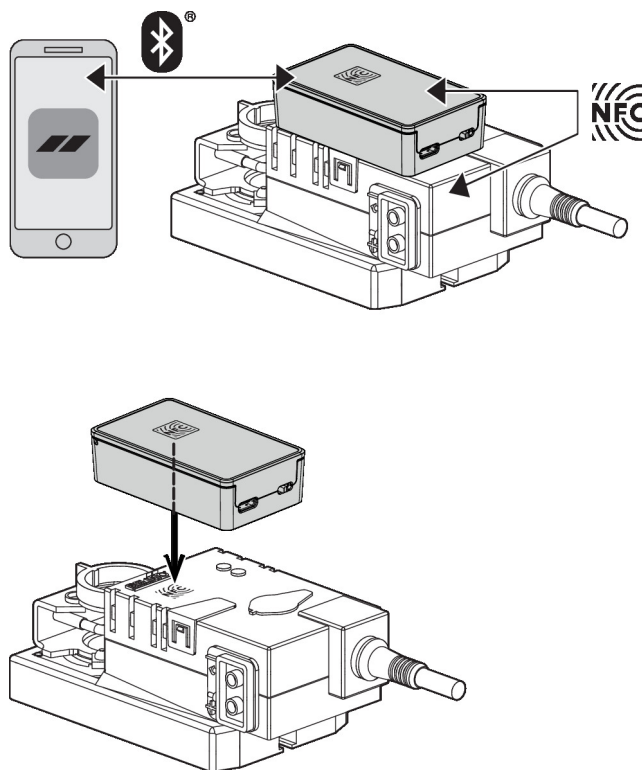


Szerviz

Vezetékes csatlakozás

Alternatívaként a Belimo eszközök elérhetők a Belimo Assistant Link csatlakoztatásával a számítógép vagy laptop USB-portjához és az eszközön lévő MP-Bus vezetékhez.

A Belimo Assistant 2 MP kliensként működik. Ezért más MP kliens nem csatlakozhat az eszközhöz.

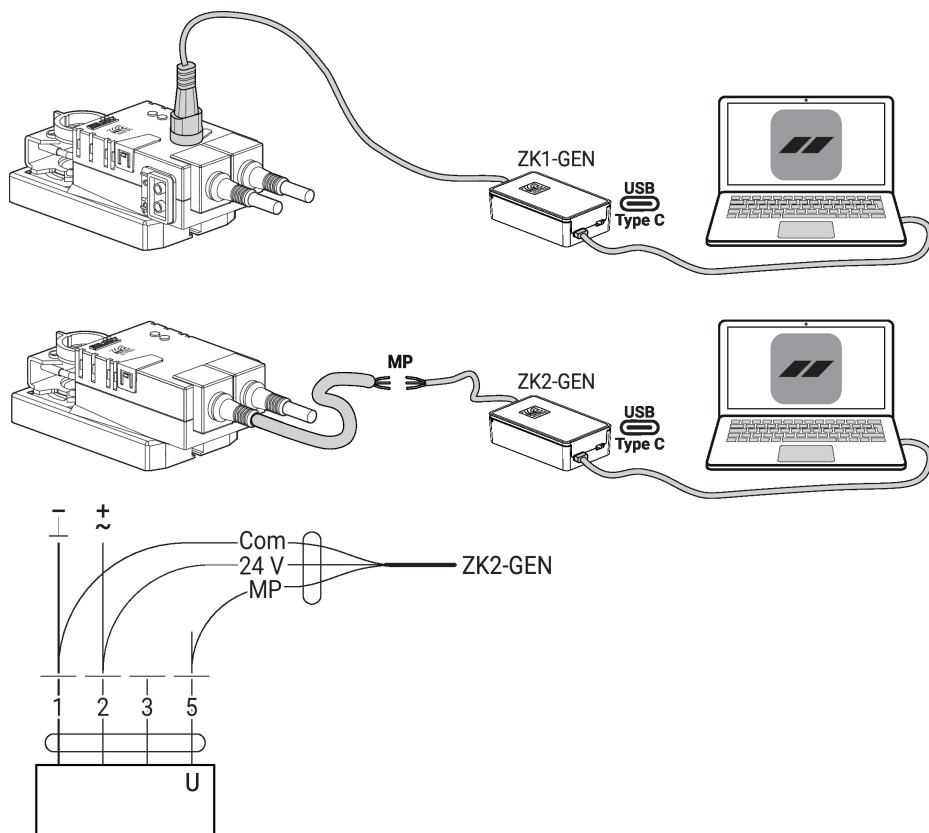

Méretek

Típus	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Tömeg
LINK.10	45	75	21	0.068 kg

További dokumentáció

- Gyors útmutató - Belimo Assistant 2