


Aktuator med fjærretur, kombinert med termoelektrisk utløser BAT (72°C), for brann- og røykspjeld 90° i ventilasjons- og luftbehandlingssystemer, med plugger for enkel integrering i kontroll- og overvåkningssystemer eller bus-nettverk via kommunikasjons- og strømforsyningsenheter

- Moment motor 18 Nm / 12 Nm
- Nom. spenning AC/DC 24 V
- Regulering Åpne/lukke
- Mechanical interface Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling

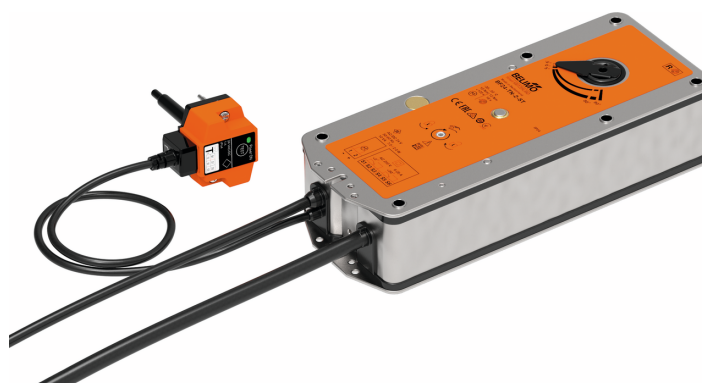

Bildet kan avvike fra produktet

Tekniske data

Elektriske data	Nom. spenning	AC/DC 24 V
	Nominell frekvens	50/60 Hz
	Nominelt spenningsområde	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Strømforbruk i drift	7 W
	Effektforbruk ved stillstand	2 W
	Effektforbruk for kabeldimensjonering	10 VA
	Innkoblingsstrøm (Imax)	8.3 A @ 5 ms
	Hjelpebryter	2x SPDT
	Brytekapasitet hjelpebryter	1 mA...3 A (0.5 A induktiv), DC 5 V...AC 250 V
	Brytepunkt hjelpebryter	5° / 80°
	Tilkopling tilførsel / regulering	Kabel med kontaktplugg 1 m, 2x 0.75 mm ² (halogenfri)
	Tilkobling hjelpebryter	Kabel med kontaktplugg 1 m, 6x 0.75 mm ² (halogenfri)
	Tilkoplingsplugg	Forsyning/regulering: 3-polt plugg, egnet for enheter for kommunikasjon og strømforsyning (se «Tilbehør») Hjelpebryter: 6-polt plugg, egnet for enheter for kommunikasjon og strømforsyning (se «Tilbehør»)
Funksjonsdata	Kabellengde termoelektrisk utløser	1 m
	Moment motor	18 Nm
	Moment sikkerhetsfunksjon	12 Nm
	Rotasjonsretning motor	kan velges ved å montere L/R
	Manuell overstyring	med posisjonsstopp
	Dreievinkel	Max. 95°
	Gangtid motor	<120 s / 90°
	Gangtid til sikkerhetsfunksjon	16 s @ 20°C
	Lydeffektnivå, motor	45 dB(A)
	Lydeffektnivå, sikkerhetsfunksjon	63 dB(A)
	Mechanical interface	Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling
	Posisjonsindikator	Mekanisk, med pil
	Levetid	Min. 60 000 sikkerhetsposisjoner
Sikkerhetsdata	Responstemperatur termisk sikring	Duct outside temperature 72°C Temperatur i kanal 72 °C (farge sort)
	Beskyttelsesklasse IEC/EN	III, Sikkerhet ekstra lav spenning (SELV)
	Beskyttelsesklasse hjelpebryter IEC/EN	II, forsterket isolasjon
	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP54 IP-beskyttelse i alle monteringsretninger
	EMC	CE i henhold til 2014/30/EU

Tekniske data

Sikkerhetsdata	Lavspenningsdirektiv	CE i henhold til 2014/35/EU
	Sertifisering IEC/EN	IEC/EN 60730-1 og IEC/EN 60730-2-14
	Handlingstype	Type 1.AA.B
	Testspenning (puls) tilførsel / regulering	0.8 kV
	Forurensningsgrad	3
	Omgivelsesfuktighet	Maks. 95% RH, ikke-kondenserende
	Omgivelsestemperatur normal drift	-30...50°C [-22...122°F]
	Omgivelsestemperatur sikkerhetsdrift	Sikkerhetsposisjonen vil bli nådd opp til maks. 75 °C [167°F]
	Oppbevaringstemperatur	-40...50°C [-40...122°F]
	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
Vekt	Vekt	2.7 kg

Sikkerhetsmerknader



- Enheten må ikke benyttes utenfor angitt bruksområde, spesielt ikke i fly eller annen lufttransport.
- Aktuatorens tilpasses og monteres på brann- og røykavtrekksspjeldet av spjeldprodusenten. Av den grunn leveres aktuatoren kun direkte til produsenter av sikkerhetsspjeld. Produsenten har da fullt ansvar for riktig funksjon av spjeldet.
- De to bryterne integrert på aktuatoren skal opereres enten med forsyningsspenning eller sikker ekstra lav spenning. Kombinasjonen mellom forsyningsspenning / ekstra lav spenning er ikke tillatt.
- Enheten kan bare åpnes hos produsenten. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

Driftsmodus	Aktuatoren driver spjeldet til driftsposisjonen samtidig som returfjæren spennes. Spjeldet går tilbake til sikkerhetsposisjonen ved hjelp av energien i fjæren dersom det blir brudd i driftsspenningen.
Termoelektrisk utløser	Oppfyller de spesifikke kravene i standarden ISO 10294-4 BAT har to temperatursikringer: én for omgivelsestemperaturen, plassert i BAT-kapslingen, og én for innetemperaturen i kanalen, plassert på tuppen av kanalsonden. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 72 °C, vil temperatursikringen utenfor kanalen reagere. Hvis innetemperaturen i kanalen overstiger 72 °C, vil temperatursikringen inne i kanalen reagere. Hvis en av termosikringene reagerer, brytes driftsspenningen permanent og irreversibelt. LED-en lyser hvis – forsyningsspenning er tilgjengelig – termosikringene er OK og – testknappen er ikke trykket. Hvis den tillatte omgivelsestemperaturen overskrides, utløses den tilsvarende sikringen i BAT-kapslingen og fører til at aktuatoren beveger seg irreversibelt til sikkerhetsposisjonen. Temperatursikringen for omgivelsestemp. kan ikke skiftes ut, så aktuatoren må skiftes ut. Sikringen for innetemperaturen i kanalen kan skiftes ut, se avsnittet "Tilbehør". Funksjonen til systemet (avbrutt forsyningsspenning) kan kontrolleres med et trykk på testknappen. Merknad: funksjonen til termosikringene og kontrollnøkkelen er kun garantert hvis aktuatoren er koblet til driftsspenningen (LED på).

Produktegenskaper

Manuell overstyring	Uten strømforsyning kan aktuatoren opereres manuelt og settes i en ønsket posisjon. Den kan låses opp manuelt eller automatisk ved å tilføre driftsspenningen.
Signalisering	To mikrobrytere med faste innstillinger installeres i aktuatoren for å indikere spjeld-endestillingene. De elektriske kontaktene til disse mikrobryterne er utstyrt med et gull-/sølvbelegg som gjør at de kan integreres både i kretser med lav strøm (mA-område) og i kretser med større strømmer (A-område) i henhold til spesifikasjonene i databladet. Merk imidlertid at med denne applikasjonen kan ikke kontaktene lenger brukes i milliampere-området etter at større strømmer har blitt påført dem, selv om dette skjer kun én gang. Posisjonen til spjeldbladet kan også leses av på en mekanisk posisjonsindikator.
Standarder / Forskrifter	Aktuatoren design er basert på de spesifikke kravene fra de europeiske standardene: - EN 15650 Ventilasjon i bygninger - Brannspjeld - EN 1366-2 Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner (Del 2: Brannspjeld) - EN 13501-3 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler (Del 3: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving av produkter og deler brukt i ventilasjonsanlegg: kanaler og spjeld med brannmotstand)
Anbefaling for applikasjon	Regelmessige driftskontroller (åpne/lukke-kontroll av brannspjeld) forbedrer sikkerheten til mennesker, dyr, eiendom og miljøet. Med mindre andre krav er spesifisert – f.eks. i spjeldprodusentens bruksanvisning – anbefaler Belimo at det utføres driftskontroller hver måned. Brannspjeldmotorer fra Belimo er designet i henhold til brukstidsspesifikasjonene i det tekniske databladet for regelmessige driftskontroller. Merknader for regelmessige driftskontroller finner du i den europeiske produktstandarden for brannspjeld (NS-EN 15650) under «Vedlikeholdsinformasjon».
Tilkobling	Aktuatoren er utstyrt med plugg. Det gjør at den kan integreres i regulerings- og overvåkningssystemer (f.eks. SBS-styring) eller bus-nettverk (f.eks. MP-bus-løsninger), via enheter for kommunikasjon og strømforsyning (se «Tilbehør»).


Inkluderte deler

Man. sveiv
Pil
Beskyttelsespose

Tilbehør

Elektrisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 24 V med kontakt	BKN230-24-MOD
	Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer, Styring med puls	BSIA24-48
	Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer, Styring med avbrudd	BSIA24-48-R
	Hjelpebryter 2x SPDT	SN2-C7
	Deksel for BAT (uten termosikring for innetemperatur kanal)	ZBAT0
	Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm	ZBAT72
	Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 90 mm	ZBAT72/9
	Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm	ZBAT95
	Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 90 mm	ZBAT95/9
	Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm	ZBAT120

Tilbehør

	Beskrivelse	Type
	Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 140 °C (farge rød), Sondelengde 65 mm	ZBAT140
Mekanisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Brakett for SN2-C7 for BF	ZSN-BF
	Adapter, for form-fit med klemme for rund spindel 10...20 mm / firkantet 10...16 mm	ZK-BF
	Pil 12x12 mm	ZZ12-B
	Håndseiv 40 mm	ZK1-B
	Håndseiv 70 mm	ZK2-B
	Beskyttelsespose med wire, Multipack 100 stk.	ZSD-B.1

Elektrisk installasjon



Forsyning fra skilletransformator.

Parallellkobling av andre aktuatorer er mulig. Merk effektdata.

Kombinasjonen av forsyningsspenning og sikkerhet ekstra lav spenning er ikke tillatt på de to hjelpebryterne.

Ledningsfarger:

1 = sort

2 = hvit

S1 = fiolett

S2 = rød

S3 = hvit

S4 = orange

S5 = rosa

S6 = grå


Tf = termosikring (se "Tekniske data")

Tilleggsinformasjon:


Plugg-tilkobling til kommunikasjon og strømforsyningsenheter:

Applikasjonseksempler for integrering i overvåknings- og reguleringssystemer eller i bus-nettverk finner du i dokumentasjonen for den tilkoblede enheten for kommunikasjon og strømforsyning (se "Tilbehør").

AC/DC 24 V, åpne/lukke



Hjelpebryter



Service

Brannspjeldmotor 90°, AC/DC 24 V, 18 Nm / 12 Nm, med BAT, med plugg

Dimensjoner

