

Atuador de segurança básico para o controle de dampers em aplicações AVAC comerciais típicas.

- Torque do Motor 22 in-lb [2.5 Nm]
- Tensão nominal AC 100...240 V
- Controle Liga/Desliga



5 anos garantia



Dados técnicos

Dados elétricos	
Tensão nominal	AC 100...240 V
Frequência da tensão nominal	50/60 Hz
Faixa de fornecimento de energia CA	CA 85...265 V
Consumo de energia em operação	2,5 W
Consumo de energia em posição de repouso	1,3 W
Dimensionamento do transformador	5 VA
Conexão elétrica	Cabo de equipamento 18 GA, 1 m, com conector do canal de 1/2"
Proteção contra sobrecarga	eletrônica em toda a rotação de 0...95°
Proteção elétrica	atuadores com isolamento duplo
Dados funcionais	
Torque do Motor	22 in-lb [2.5 Nm]
Sentido de rotação motor	selecionável pela montagem ccw / cw
Sentido de rotação à prova de falhas	reversível com montagem cw / ccw
Ângulo de rotação	Máx. 95°
Nota do ângulo de rotação	ajustável com parada mecânica
Tempo de abertura ou fechamento (motor)	75 s
Tempo de abertura ou fechamento com função <75 s de segurança	
Nível de ruído, motor	<40 dB(A)
Nível de ruído, função de segurança	<40 dB(A)
Indicação de posição	Mecânico
Dados de segurança	
Grau de proteção IEC/EN	IP42
Grau de proteção NEMA/UL	NEMA 2
Invólucro	Tipo de invólucro UL 2
Listagem de agências	cULus conforme UL60730-1A / -2-14, CAN / CSA E60730-1:02 CE conforme 2014/30/UE e 2014/35/UE
Padrão de qualidade	ISO 9001
UL 2043 Compliant	Adequado para uso em plenum de ar conforme a Seção 300.22 (C) da NEC e a Seção 602 da IMC
Umidade do ambiente	Máx. 95% RH, sem condensação
Temperatura ambiente	-22...122°F [-30...50°C]
Temperatura de armazenagem	-40...176°F [-40...80°C]
Nome da edifício/projeto	sem manutenção
Peso	
Peso	1.6 lb [0.73 kg]
Materiais	
Material da caixa de proteção	UL94-5VA

Notas de rodapé

†Tensão de impulso nominal 4kV, tipo de ação 1-AA, grau de poluição de controle 3.

Características do produto

Aplicação	Para On / Off, controle à prova de falhas de dampers em sistemas HVAC. Dimensionamento do atuador deve ser feito em conformidade com as especificações do fabricante do damper. O controle é ativado / desativado a partir de um contato auxiliar ou de uma chave manual. O atuador é montado diretamente em um eixo do damper com 1/4" a 1/2" de diâmetro por meio de sua braçadeira universal, eixo de 1/2" centralizado no fornecimento. Um braço de manivela e vários suportes de montagem estão disponíveis para aplicações em que o atuador não pode ser acoplado diretamente ao eixo do damper.
Operação	Os atuadores da série TF fornecem uma verdadeira operação de retorno por mola para aplicação confiável e à prova de falhas e fechamento positivo em dampers herméticos. O sistema de retorno por mola fornece torque consistente ao damper, com e sem energia aplicada ao atuador. A série TF fornece 95 ° de rotação e é fornecida com um indicador de posição graduado mostrando 0 ° a 90 °. O atuador pode ser parado em qualquer lugar em sua rotação normal sem a necessidade de interruptores mecânicos. O consumo de energia é reduzido no modo de retenção. O atuador tem isolamento duplo, dispensando assim uma conexão de aterramento elétrico. Nota de segurança: Enrosque o encaixe do conduíte na bucha do atuador. Jaqueta a fiação de entrada e saída do atuador com conduíte flexível adequado. Finalize corretamente o conduíte em uma caixa de junção adequada.
Especificação típica	Os atuadores do damper de retorno da mola de ligar / desligar devem ser do tipo acoplamento direto, que não requerem braço e articulação da manivela e podem ser montados diretamente em um eixo com diâmetro de até 1/2 "e centralizar um eixo de 1/2". Os atuadores devem ser projetados de modo que possam ser utilizados para operação à prova de falhas no sentido horário ou anti-horário. Os atuadores devem ser protegidos contra sobrecarga em todos os ângulos de rotação. Se necessário, deve ser fornecida uma chave auxiliar SPDT com a capacidade de ser ajustável. Atuadores com switches auxiliares devem ser construídos de forma a atender aos requisitos de isolamento duplo, de modo que aterramento elétrico não seja necessário para atender às catalogações da agência. Os atuadores devem ser padrão cULus, ter garantia de 5 anos e ser fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001. Os atuadores devem ser fabricados pela Belimo.

Acessórios

Acessórios elétricos	Descrição	Tipo
	Switch auxiliar, sem mercúrio	P475
	Switch auxiliar, sem mercúrio	P475-1
	Simulador de sinal, Fonte de alimentação CA 120 V	PS-100
	Conector da conduta de cabo 1/2"	TF-CC US

Acessórios mecânicos	Descrição	Tipos
	Extensão de eixo 170 mm ø10 mm para eixo do amortecedor ø6...16 mm	AV6-20
	Indicador de posição para TFB(X)	IND-TF
	Braçadeira do eixo para TFB(X)	K8 US
	Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8 / KH10, Embalagem múltipla 10 unids.	KG10A
	Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8, Embalagem múltipla 10 unids.	KG6
	Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8, Embalagem múltipla 10 unids.	KG8
	Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, para ø1,05 "	KG12
	Braço da manivela do damper Largura do slot 6.2 mm, faixa de aperto ø10...18 mm	KH6
	Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de aperto ø10...18 mm	KH8
	Kit de parafuso de fixação	KH-TF US
	Haste para junta esférica KG10A 36" C, 3/8" diâmetro	KH-TF-1 US
	Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]	SB-TF
	Limitador do ângulo de rotação, com parada final	SH10
	Suporte de montagem para TFB(X)	SH8
		TF-P
		TOOL-06
		ZDB-TF
		ZG-113
	Kit de montagem para TFB(X)	ZG-DC1
	Blindagem contra intempéries 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)	ZG-DC2
	Placa base, para ZS-100	ZG-LMSA-1
	Blindagem contra intempéries 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)	ZG-LMSA-1/2-5
		ZG-TF112
		ZG-TF2
		ZG-TF3
	Atende aos requisitos padrão cULus sem necessidade de uma conexão de aterramento elétrico.	ZS-100
	Os atuadores com cabos de eletrodomésticos são numerados.	ZS-101
	Proporciona proteção contra sobrecarga e desliga quando necessário.	ZS-150
	Os atuadores podem ser conectados em paralelo se não estiverem mecanicamente ligados. O consumo de energia e a impedância de entrada devem ser observados.	

Instalação elétrica



Aviso! Componentes elétricos energizados!

Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Solicite que estas tarefas sejam realizadas por um eletricista qualificado ou outra pessoa que tenha sido devidamente treinada na manipulação de componentes elétricos energizados. O não cumprimento de todas as precauções de segurança elétrica durante a exposição a componentes elétricos energizados pode resultar em lesões graves ou morte.



Atende aos requisitos padrão cULus sem necessidade de uma conexão de aterramento elétrico.



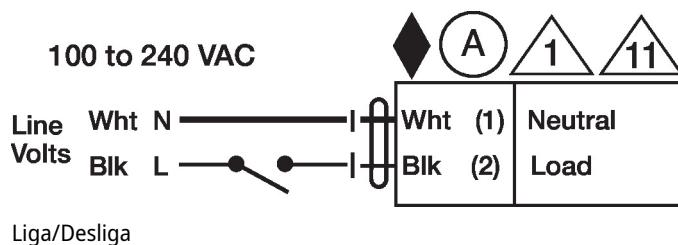
Os atuadores com cabos de eletrodomésticos são numerados.



Proporciona proteção contra sobrecarga e desliga quando necessário.



Os atuadores podem ser conectados em paralelo se não estiverem mecanicamente ligados. O consumo de energia e a impedância de entrada devem ser observados.

**Dimensões**