

Belimo Assistant 2'nin ve Belimo'nun yapılandırılabilir ve haberleşmeli ünitelerinin bağlanması için çevirici

- Bluetooth ve USB'den NFC'ye ve MP-Bus'a bağlantıyı destekler
- Elektrikli ve elektriksiz ünitelerin konfigürasyonu



Resim üründen farklı olabilir

Teknik veriler

Elektriksel veriler	Nominal besleme	AC/DC 24 V
	Nominal besleme gerilimi frekansı	50/60 Hz
	Nominal besleme gerilimi aralığı	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Güç tüketimi, çalışırken	2 W
	Batarya	Birbirinin yerine kullanılamaz, 450 mAh
	Tipik Batarya Tekrar Şarj Süresi	1 saat içinde %20 ila %70
Data bus iletişimi	Arayüz	NFC Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) USB 2.0 MP-Bus
	Aralık	Bluetooth: maks. 10 m, çevreye bağlı olarak NFC: maks. 2 cm
Güvenlik verileri	Koruma sınıfı IEC/EN	III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV)
	Koruma derecesi IEC/EN	IP20
	EMC	EN 302 489-1, EN 302 489-3, EN 302 489-17 EN 302 291-1, EN 302 291-2 EN 62479 EN 200328 FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B, Alt Bölüm C RSS Gen, RSS-102, RSS-210 MPE Hesaplamaları ANSI C95.1
	Sertifikalandırma IEC/EN	IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60529
	Ortam sıcaklığı	0...50°C [32...122°F]
	Ortam sıcaklığı notu	yoğuşmasız
	Depolama sıcaklığı	-20...55°C [-4...131°F]
	Depolama sıcaklığı not	yoğuşmasız
	Taşıma sıcaklığı	-20...80°C [-4...176°F]
Ağırlık	Ağırlık	0.068 kg


Güvenlik notları



- Cihaz, belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında kullanılmamalıdır.
- Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: 1. Bu ünite zararlı girişime neden olmamalıdır ve 2. Bu ünite, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Ürün özellikleri


- Bekleme modu** Açık haldeki ünite kullanımda değilse, batarya gücünü korumak için otomatik olarak bekleme moduna geçer. Belimo Assistant 2 ile tekrar bağlandığında normal çalışma moduna geri dönecektir.
- Ulaşım** Üniteyi bir uçakta taşımadan önce kapatılması gerekir.
- Gecko Film** Ünitenin alt kısmı Gecko® film ile donatılmıştır.
Yeni ünitelerde Gecko® filmin ilk kullanımdan önce çıkarılması gereken koruyucu bir filmi vardır.
Gecko® film, nemli bir bez veya yapışkan bant (örn. Scotch® Magic™) ile temizlenebilir.
Gecko® filmin iyi yapışmasını sağlamak için yapılandırılacak ünitenin ve LINK.10'un yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Batarya şarjı** Bataryayı şarj etmek için, ünitenin birlikte verilen USB kablosu kullanılarak bir şarj cihazına (örn. akıllı telefon, dizüstü bilgisayar vb.) bağlanması gerekir. Ünite şarj sırasında kapatılabilir veya açılabilir ve kullanılabilir.
Üniteyi ilk kez kullanmadan önce bataryayı tamamen şarj edin.
Ünite açıldığında, batarya kontrol edilir ve durumu yanıp sönen bir LED deseniyle gösterilir (Çalıştırma kontrolleri ve göstergeleri bölümüne bakın). Alternatif olarak, bataryanın şarj durumu Belimo Assistant 2 kullanılarak okunabilir.
- Batarya değişimi** Batarya değiştirilemez.
- Sabitlenme kayışı** LINK.10, sabitleme kayışı ile, yapılandırılacak NFC ünitesinde, örneğin bağlantı kablosu, mil kelepçesi vb.'ye sabitlenebilir.
Özellikle LINK.10'u baş üstü veya dikey montaj yönüne sahip ünitelere takarken, yaralanma ve maddi hasarı önlemek için bunu yapmanız önemle tavsiye edilir.

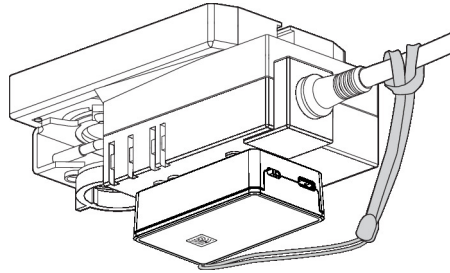

Aksesuarlar

Araçlar	Açıklama	Tip
	Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı	Belimo Assistant 2
Elektrikli aksesuarlar	Açıklama	Tip
	Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi	ZK1-GEN
	Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu	ZK2-GEN

Çalıştırma kontrolleri ve göstergeler

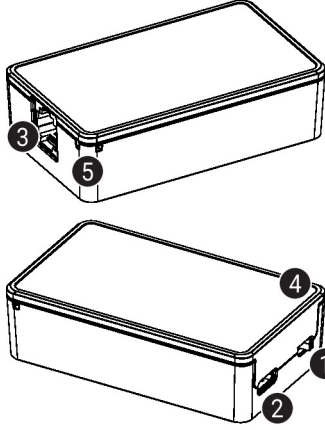


- ❶ Güç anahtarı
- ❷ USB soketi (USB-C)
- ❸ MP-Bus soketi (RJ11)
- ❹ LED
- ❺ Tutma kayışı için bağlantı yeri

LED gösterge

	Yeşil	Kırmızı	Mavi	Beyaz	Anlamı / fonksiyonu
Güç açık (cihazı açarken)	Yanıp sönme 1x	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Batarya Normal (>%30)
	Yanıp sönme 1x	Yanıp sönme 1x	Kapalı	Kapalı	Düşük batarya, şarj gerekli
Çalıştırma ekranı (açık)	Her 5 saniyede bir yanıp sönüyor	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Açık (bekleme modu)
	Kapalı	Kapalı	Yanıp sönme 1x	Kapalı	Bluetooth bağlantısı kuruldu (eşleştirme)
	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Sürekli açık	NFC etiketini bulun (ünite)
	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Yanıp sönme	NFC iletişimi aktif
Batarya şarj oluyor (güç kapalı)	Yanıp sönme	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Batarya şarj oluyor
	Sürekli açık	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Batarya şarj olmuş

Kablosuz bağlantı NFC logosu ile işaretlenmiş Belimo ünitelerine NFC özellikli bir akıllı telefon ile doğrudan veya Belimo Assistant Link ya da ZIP-BT-NFC'ye bağlı Bluetooth uyumlu bir akıllı telefon ile erişilebilir.

LINK.10 üzerindeki NFC logosu, NFC ünitesinin NFC logosu ile doğrudan hizalanmalıdır.

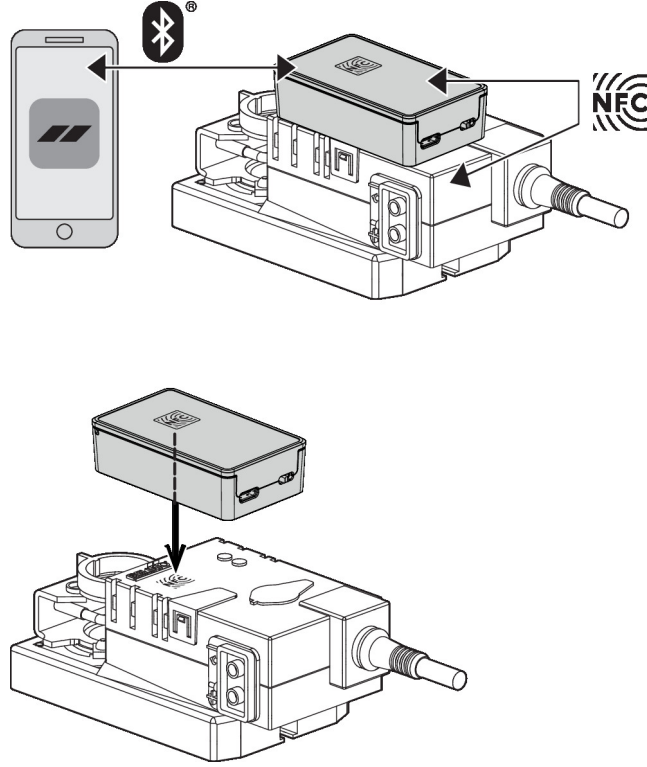


Servis

Kablolu bağlantı

Alternatif olarak, Belimo ünitelerine, Belimo Assistant Link, bir PC veya dizüstü bilgisayardaki USB portuna ve ünite üzerindeki MP-Bus kablosuna bağlanarak erişilebilir.

Belimo Assistant 2, MP istemcisi olarak çalışır. Bu nedenle, üniteye başka hiçbir MP istemci bağlanmamalıdır.

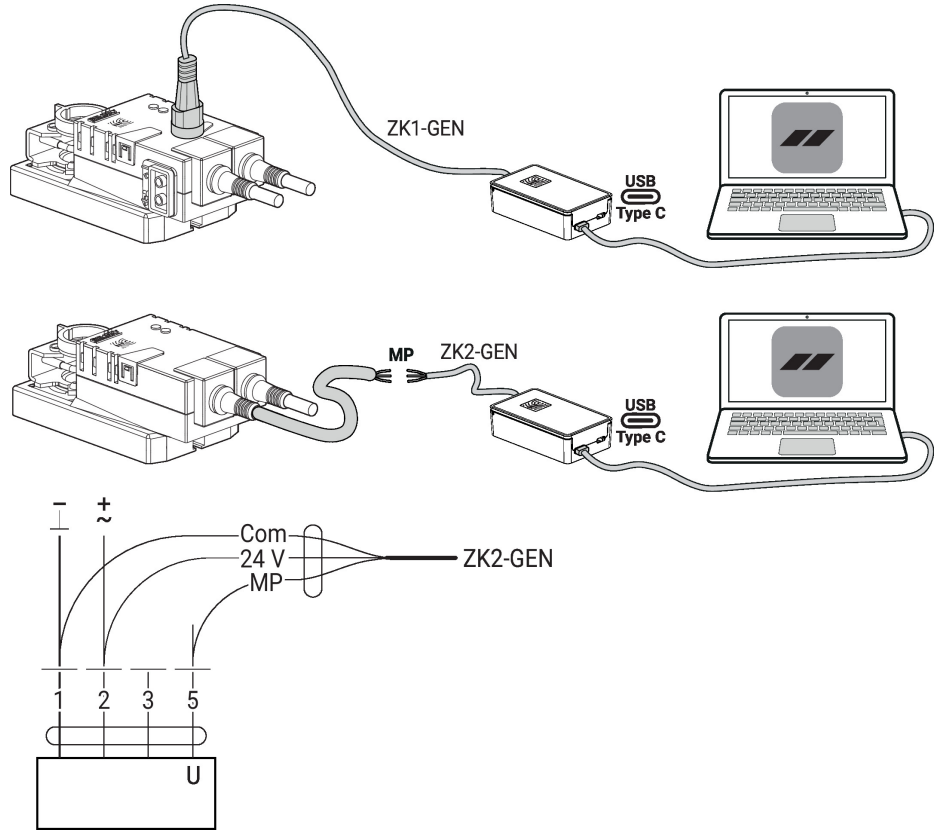

Boyutlar

Tip	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Ağırlık
LINK.10	45	75	21	0.068 kg

Diğer dokümanlar

Hızlı Kılavuz – Belimo Assistant 2