

带隔热防护罩的室外湿度/温度传感器

有源温湿度传感器，专为室外应用设计。防辐射罩可保护传感器免受雨水及辐射热影响。其弧形板片结构与特定颜色设计，可引导气流流经传感器表面，防止屋顶及周边表面的辐射温度干扰湿度测量。支持BACnet MS/TP通信协议，并集成0...10 V模拟输出。外壳防护等级IP65/NEMA 4X。



型号概述

型号	通信	温度传感器有源输出信号	湿度传感器有源输出信号
22UTH-160X	BACnet MS/TP	0...5 V, 0...10 V	0...5 V, 0...10 V

技术参数

电气参数	额定电压	AC/DC 24 V
	额定电压范围	AC 19...29 V / DC 15...35 V
	额定功耗AC	4.3 VA
	额定功耗DC	2.3 W
	电气接线	可插拔的弹簧加载端子排 最大 2.5 mm ²
	线缆连接	电缆格兰头，带2 x ø6 mm防拉扣
数据总线通信	通信	BACnet MS/TP
功能参数	介质	空气
	电压输出	2 x 0...5 V, 0...10 V, 最小阻抗 10 kΩ
	传感器有源输出信号注意事项	输出 0...5/10 V, 通过跳线可调节
测量参数	测量值	相对湿度 绝对湿度 露点 焓值 温度
	传感元件技术	带不锈钢丝网过滤器的聚合物电容式传感器
	测量范围	可通过 BACnet 调节 -20...80°C [-5...175°F] (默认设置) 注意:列出的最大测量范围并不表示传感器允许的介质温度。关于最高介质温度限制，请参见安全参数。
	温度精度	±0.3°C @ 25°C [±0.5°F @ 77°F]
	室内时间常数 τ (63%)	典型 351 s @ 0 m/s
湿度参数	传感元件技术	带不锈钢丝网过滤器的聚合物电容式传感器
	测量范围	可通过 BACnet 自调 默认设置: 0...100% 相对湿度
	绝对湿度测量范围	可通过 BACnet 自调 默认设置: 0...80 g/m ³
	焓值测量范围	可通过 BACnet 自调 默认设置: 0...85 kJ/kg

技术参数

湿度参数	露点温度测量范围	可通过 BACnet 自调 默认设置: -20...80°C [-5...175°F]
	精度	0...80%相对湿度 @ 25°C时为 ±2%
	室内时间常数τ (63%)	典型 16 s @ 0 m/s
安全参数	防触电保护等级IEC/EN	III, 安全特低电压 (SELV)
	电源 UL 认证	Class 2 Supply
	电气防护等级IEC/EN	IP65
	NEMA/UL 防护等级	NEMA 4X
	外壳	UL Enclosure Type 4X
	欧盟一致性	CE标志
	IEC/EN认证	IEC/EN 60730-1
	质量标准	ISO 9001
	运行方式	类型 1
	额定冲击电压 — 供电	0.8 kV
	污染等级	3
	环境湿度	允许短期冷凝
	环境温度	-35...50°C [-30...120°F]
	介质湿度	允许短期冷凝
	介质温度	-35...50°C [-30...122°F]
	工况气流	最大12 m/s
材质	外壳	盖板: PC, 白色 底座: PC, 白色 密封: NBR70, 黑色 抗紫外线
	电缆格兰头	PA6, 白色

安全注意事项


该设备设计用于特定的暖通空调系统中, 在专属场合之外的应用是无法确保其使用的。未经授权的产品改动是严格禁止的。本产品不得与任何可能危及人类、动物或资产的设备相关联使用。

在安装之前, 确保所有电源都已断开。不要连接带电/操作设备。

只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构的安装规定。

此设备含有电子元件, 不得作为普通家庭垃圾处理, 必须按照所在地的相关法令法规处理。

备注

关于传感器的一般说明 接线过长会导致测量结果有偏差 (主要有电流电压和导线电阻引起的), 此时2根接地线需同时接到传感器, 一根用于电源电压, 一根用于测量电流。

带变送器的传感设备一般情况下应运行在测量范围的中段, 这样可以有效避免测量极值时候的偏差。变送器的环境温度应当保持稳定, 需要平稳的供电电压(±0.2 V)。当切换供电电源开关时, 现场必须避免出现电涌。

说明: 由于产品自加热产生功耗, 通电初始温度信号在有限的时间内会有小幅波动。

备注

电气损耗功率产生的自热补偿	带有电子元件的温度传感器会产生耗散功率，影响环境空气温度的测量。有源温度传感器的耗散随着工作电压的上升而呈线性增加。测量温度时应将耗散功率考虑在内。
	在固定工作电压(0.2 V)的情况下，这通常通过增加或减少恒定失调值来实现。由于Belimo传感器在可变工作电压下工作，出于生产技术的原因，只能考虑一种工作电压。传感器0...10V/ 4...20 mA的标准设置为DC 24 V的工作电压。这意味着在此电压下，输出信号的预期测量误差最小。对于其他工作电压，传感器电子器件的功率损耗变化会增加失调误差。
湿度传感器使用注意事项	如果在以后的操作中需要直接在有源传感器上进行重新调整，可以使用以下调整方法。
	-对于带有NFC的传感器或带有相应Belimo应用程序的加密狗
	-对于传感器板上带有微调电位计的传感器
	-用于通过带各种相应软件的总线接口连接的总线传感器
湿度传感器使用注意事项	湿度传感器非常敏感。触摸传感器元件或将其暴露在腐蚀性物质中，如氯、臭氧、氨、过氧化氢或乙醇(即清洁剂)，可能会影响测量精度。
	在推荐条件(5...60°C和20...80%RH)范围之外的长期运行会导致暂时的偏移。回到推荐范围内运行后，偏移会消失。

包含的零件

定位销
螺钉
电缆格兰头, 带ø6...8mm防拉扣

配件

可选附件	描述	型号
	更换过滤网 传感器探针尖端, 钢丝网, 不锈钢	A-22D-A06
工具	描述	型号
	搏力谋风管传感器小助手 App	Belimo Duct Sensor Assistant App
	蓝牙加密狗 用于搏力谋风管传感器小助手 App	A-22G-A05
	* 蓝牙加密狗A-22G-A05	
	在北美、欧盟、欧盟和英国获得认证并销售。	

维修

工具连接 该传感器可通过搏力谋风管传感器小助手App进行操作和设置参数。

使用搏力谋风管传感器小助手App时，需要蓝牙加密狗来实现App和搏力谋传感器之间的通信。

传感器以标准模式及参数运行时，不需要蓝牙加密狗和搏力谋风管传感器小助手App。传感器出厂时将预先配置好如上所示的默认设置。

蓝牙加密狗需要


标有蓝牙Logo的搏力谋设备可以通过搏力谋风管传感器小助手App进行操作和配置。

所需条件：

- 蓝牙加密狗 (Belimo零件号：A-22G-A05)
- 支持蓝牙功能的智能手机
- 搏力谋风管传感器小助手App (官网，百度手机助手和苹果应用商店)

步骤：

- 将蓝牙加密狗通过Micro-USB连接器或通过PCB接口插入传感器
- 将具有蓝牙功能的智能手机与蓝牙加密狗连接
- 在搏力谋风管传感器小助手App中选择配置

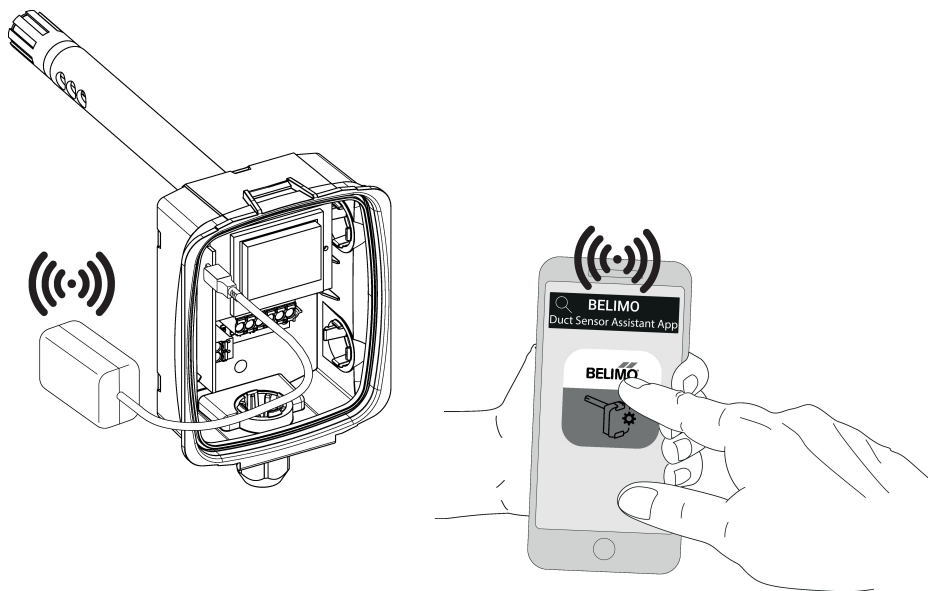

接线图




通过安全绝缘的变压器供电。

BACnet® (MS/TP) 线路的接线必须按照适用的 RS-485 规定进行。

Modbus / BACnet: 电源和通信没有电流隔离。将设备的接地信号相互连接。


接线图

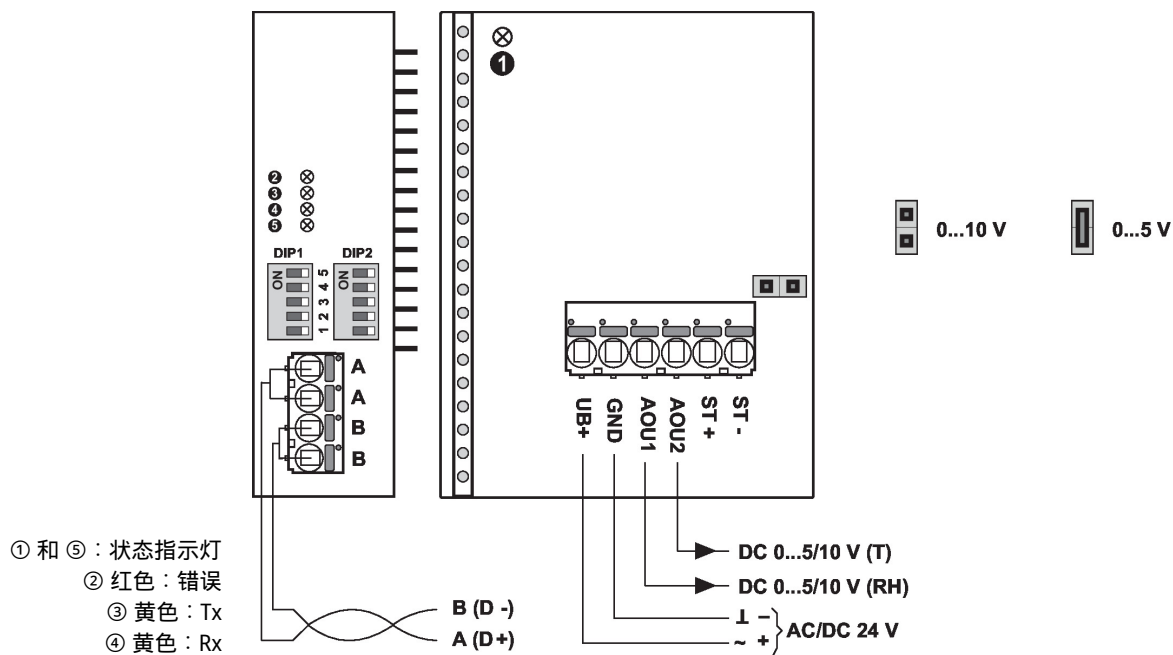


详细的文档记录

单独文档 BACnet® PICS 讲述 PICS、MAC 寻址和总线终端（DIP1 和 DIP2）。

RS-485 BACnet MS/TP 接线

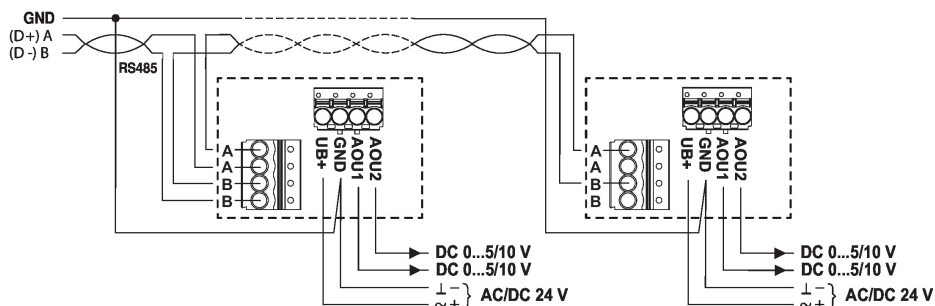

尺寸

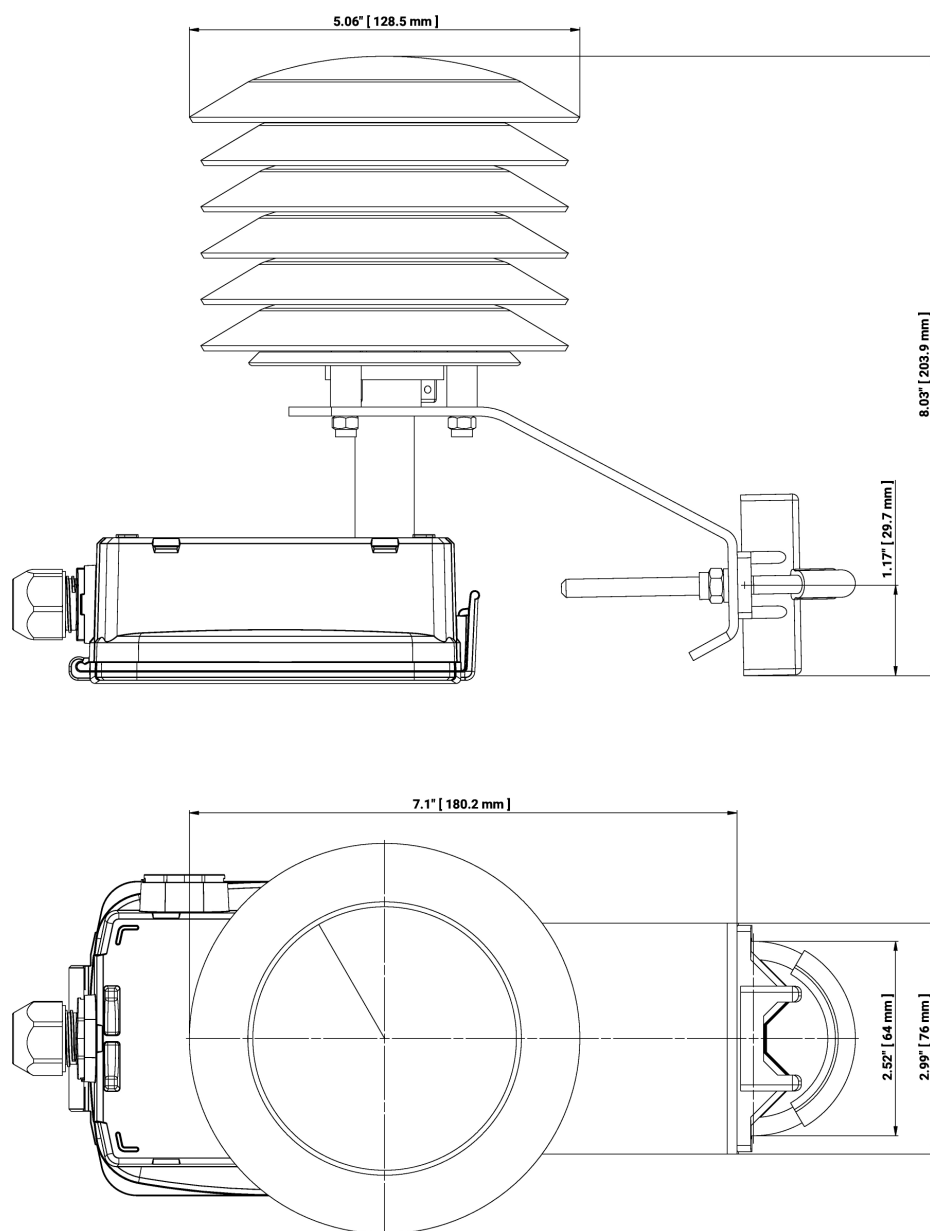

型号

22UTH-160X

重量

0.67 kg

更多文档记录

- BACnet 接口描述
- 安装指南