



5-year warranty



技术数据

电气参数	额定电压	AC 120 V
	额定电压频率	50/60 Hz
	额定电压范围	AC 96...132 V
	运行功耗	18 VA
	保持功耗	4 W, 5.5 VA (50 Hz 8 VA), 限位 27 VA, 0.25 A 慢熔保险丝*
	浪涌电流 (Imax)	3.2 A
	辅助开关	2x SPST, , 1x 10° / 1x 85°
	辅助开关连接	电缆 0.9 m, 4x 18 AWG 电器电缆 带1/2" NPT 到线接头
	电气接线	3 导线 0.9 m, 18 AWG 带1/2" NPT到线接头
	超载保护	电子旋转0至95°
	电气防护	接地外壳, 120 V
功能参数	运行扭矩	3.5 Nm @ 177°C持续30分钟
	运行方向	通过ccw/cw安装选择
	自复位运行方向	cw/ccw 安装可逆
	旋转角度	最大 95°
	电机运行时间	15 s / 90°
	电机运行时间	在额定电压和扭矩0 ... 50°C
	自复位运行时间	<15 s
	噪音等级 (电机)	45 dB(A)
	噪音等级 (自复位)	62 dB(A)
安全参数	位置指示	机械式
	NEMA/UL 防护等级	NEMA 1
	外壳	UL Enclosure Type 1
	认证	cULus 遵循 UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1:02, 通过UL 2043认证 - 适用于 NEC 的Section 300.22(C) 和 IMC的Section 602要求的高压环境中。 纽约市建筑部门MEA 197-07-M。加利福尼亚州消防局认证3210-1593:101。
	质量标准	ISO 9001
	符合UL 2043标准	根据NEC第300.22(C)节和IMC第602节, 适用于空气增压室
	环境湿度	最大 95% 相对湿度, 无结露
	环境温度	0...50°C [32...122°F]
	存储温度	-40...80°C [-40...176°F]

安全参数	维护	免维护
重量	重量	1.8 kg
材质	外壳材质	镀锌钢

安全注意事项



- * UL和博力谋都不要要求FSLF执行器单独熔断。
- FSLF在其限位或任何其他类型的限位上运行时会消耗更高的峰值电流。鉴于保险丝和断路器的技术，这需要增加保险丝或断路器的值，以避免断路或跳闸。AC 24 V应使用1 A电阻丝，AC 120 V应使用0.25 A电阻丝，230 V应使用0.125 A电阻丝。
- 安全注意事项
- 接线和安装必须符合所有当地电气和机械规范。
- 执行器不包含用户可以更换或维修的部件。
- 电缆不是耐压等级，需要柔性导管。
- 1/2 "螺纹接头:将导管配件拧入执行器的金属套管。用合适的柔性导管包裹执行器的输入接线。将导管接在合适的接线盒中。
- 3/8 "柔性接头(-FC型号):通过所提供的扭矩为1.2 Nm的螺钉将柔性导管安装到执行器的金属套管中。用合适的柔性导管包裹执行器的输入接线。将导管正确端接在合适的接线盒中。

配件


电气配件	描述	型号
	热电开关, 风管内温度 165°F	BAE165 US
	辅助开关 2x SPDT	S2A-F US
机械配件	描述	型号
	室外防护罩 330x203x152 mm [13x8x6"] (LxWxH)	ZS-100
	室外防护罩 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxWxH)	ZS-150

电气安装




应用注意事项

- 1 提供过载保护，并根据需要断开。
- 45 可并行连接多个执行器，但必须注意功耗。
- 72 执行器通电打开时，S4连接至S6。
- 73 辅助开关用于终端位置指示或联锁控制。
- 74 双重绝缘。
- 75 某些型号需要接地。

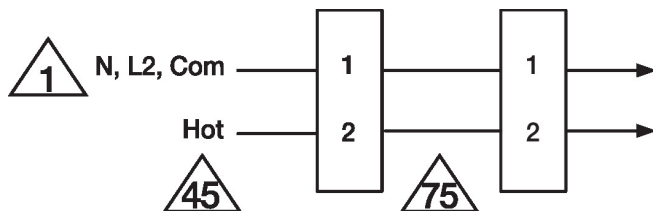

电气安装

接线图

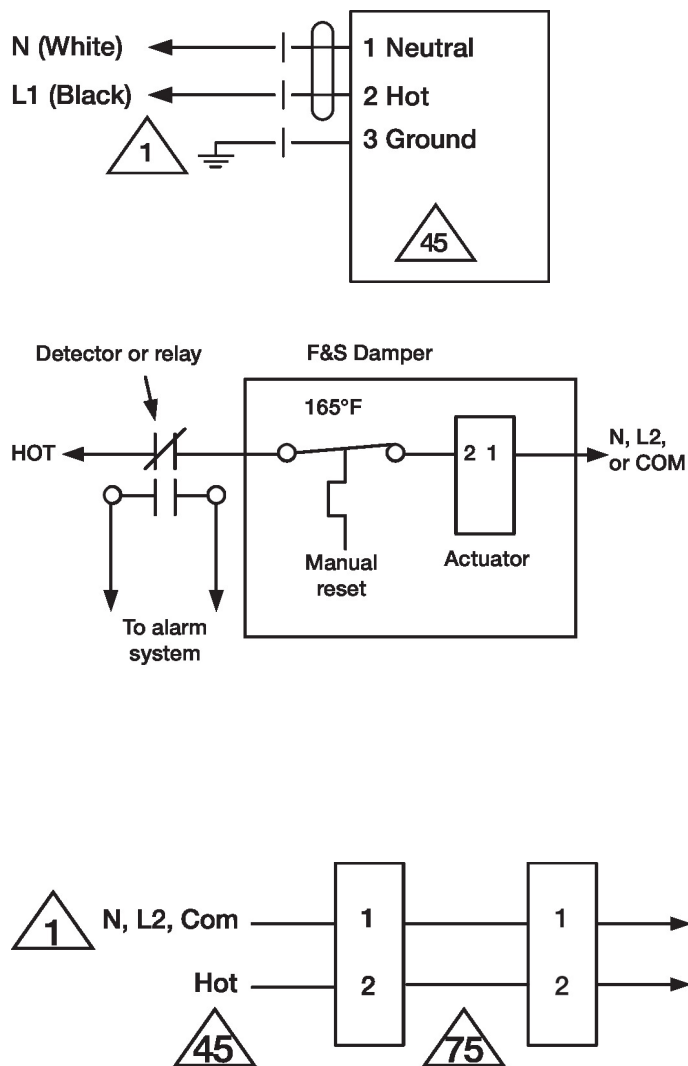

尺寸

