Válvula borboleta com Classe ANSI 300 Tipos de talão

- **Disco 316 aço inoxidável**
- **Fechamento à prova de bolhas**
- **Base em Teflon**
- **As dimensões face a face da válvula estão em conformidade com API 609 e MSS-SP-67**
- **Para uso com serviço terminal**
- **Completamente montado e testado, pronto para a instalação**
- **A série SHP são válvulas Flowseal® fabricadas pela empresa Crane.**



A imagem pode ser diferente do produto

5

5 anos garantia

Visão geral do tipo

Tipo	Diâmetro nominal
F6100-300SHP	4" [100]

Dados técnicos


Dados funcionais	Tamanho da válvula [mm]	4" [100]
	MamPath	água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
	Faixa de temperatura do fluido (água)	-22...400°F [-30...204°C]
	Pressão nominal do corpo	Classe ANSI 300
	Pressão de fechamento Δps	600 psi
	Característica de vazão	igual porcentagem modificada, unidirecional
	Taxa de vazamento	0%
	Conexão de tubo	Flange para utilização com ASME/ANSI classe 300
	Nome da edifício/projeto	sem manutenção
	Padrão de fluxo	2 vias
	Vazão volumétria controlável	quarto de volta, limitado mecanicamente
	Cv	451
	Pressão de entrada máxima (vapor)	50 psi
	Velocidade máxima	32 FPS
	Fios de Rosca	3/4-10 UNC
Materiais	Corpo da válvula	Terminal completo em aço carbono (ASME B16.34)
	Haste	17-4 PH aço inoxidável
	Assento	RPTFE
	Rolamento	PTFE com suporte de vidro
	Disco	316 aço inoxidável
Suitable actuators	Sem função de segurança	GMB(X) 2*GMB(X) PRB (X)
	Função de segurança eletrônica	2*GKB(X) PKRB (X)

Notas sobre segurança

- AVISO: Este produto pode expô-lo a chumbo que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.p65warnings.ca.gov


Características do produto

Detalhes de fluxo/montagem

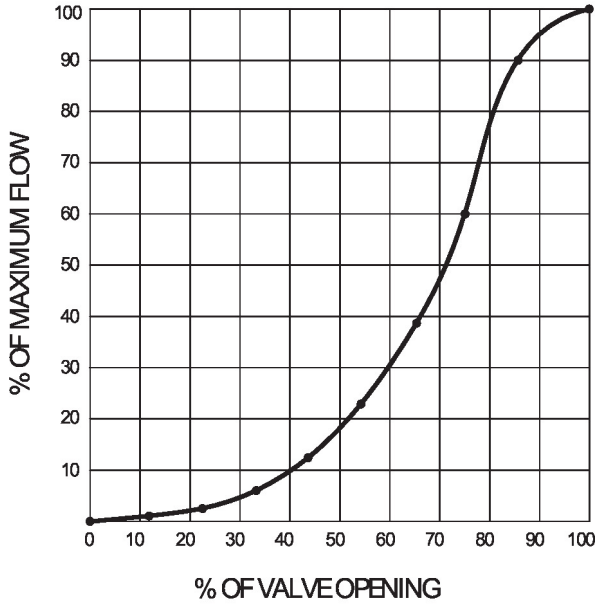

Dimensões


Tipo	Diâmetro nominal	Peso
F6100-300SHP	4" [100]	29 lb [13 kg]

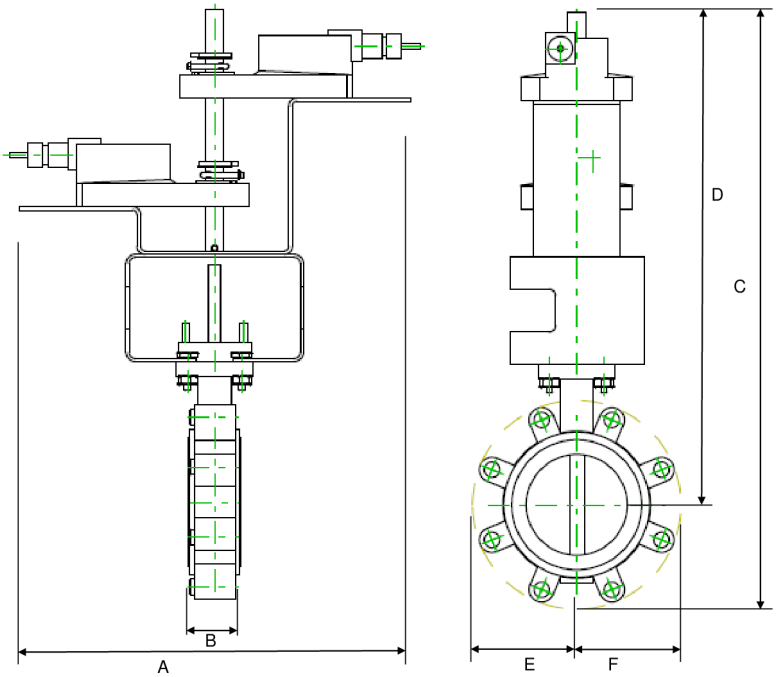

2*GM/2*GK


A	B	C	D	E	F	Número de orifícios dos parafusos
23.8" [605]	2.2" [56]	25.1" [638]	20.9" [530]	4.4" [113]	4,4" [113]	8

Dimensões

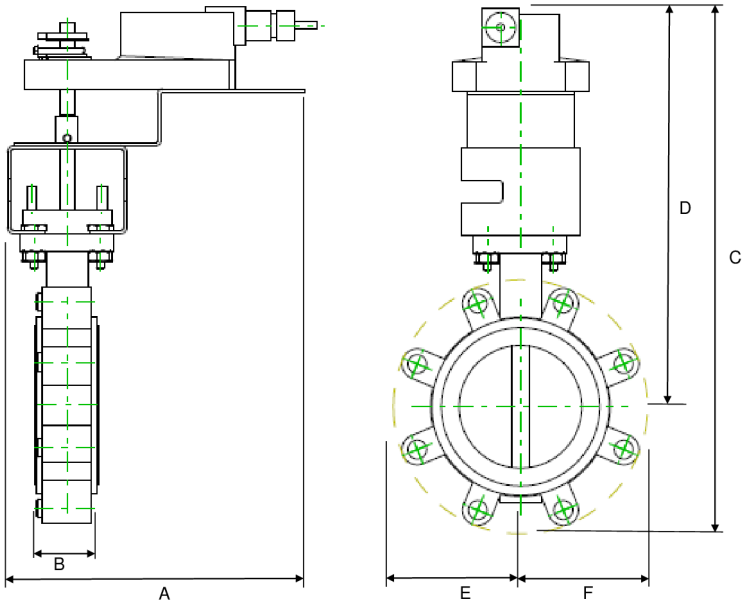

GM/GK


A	B	C	D	E	F	Número de orifícios dos parafusos
15.3" [388]	2.2" [56]	16.8" [426]	13.0" [331]	3.9" [100]	3,9" [100]	8

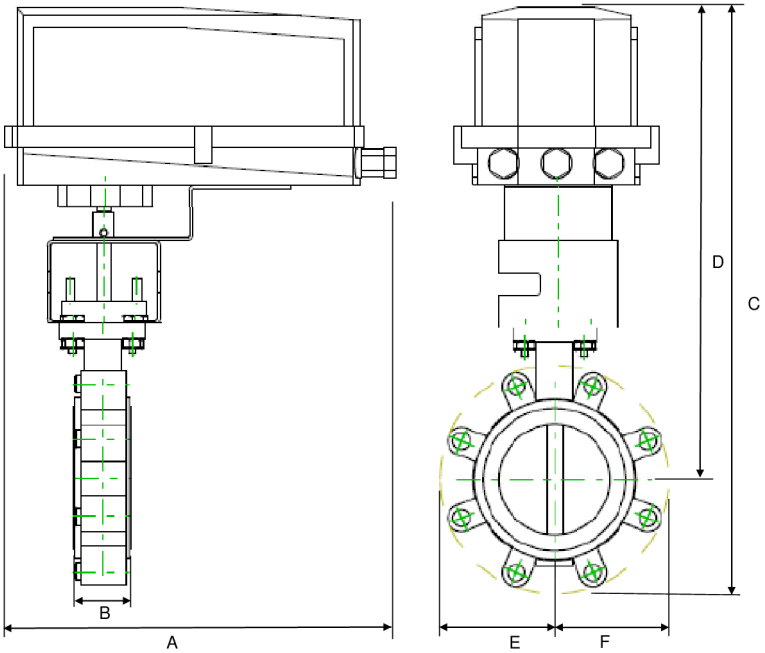

GK/GM N4


A	B	C	D	E	F	Número de orifícios dos parafusos
10.9" [277]	2.2" [56]	18.7" [476]	14.0" [355]	4.9" [124]	4,9" [125]	8

Dimensões

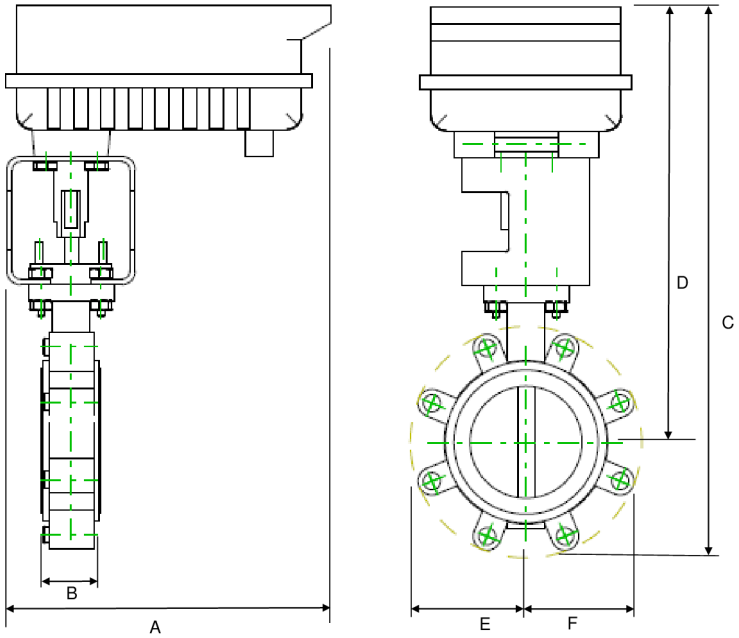

PR

A	B	C	D	E	F	Número de orifícios dos parafusos
12.0" [304]	2.1" [54]	20.3" [515]	16.0" [406]	4.5" [114]	4,5" [114]	8

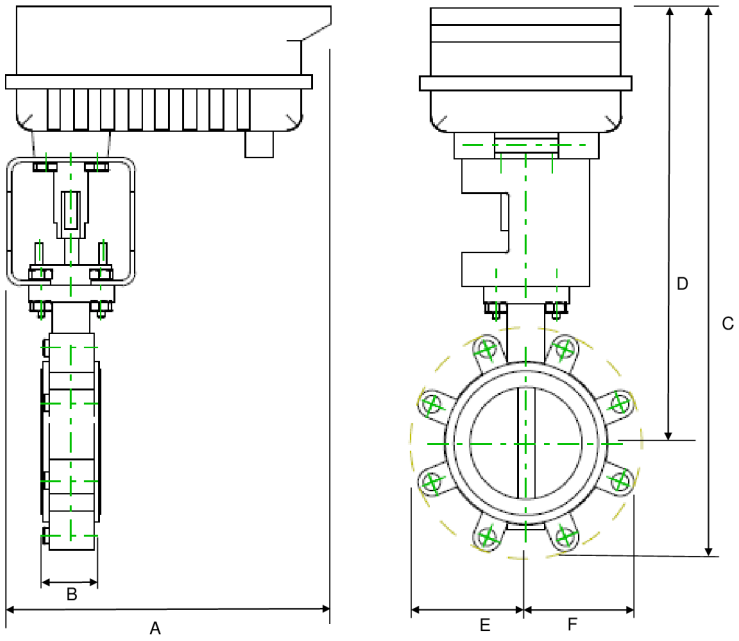


PKR

A	B	C	D	E	F	Número de orifícios dos parafusos
12.0" [304]	2.1" [54]	22.1" [562]	17.8" [453]	4.5" [114]	4,5" [114]	8

Folha de dados técnicos JRXUP-MFT-T

Atuador rotativo para válvulas borboleta

- **Tensão nominal AC 24...240 V / DC 24...125 V**
- **Controle Modulação, Atuador com capacidade de comunicação, Híbrido**
- **Com dois switches de controle integrados**
- **Conversão de sinais do sensor**
- **Comunicação via BACnet MS/TP, Modbus RTU, Belimo MP-Bus ou controle convencional**

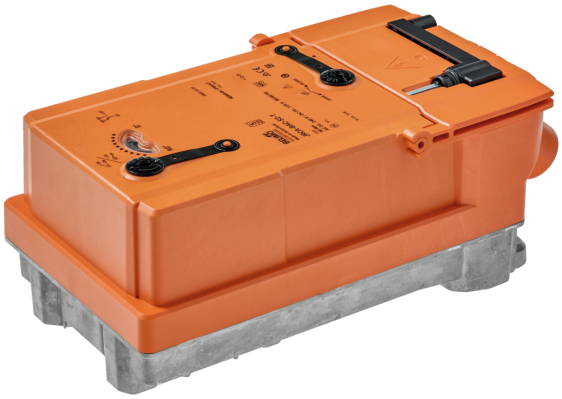

A imagem pode ser diferente do produto

5-year warranty

Dados técnicos

Dados elétricos	Tensão nominal	AC 24...240 V / DC 24...125 V
	Frequência da tensão nominal	50/60 Hz
	Faixa de tensão nominal	CA 19,2...264 V / CC 19,2...137,5 V
	Consumo de energia em operação	20 W
	Consumo de energia em posição de repouso	7 W
	Dimensionamento do transformador	com 24 V 20 VA / com 240 V 55 VA
	Switch auxiliar	2x SPDT, 1x 10° / 1x 0...90° (configuração padrão 85°)
	Capacidade de comutação do switch auxiliar	1 mA...3 A (0,5 A indutivo), CC 5 V...CA 250 V
	Terra de proteção da conexão	20...14 AWG, only copper wires
	Conexão do controle	22 ... 16 AWG, only copper wires (class 2 supply / SELV)
	Conexão elétrica	Blocos de terminais, Parafuso de aterramento (PE)
	Proteção contra sobrecarga	pensamento eletrônico 0...90° de rotação
Comunicação de barramento de dados	Controle comunicativo	BACnet/IP BACnet MS/TP MP Bus
	Número de nós	BACnet / Modbus ver descrição da interface MP-Bus máx. 16
Dados funcionais	Precisão da posição	±5%
	Controle manual	alavanca de mão
	Tempo de abertura ou fechamento (motor)	35 s / 90°
	Variável do tempo de abertura ou fechamento do motor	20...120 s
	Nível de ruído, motor	65 dB(A)
	Indicação de posição	Mecânico, integrado
Dados de segurança	Fonte de energia UL	Fornecimento Classe 2
	Grau de proteção IEC/EN	IP66/67
	Grau de proteção NEMA/UL	NEMA 4X
	Invólucro	UL Enclosure Type 4X
	EMC	CE de acordo com 2014/30/UE
	Diretriz de baixa tensão	CE de acordo com 2014/35/UE
	Certificação IEC/EN	IEC / EN 60730-1 e IEC / EN 60730-2-14

Dados técnicos

Dados de segurança	UL Approval	cULus de acordo com UL60730-1A, UL60730-2-14 e CAN / CSA E60730-1 A marcação UL no atuador depende do local de produção, o dispositivo é sempre compatível com UL
	Categoria de sobretensão	III
	Umidade do ambiente	Máx. 100% RH
	Temperatura ambiente	-22...122°F [-30...50°C]
	Temperatura de armazenagem	-40...176°F [-40...80°C]
	Classe de software	A
	Nome da edifício/projeto	sem manutenção
Dados mecânicos	Flange de conexão	F07 (F05 apenas com acessório)
Peso	Peso	8.1 lb [3.7 kg]

Notas sobre segurança



- Este dispositivo foi projetado para uso em sistemas estacionários de aquecimento, ventilação e ar condicionado e não deve ser usado fora do campo de aplicação especificado, especialmente em aeronaves ou em qualquer outro meio de transporte aéreo.
- Cuidado: tensão da rede!
- O dispositivo tem um aterramento de proteção. A conexão incorreta do aterramento de proteção resulta em perigo de choque elétrico.
- Somente especialistas autorizados podem realizar a instalação. Todos os regulamentos de instalação legais ou institucionais aplicáveis devem ser cumpridos durante a instalação.
- Além do compartimento de fiação, o dispositivo pode ser aberto apenas no local do fabricante. Ele não contém nenhuma peça que possa ser substituída ou reparada pelo usuário.
- O dispositivo contém componentes elétricos e eletrônicos e não pode ser descartado como lixo doméstico. Todas as regulamentações e exigências válidas localmente devem ser observadas.
- Os dois switches integrados no atuador devem ser operados na tensão da rede ou em tensão de segurança extra baixa. Não é permitida a combinação de tensão da rede/tensão de segurança extra baixa.
- No caso de trabalhos de manutenção, a posição correta da válvula deve ser definida por meio do sinal de controle. Além disso, o atuador deve ser desconectado da fonte de alimentação. A alça da manivela e o controle manual não devem ser usados como medida de segurança para manter a posição da válvula.

Características do produto

Campos de aplicação

O atuador é particularmente adequado para utilização em aplicações externas e é protegido contra as seguintes condições climáticas:
- Radiação UV
- Sujeira / poeira
- Chuva / Neve
Umidade do ar

Conversor para sensores

Opção de conexão para dois sensores (contatos passivos, ativos ou de comutação). Desta maneira, o sinal do sensor analógico pode ser facilmente digitalizado e transferido para os sistemas de comunicação BACnet ou Modbus.

Aquecimento interno

Um aquecedor interno evita o acúmulo de condensação.

Graças ao sensor de temperatura e umidade integrado, o aquecedor integrado on/off automaticamente.

Características do produto

Dispositivo configurável
As configurações de fábrica englobam as aplicações mais comuns.
O Belimo Assistant 2 é necessário para a configuração via comunicação em campo próximo (NFC) e simplifica o comissionamento. Além disso, o Belimo Assistant 2 oferece diversas opções de diagnóstico.
A ferramenta de serviço ZTH EU oferece diversas opções de diagnóstico e ajuste.

Combinação analógica - com capacidade de comunicação (modo híbrido)
Com o controle convencional por meio de um sinal de controle analógico, BACnet ou Modbus podem ser usados para o feedback de posição de comunicação

Montagem direta simples
Montagem direta simples na válvula borboleta. A orientação de montagem em relação à válvula borboleta pode ser selecionada em incrementos de 90° (ângulo).

Controle manual
A válvula pode ser operada manualmente usando uma manivela. O desbloqueio é feito manualmente, removendo-se a manivela.

Alta confiabilidade funcional
O atuador é à prova de sobrecarga, não requer chaves fim-de-curso e para automaticamente quando o fim-de-curso é atingido.

Motorização inovadora
O atuador usa o eficiente microchip Belimo M600 em combinação com o método INFORM. Ele fornece o torque de partida total a partir de uma paralisação com alta precisão (INFORM-Drive sem sensor do Prof. Schrödl).

Sinalização flexível
O atuador tem um switch auxiliar com ajuste fixo (10°) e um switch auxiliar ajustável (0...90°).

Acessórios

Ferramentas

Descrição	Tipo
Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas.	Belimo Assistant 2
Conversor universal, com função ZIP-USB e conversão de Bluetooth para NFC, para conexão com e sem fios do dispositivo ao PC/tablet/ smartphone	Belimo One Tool
Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço	ZK1-GEN


Acessórios mecânicos

Descrição	Tipo
Manivela para atuador JR	ZJR20


Instalação elétrica

Cuidado: tensão da rede!
Possível conexão paralela de outros atuadores. Observe os dados de desempenho.
A fiação da linha para BACnet MS/TP / Modbus RTU deve ser feita de acordo com os regulamentos RS485 aplicáveis.

CA 24...240 V / CC 24...125 V

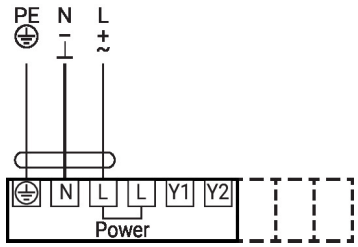


Controle de atuação proporcional

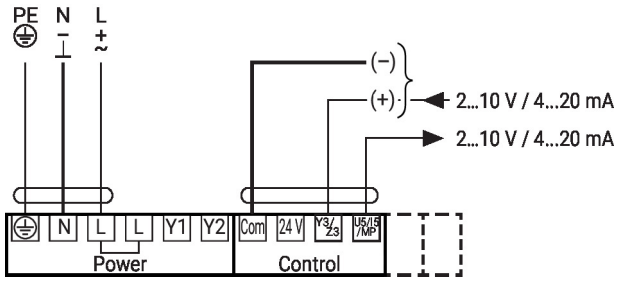


Instalação elétrica

Switch auxiliar

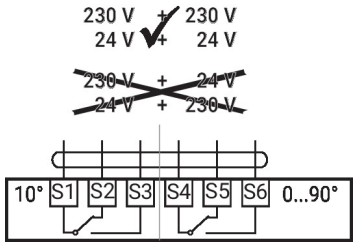


Conexão BACnet MS/TP / Modbus RTU

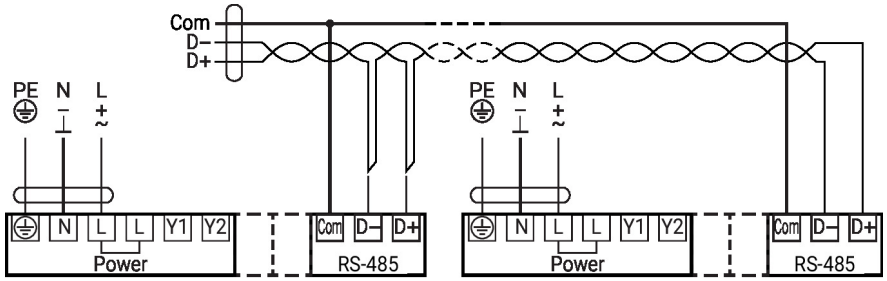

Conversor para sensores


Conexão de sensores passivos (BACnet MS/TP/Modbus RTU/MP-Bus)

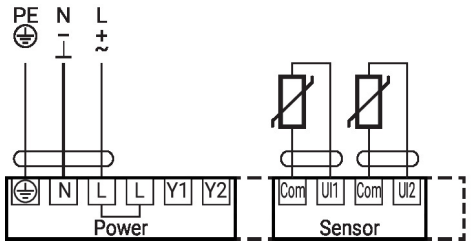

1)	2)
500 Ω...2 kΩ	+/-1%
2 kΩ...10 kΩ	+/-2%
10 kΩ...55 kΩ	+/-6%


1) Faixa de resistência
2) Valor de medição tolerância
É recomendada a compensação do valor de medição
- Adequado para Ni1000 e Pt1000
- Adequado para Belimo tipos 01DT-..

Conexão de contato switch (BACnet MS/TP/Modbus RTU/MP-Bus)

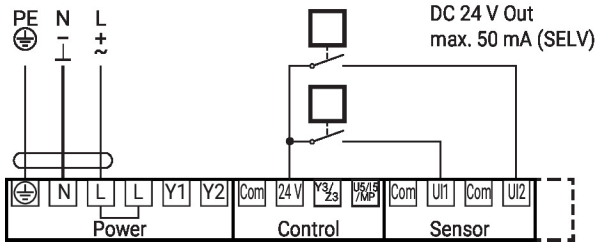

Requisitos do contato switch:
O contato switch deve poder alternar uma corrente de 10 mA a 24 V com precisão.
Por exemplo, para capturar:
- Monitores de vazão
- Mensagens de operação/falha de máquinas de refrigeração

Conexão de sensores ativos (BACnet MS/TP/Modbus RTU/MP-Bus)

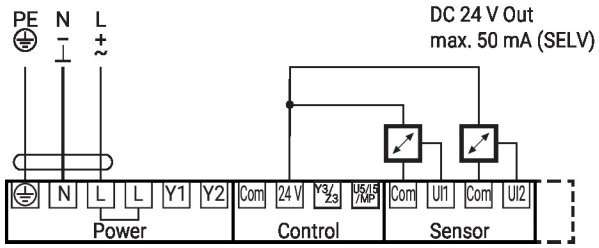


Faixa de tensão de entrada possível: 0...10 V
Resolução 5 mV
Por exemplo, para capturar:
- Sensores de temperatura ativos
- Sensores de vazão
- Sensores de pressão/pressão diferencial

Outras instalações elétricas


Funções com valores básicos (modo convencional)

Conexão no MP-Bus

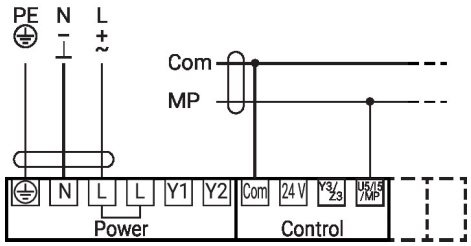


Funções com parâmetros específicos (configuração necessária)


Controle on/off

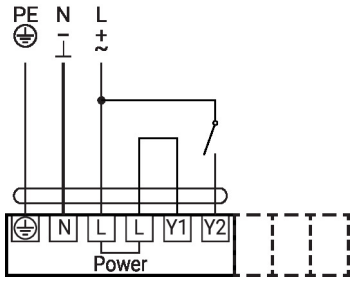


Controle on/off

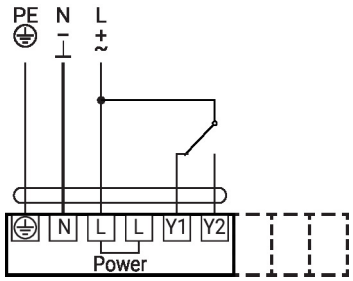


Controle de 3 pontos

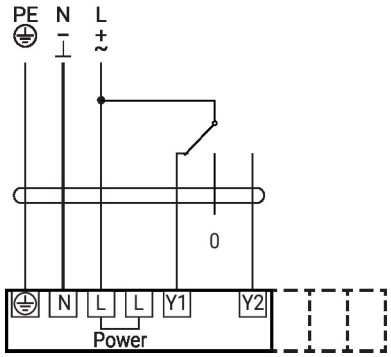

Conexão BACnet MS/TP/Modbus RTU com valor de referência analógico (modo híbrido)

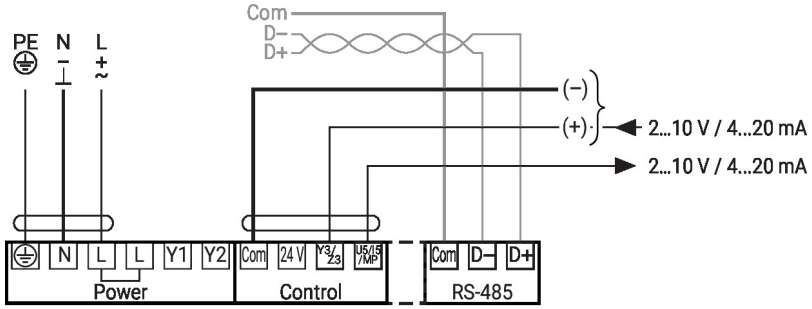

Controles e indicadores operacionais

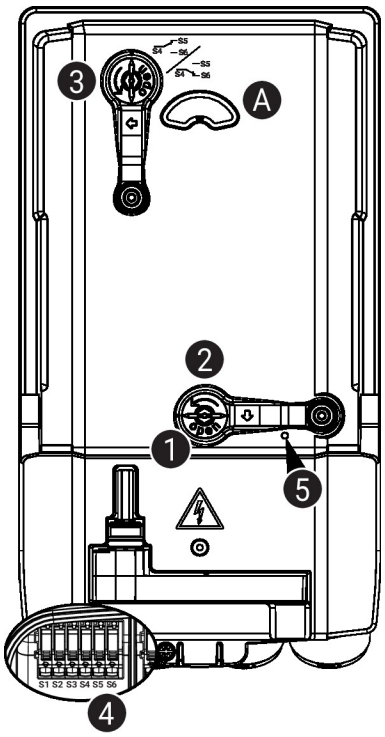

5 Display de LED verde

Desligado:	sem fonte de alimentação ou com avaria
Ligado:	operacional


Definições do switch de controle

> ⚠ **Nota:** configure as definições do atuador apenas no estado desenergizado.

Nas definições da posição do switch de controle, execute os pontos 1 a 4 sucessivamente.

1 Acionamento manual
Abertura da tampa do controle manual e ajuste da alça da manivela.
É possível controle manual.

2 Controle manual
Gire a alça da manivela até indicar a posição do switch desejada A e, em seguida, remova a alça da manivela.



3 Switch de controle
Nas definições da posição do switch de controle, execute os pontos 1 a 4 sucessivamente.
Abra a tampa de ajuste do switch de controle e ajuste a alça da manivela.
Gire a alça da manivela até a seta apontar para a linha.

4 Terminais
Conecte o testador de continuidade ao S4 + S5 ou ao S4 + S6.
Se o switch de controle alternar na direção oposta, gire a alça da manivela a 180°.

Serviço

Conexão sem fio


Os dispositivos Belimo marcados com o logotipo NFC podem ser operados com o Belimo Assistant 2.

Requisito:

- Smartphone compatível com NFC ou Bluetooth
- Belimo Assistant 2 (Google Play e Apple AppStore)


Alinhe o smartphone compatível com NFC ao dispositivo para que as duas antenas NFC fiquem sobrepostas.

Conecte o smartphone compatível com Bluetooth ao dispositivo por meio do conversor de Bluetooth para NFC ZIP-BT-NFC. Os dados técnicos e instruções de operação estão descritos na folha de dados ZIP-BT-NFC.

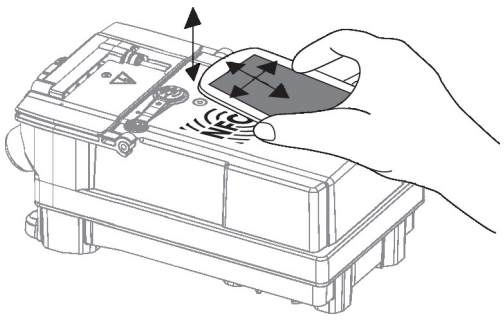



Serviço

Conexão com fio A Belimo One Tool pode configurar o atuador por meio da tomada de serviço.

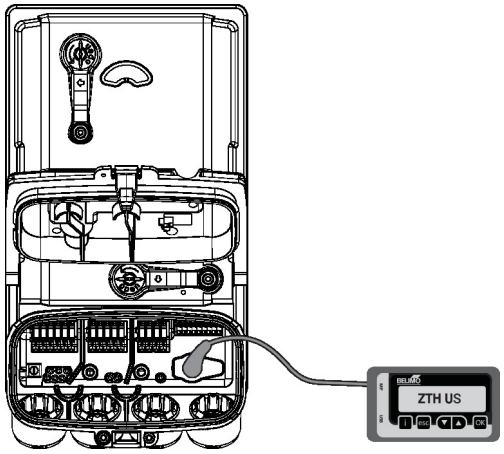

Dimensões

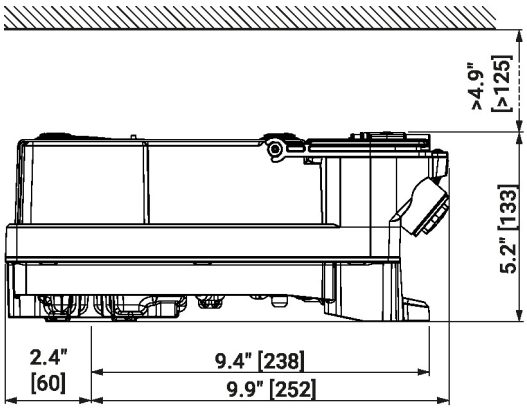

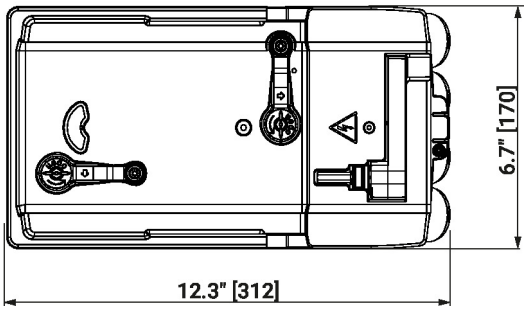

Outras documentações

• Conexões de ferramentas
Descrição da interface BACnet
Descrição da interface Modbus
• Parceiros de Cooperação MP
• Introdução à tecnologia MP-Bus
• Glossário MP
• A gama completa de produtos para aplicações em água
• Folhas de dados para válvulas borboleta
• Instruções de instalação para atuadores e / ou válvulas borboleta
• Notas gerais para o planejamento do projeto
• Guia rápido – Belimo Assistant 2