


Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle

- Filetage interne (taraudé G vers filetage interne (taraudé) Rp)
- joint plat incl.

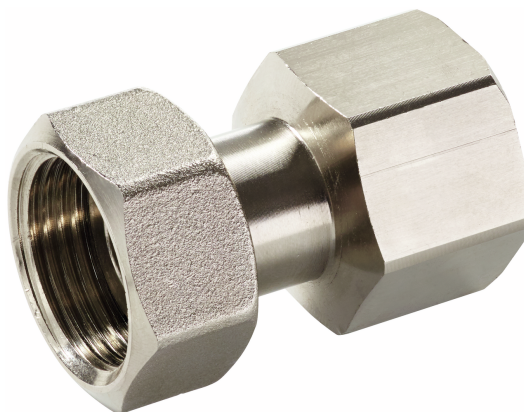

L'image peut différer du produit

### Vue d'ensemble

Références	DN	G ["]	Rp ["]	Correspond à	Poids
ZR4515Q	15	3/4	1/2	C415Q-.. / C515Q-..	0.10 kg
ZR4520Q	20	3/4	3/4	C420Q-.. / C520Q-..	0.12 kg

### Caractéristiques techniques

Matériaux	Matériaux utilisés
	Laiton nickelé

### Consignes de sécurité



- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

### Informations complémentaire

Bon de livraison	Contenu dans la livraison: écrou raccord (filetage G), garniture (filetage Rp), joint d'étanchéité
------------------	--

### Dimensions

Schémas dimensionnels

