Folha de dados técnicos F6125-150SHP

Válvula borboleta com Classe ANSI 150 Tipos de talão

- **Disco 316 aço inoxidável**
- **Fechamento à prova de bolhas**
- **Base em Teflon**
- **As dimensões face a face da válvula estão em conformidade com API 609 e MSS-SP-67**
- **Para uso com serviço terminal**
- **Completamente montado e testado, pronto para a instalação**



A imagem pode ser diferente do produto

5 anos garantia

Visão geral do tipo

Tipo	Diâmetro nominal
F6125-150SHP	5" [125]

Dados técnicos


Dados funcionais	Tamanho da válvula [mm]	5" [125]
	MamPath	água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
	Faixa de temperatura do fluido (água)	-22...400°F [-30...204°C]
	Pressão nominal do corpo	Classe ANSI 150
	Pressão de fechamento Δps	285 psi
	Característica de vazão	igual porcentagem modificada, unidirecional
	Taxa de vazamento	0%
	Conexão de tubo	Flange para utilização com ASME/ANSI classe 150
	Nome da edifício/projeto	sem manutenção
	Padrão de fluxo	2 vias
	Vazão volumétria controlável	quarto de volta, limitado mecanicamente
	Cv	714
	Pressão de entrada máxima (vapor)	50 psi
	Velocidade máxima	32 FPS
	Fios de Rosca	3/4-10 UNC
Materiais	Corpo da válvula	Terminal completo em aço carbono (ASME B16.34)
	Haste	17-4 PH aço inoxidável
	Assento	RPTFE
	Rolamento	PTFE com suporte de vidro
	Disco	316 aço inoxidável
Suitable actuators	Sem função de segurança	PRB (X)
	Função de segurança eletrônica	PKRB (X)

Notas sobre segurança

- AVISO: Este produto pode expô-lo a chumbo que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.p65warnings.ca.gov


Características do produto

Detalhes de fluxo/montagem

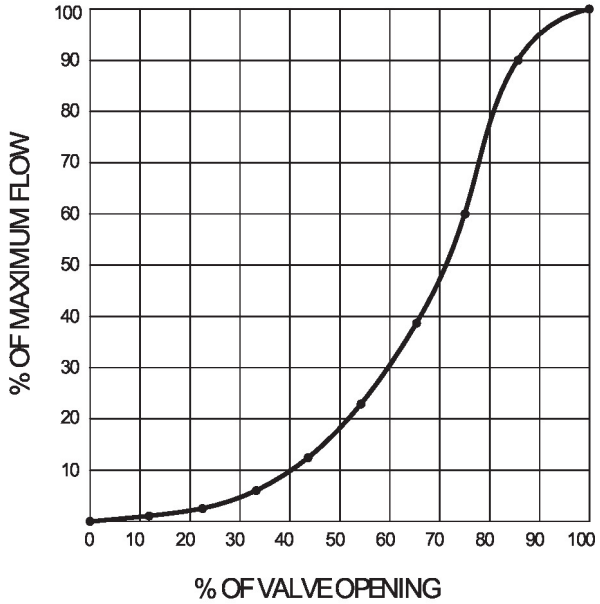


Dimensões

Tipo	Diâmetro nominal	Peso
F6125-150SHP	5" [125]	9.4 lb [4.3 kg]

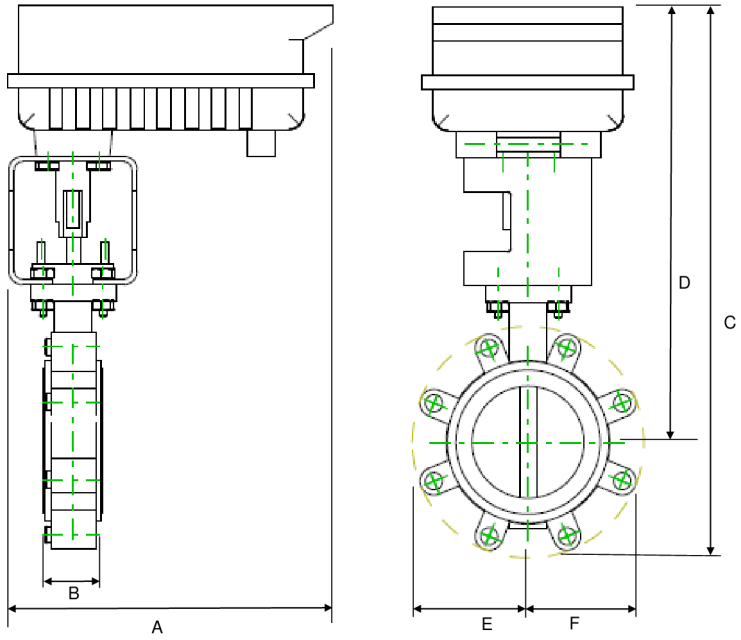

A	B	C	D	E	F	Número de orifícios dos parafusos
12.0" [304]	2.3" [58]	21.0" [533]	16.8" [426]	4.9" [124]	4,9" [125]	8

Dimensões

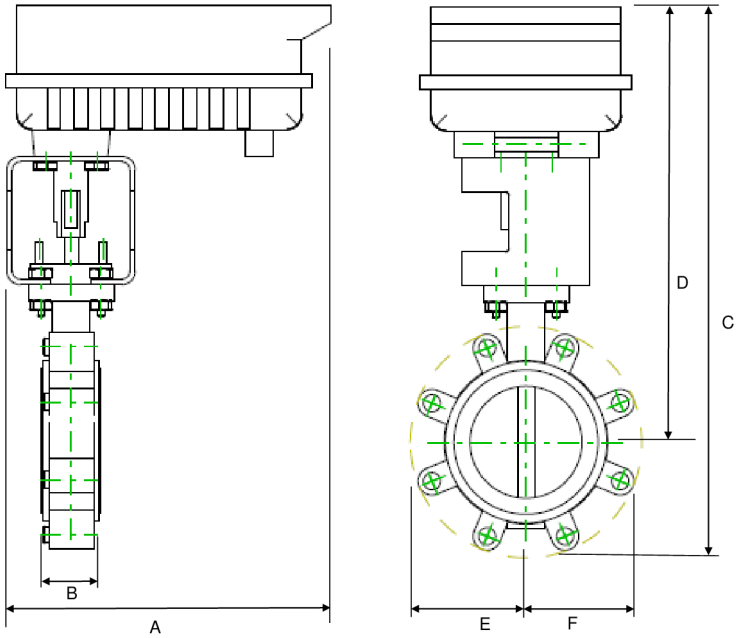

A	B	C	D	E	F	Número de orifícios dos parafusos
11.7" [298]	2.3" [58]	21.4" [544]	16.4" [417]	4.9" [124]	4,9" [125]	8