


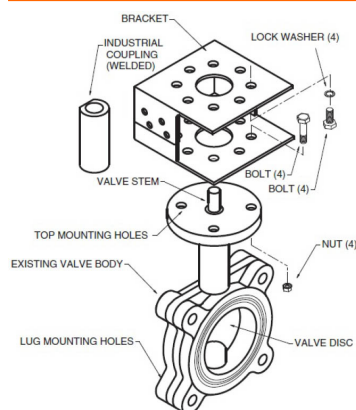

5 anos garantia

## Dados técnicos


|                           |                                                                                             |                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Dados funcionais</b>   | Faixa de temperatura do fluido (água)                                                       | Consultar as especificações de Válvula do fabricante |
|                           | Posição de montagem                                                                         | 360°                                                 |
|                           | Applicable valve size                                                                       | 10" [250]                                            |
| <b>Materiais</b>          | Hardware                                                                                    | zinc plated steel                                    |
|                           | Spindle                                                                                     | aço inoxidável                                       |
|                           | Quadro, placa, base                                                                         | stainless steel                                      |
|                           | Acoplamento                                                                                 | steel                                                |
| <b>Suitable actuators</b> | Sem mola                                                                                    | SY4                                                  |
|                           | Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica. |                                                      |

## Características do produto

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Padrão / Configuração</b> | O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem o atuador especificado com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores SY padrão, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.                                                                                                                                                                         |
| <b>Aplicação</b>             | O kit de modernização da UFLK foi projetado para ser facilmente conectado à base de montagem de válvulas em válvulas concorrentes selecionadas, utilizando os atuadores da série industrial Belimo SY. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. Os kits de modernização da UFLK estão disponíveis em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, quando aplicável. |
| <b>Operação</b>              | O UFLK e os atuadores montados são capazes de girar 90 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco abra ou feche completamente. Quando as necessidades direcionais variam, a chave direcional do atuador pode ser acionada para alterar a rotação. O SY / PR possui classificação NEMA 4X e pode ser usado em ambientes externos.                                                                                                  |

Dimensões

SY

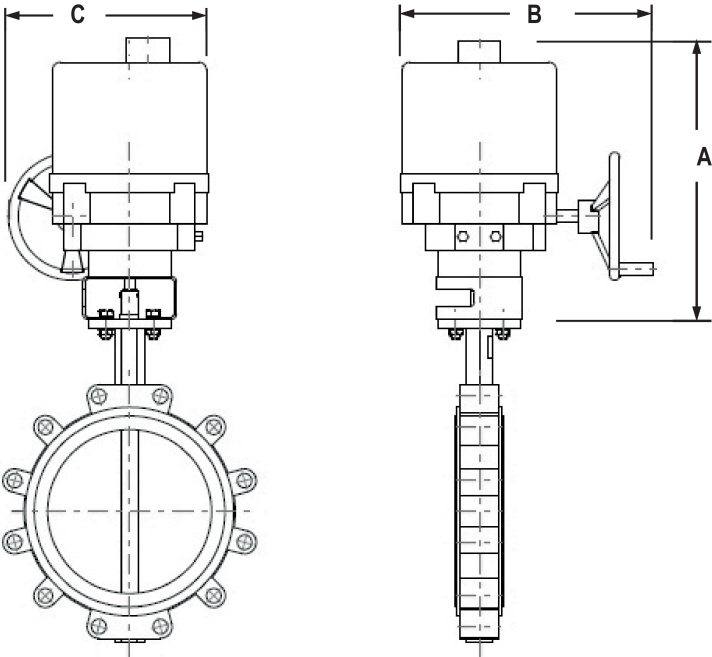

SY

| CMS/WEB     | Descrição do URL | C           |
|-------------|------------------|-------------|
| 25.2" [640] | 15.0" [381]      | 11,8" [300] |