


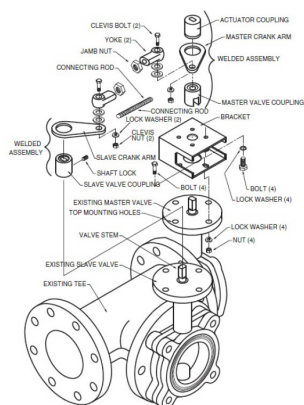

5 anos garantia


## Dados técnicos

|                                                                                             |                                       |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dados funcionais                                                                            | Faixa de temperatura do fluido (água) | Consultar as especificações de Válvula do fabricante |
|                                                                                             | Posição de montagem                   | configuration specific (X10-X35)                     |
|                                                                                             | Applicable valve size                 | 8" [200]                                             |
| Materiais                                                                                   | Hardware                              | zinc plated steel                                    |
|                                                                                             | Spindle                               | aço inoxidável                                       |
|                                                                                             | Quadro, placa, base                   | stainless steel                                      |
|                                                                                             | Acoplamento                           | stainless steel                                      |
| Suitable actuators                                                                          | Sem mola                              | SY6                                                  |
| Para referência de pressão de fechamento, selecione Pro ou atualize a documentação técnica. |                                       |                                                      |

## Características do produto

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrão / Configuração | O atuador é vendido separadamente da articulação. Isso permite que os usuários selecionem o atuador especificado com o sinal de controle desejado. Como a linkage utiliza atuadores SY padrão, eles podem ser adquiridos a qualquer momento e montados em campo.                                                                                                                                                                         |
| Aplicação             | O kit de modernização da UFLK foi projetado para ser facilmente conectado à base de montagem de válvulas em válvulas concorrentes selecionadas, utilizando os atuadores da série industrial Belimo SY. Este kit ajudará a restaurar o serviço sem remover a válvula, economizando tempo de inatividade. Os kits de modernização da UFLK estão disponíveis em várias configurações para uso com válvulas de 2 e 3 vias, quando aplicável. |
| Operação              | O UFLK e os atuadores montados são capazes de girar 90 ° nas direções CW e CCW. Isso permite que o disco abra ou feche completamente. Quando as necessidades direcionais variam, a chave direcional do atuador pode ser acionada para alterar a rotação. O SY / PR possui classificação NEMA 4X e pode ser usado em ambientes externos.                                                                                                  |

Dimensões

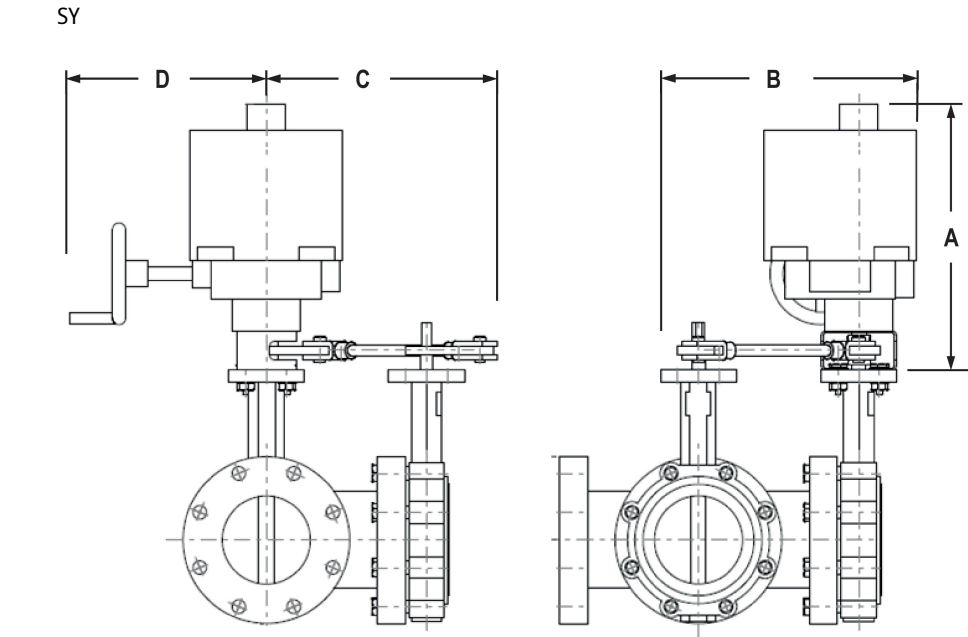

| CMS/WEB     | Descrição do URL | C           | D           |
|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 25.2" [640] | 13.3" [337]      | 11,5" [292] | 10.0" [254] |