

Acionador de damper para instalação de fábrica em um equipamento em instalações técnicas de edifícios

- Tamanho damper de ar até aprox. 0.2 m<sup>2</sup>
- Torque do Motor 1 Nm
- Tensão nominal AC/DC 24 V
- Controle Liga/Desliga, Ponto flutuante
- com plugue



### Dados técnicos

<b>Dados elétricos</b>	Tensão nominal	AC/DC 24 V
	Frequência da tensão nominal	50/60 Hz
	Faixa de fornecimento de energia CA	CA 19,2...28,8 V / CC 19,2...28,8 V
	Consumo de energia em operação	1 W
	Consumo de energia em posição de repouso	0,5 W
	Canais de publicação (PIM)	2 VA
	Alimentação/control de conexão	Plugue do conector (Soquete do conector do lado do cabo não incluído no fornecimento)
	Plugue de conexão	Molex Mini-Fit Jr. 39303035
	Operação paralela	Sim (observe os dados de desempenho)
<b>Dados funcionais</b>	Torque do Motor	1 Nm
	Sentido de rotação motor	rotação no sentido horário
	Controle manual	No
	Ângulo de rotação	180°
	Nota do ângulo de rotação	ajustável com parada mecânica
	Tempo de abertura ou fechamento (motor)	22 s / 90°
	Nível de ruído, motor	35 dB(A)
	Interface mecânica	Abraçadeira universal para eixo 6...12,7 mm
	Indicação de posição	No
<b>Dados de segurança</b>	Classe de proteção IEC/EN	III, tensão extra baixa de segurança (SELV)
	Fonte de energia UL	Fornecimento Classe 2
	Grau de proteção IEC/EN	IP20
	Grau de proteção NEMA/UL	NEMA 1
	Invólucro	Tipo de invólucro UL 1
	EMC	CE de acordo com 2014/30/UE
	Certificação IEC/EN	IEC / EN 60730-1 e IEC / EN 60730-2-14
	Certificação UL	cURus de acordo com UL60730-1A, UL60730-2-14 e CAN / CSA E60730-1
	Modo de operação	Tipo 1
	Alimentação/control de tensão de impulso nominal	0.8 kV
	Grau de poluição	2
	Temperatura ambiente	-22...122°F [-30...50°C]
	Temperatura de armazenagem	-40...176°F [-40...80°C]
	Umidade do ambiente	Máx. 95% RH, sem condensação
	Nome da edificação/projeto	sem manutenção
<b>Peso</b>	Peso	0.26 lb [0.12 kg]

## Notas sobre segurança



- Este dispositivo foi projetado para uso em sistemas estacionários de aquecimento, ventilação e ar condicionado e não deve ser usado fora do campo de aplicação especificado, especialmente em aeronaves ou em qualquer outro meio de transporte aéreo.
- O dispositivo não é projetado para aplicações com influências químicas (gases, fluidos) ou para utilização em ambientes corrosivos em geral.
- O dispositivo é considerado um componente e destina-se à instalação em um equipamento na fábrica. A proteção necessária contra contato acidental com peças sob tensão deve ser fornecida pelo fabricante do damper ou do sistema.
- Somente especialistas autorizados podem realizar a instalação. Todos os regulamentos de instalação legais ou institucionais aplicáveis devem ser cumpridos durante a instalação.
- O dispositivo só pode ser aberto no local de produção do fabricante. Ele não contém nenhuma peça que possa ser substituída ou reparada pelo usuário.
- As conexões dos plugues só podem ser usadas de acordo com as instruções de instalação. A conexão do plugue Molex tem um mecanismo de travamento obrigatório que impede a desconexão involuntária. Não é permitido operar o mecanismo de travamento e toda a conexão do plugue sob tensão.
- Para calcular o torque necessário, devem ser cumpridas as especificações fornecidas pelos fabricantes dos dampers em relação à seção transversal, design, situação da instalação e condições de ventilação.
- O dispositivo contém componentes elétricos e eletrônicos e não pode ser descartado como lixo doméstico. Todas as regulamentações e exigências válidas localmente devem ser observadas.

## Características do produto

<b>Montagem direta simples</b>	O atuador é montado diretamente no eixo do damper ( $\varnothing$ 6...12,7 mm) com uma abraçadeira universal para eixo e depois fixado com o grampo antirrotação, para evitar que ele gire. O grampo antirrotação Z-ARCM não está incluído no escopo de fornecimento.
<b>Ângulo de rotação ajustável</b>	Ângulo de rotação ajustável com fins-de-curso mecânicos.
<b>Alta confiabilidade funcional</b>	O atuador é à prova de sobrecarga, não requer chaves fim-de-curso e para automaticamente quando o fim-de-curso é atingido.
<b>Controlador de 3 pontos de restrição</b>	- Para aplicações com controle de 3 pontos em loop aberto, recomenda-se um comprimento mínimo de pulso de 1 seg. para aumentar a precisão da posição. - Para aplicações com controle em loop fechado de 3 pontos, é possível um comprimento de pulso de 0,5 s, para reduzir a oscilação.
<b>Notas de entrega</b>	Incl. Clip fim-de-curso

## Acessórios

Acessórios mecânicos	Descrição	Tipo
	Grampo antirrotação, Embalagem múltipla 20 unids.	Z-ARCM
	Clip fim-de-curso, Embalagem múltipla 20 unids.	Z-ESCM
	Cobertura de proteção, Embalagem múltipla 20 unids.	Z-PCUM

## Instalação elétrica


**Alimentação de transformador de isolamento.**


Possível conexão paralela de outros atuadores. Observe os dados de desempenho.

O conector fêmea do lado do cabo não está incluído no fornecimento


As conexões dos plugues só podem ser usadas de acordo com as instruções de instalação. A conexão do plugue Molex tem um mecanismo de travamento obrigatório que impede a desconexão involuntária. Não é permitido operar o mecanismo de travamento e toda a conexão do plugue sob tensão.

**Diagramas de fiação**


CA/CC 24 V, on/off



CA/CC 24 V, floating point




Molex PN 39014030/39000039



**Dimensões**

**Comprimento da haste**

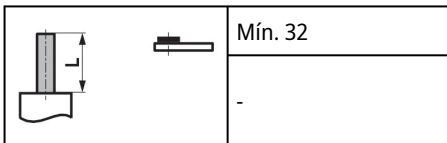

**Faixa de fixação**

6...12.7	6 / 8 / 10	6...12.7

