



EXT-KA-SE100

通过集成显示屏设置 WiFi 网络



通过显示屏设置EXT-KA-SE100的WiFi网络：

1. WiFi设置：在EXT-KA-SE100显示屏上，导航到“设置”菜单并选择“WiFi”。
2. 选择WiFi网络：选择您要连接的WiFi网络的SSID并输入所选WiFi网络的密码。您可以手动输入IP地址、子网掩码和网关信息以进行手动连接。
EXT-KA-SE100支持2.4GHz WiFi，802.11b/g/n，64/128 WEP，WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA，WPA2。不支持内部PKI。
3. 确保“启用”按钮显示绿色。WiFi配置完成。

设置云账户

设置EXT-KA-SE100的云账户：

1. 在Belimo室内空气质量（IAQ）门户上创建云账户：
 - a. 访问 <https://belimo.kaiterra.com/login>
 - b. 点击页面底部的“Sign up here”（在此注册）。
 - c. 填写您的电子邮件地址并创建一个强密码（必须含有大小写字母、数字和特殊符号）。
 - d. 确认密码。
 - e. 点击“Register”（注册）。
2. 激活云账户：
 - a. 检查您的电子邮件收件箱中的账户激活链接。
 - b. 点击链接激活您的账户。

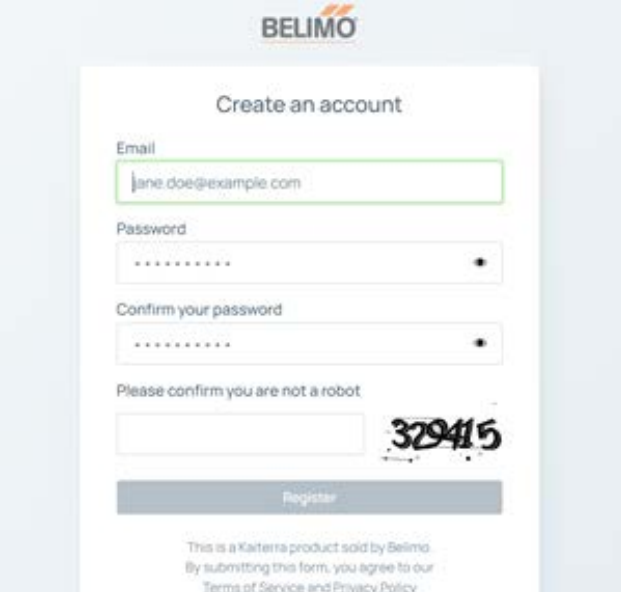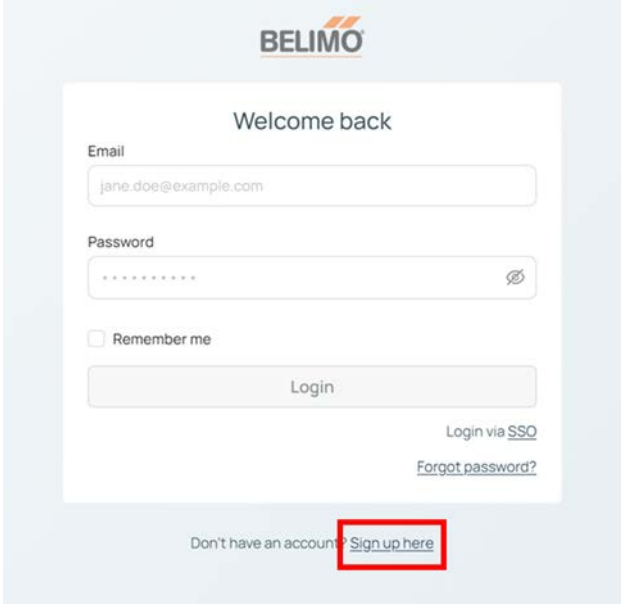

设置云账户

将传感器添加到云帐户

1. 登录云账户：
 - a. 返回 <https://belimo.kaiterra.com/login>。
 - b. 输入您的电子邮件地址和密码。
 - c. 点击“Login”（登录）
 - d. 登录成功后，如果您的界面是英文并希望切换到简体中文，您可以点击左下角红框处的图标（如图“A”），将会出现您的邮箱，点击邮箱。
 - e. 然后进入‘偏好设置’标签，在语言选择中选择简体中文，并点击底部的保存偏好设置按钮。然后返回左侧的设备标签。
2. 将EXT-KA-SE100添加到云账户：
 - a. 点击页面右上角的“添加设备”。
 - b. 设备名称：为传感器创建一个名称。
 - c. 设备UDID：在传感器EXT-KA-SE100的显示屏上导航到“设置”，然后是“设备详情”，找到“唯一ID号”，将其填写在云账户的“设备UDID”。
 - d. 点击“添加设备”，云账户添加设备完成。

