
**EXT-KA-SQ100**

使用配置应用程序设置 WiFi 网络

通过配置应用设置EXT-KA-SQ100的WiFi网络:



1. 在智能手机上安装配置应用。请联系您的本地Belimo销售代表获取应用文件。
2. 通过移除前面板并使用尖锐的针按下开/关按钮打开设备，直到红色指示灯闪烁一次。如果您的设备不在配置模式，请将设备关闭并重新启动
3. 打开智能手机上的“网络设置”并寻找传感器的WiFi网络。连接到该网络。
4. 在配置应用中，将WiFi详细信息输入到相应字段中：
 - a. SSID
 - b. 安全类型
 - c. 密码
 - d. 网络类型
 - e. IP地址（仅手动模式）
 - f. 子网掩码（仅手动模式）
 - g. 网关（仅手动模式）
5. 滚动到页面底部，点击“配置设备”以将设置上传到传感器。WiFi配置完成

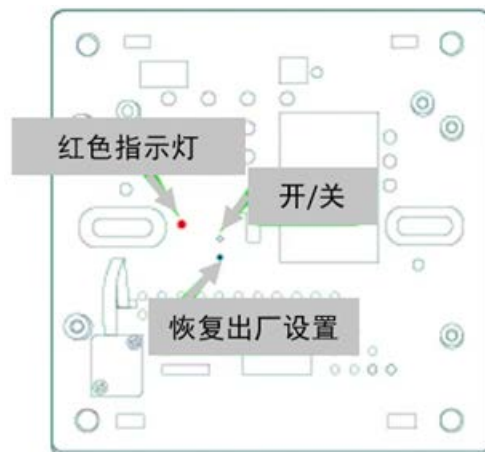

设置云账户

设置云账户






1. 在Belimo室内空气质量（IAQ）门户上创建云账户：
 - a. 访问 <https://belimo.kaiterra.com/login>
 - b. 点击页面底部的“Sign up here” (在此注册)。
 - c. 填写您的电子邮件地址并创建一个强密码（必须含有大小写字母、数字和特殊符号）。
 - d. 确认密码。
 - e. 点击“Register” (注册)。
2. 激活云账户：
 - a. 检查您的电子邮件收件箱中的账户激活链接。
 - b. 点击链接激活您的账户。

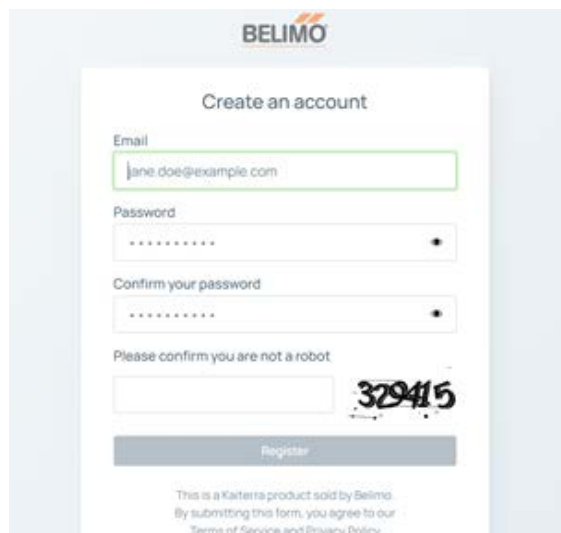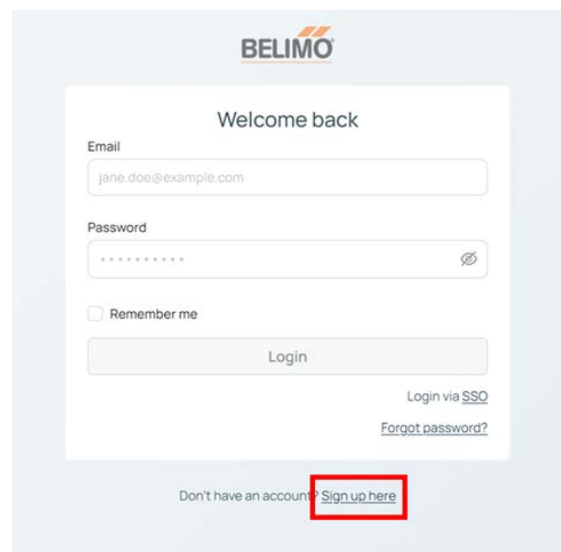

设置云账户

将传感器添加到云帐户

1. 登录云账户：
 - a. 返回 <https://belimo.kaiterra.com/login>。
 - b. 输入您的电子邮件地址和密码。
 - c. 点击“Login”（登录）。
 - d. 登录成功后，如果您的界面是英文并希望切换到简体中文，您可以点击左下角红框处的图标（如图“A”），将会出现您的邮箱，点击邮箱。
 - e. 然后进入‘偏好设置’标签，在语言选择中选择简体中文，并点击底部的保存偏好设置按钮。然后返回左侧的设备标签。
2. 将EXT-KA-SQ100添加到云账户：
 - a. 点击页面右上角的“添加设备”。
 - b. 设备名称：为传感器创建一个名称。
 - c. 设备UDID：将您的设备连接到配置应用。UDID位于“设备详细信息”标签中。
 - d. 点击“添加设备”。云账户添加设备完成。

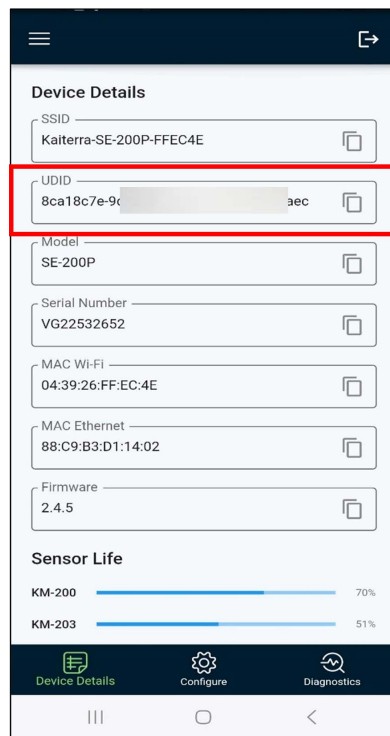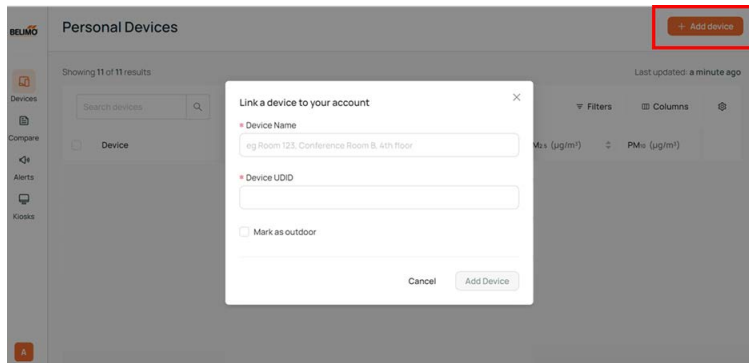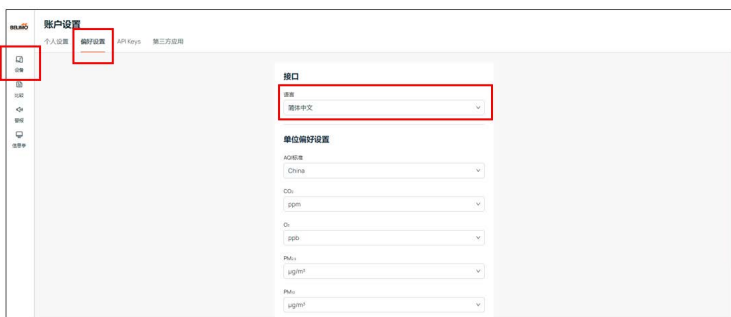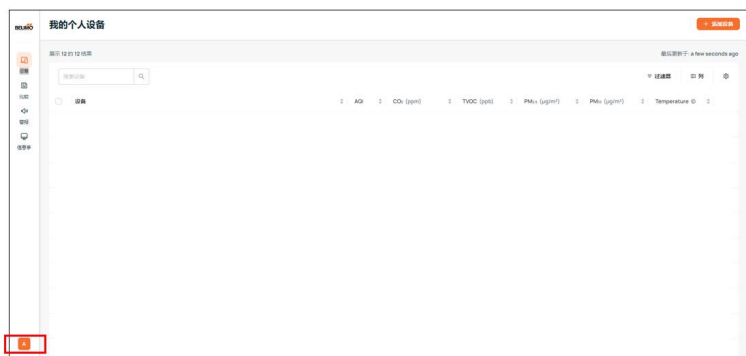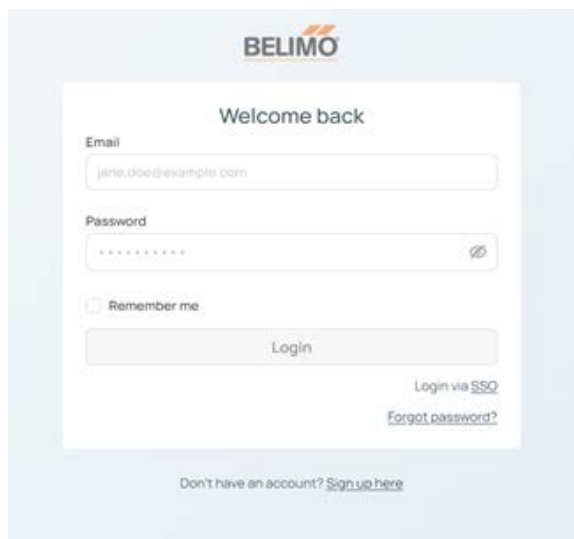

由于 SE200P 和 SQ100 的设置相同，因此图片使用 SE200P 进行说明。