


2 vías, Válvula de Control Caracterizada, Bola de latón cromado y eje de latón niquelado



5 años garantía



Resumen de tipos

|       |    |
|-------|----|
| Tipo  | DN |
| B216B | 15 |

Datos técnicos

|                         |                                              |                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Datos de funcionamiento | Tamaño de válvula [mm]                       | 0.5" [15]                                 |
|                         | Ruta de mam                                  | agua fría o caliente, hasta 60% de glicol |
|                         | Rango de temp. del fluido (agua)             | 0...250°F [-18...120°C]                   |
|                         | Clasificación de presión corporal            | 600 psi                                   |
|                         | Presión de cierre Δps                        | 200 psi                                   |
|                         | Característica de flujo                      | igual porcentaje                          |
|                         | Tasa de fuga                                 | 0% para A – AB                            |
|                         | Conexión a tubería                           | Rosca interna<br>NPT (hembra)             |
|                         | Nombre del edificio/Proyecto                 | sin mantenimiento                         |
|                         | Patrón de flujo                              | 2 vías                                    |
|                         | Rango de flujo controlable                   | 75°                                       |
|                         | Cv                                           | 16                                        |
|                         | Sin disco caracterizado                      | TRUE                                      |
| Materiales              | Cuerpo de la válvula                         | Cuerpo de latón niquelado                 |
|                         | Eje                                          | latón niquelado                           |
|                         | Sello del eje                                | EPDM (lubricado)                          |
|                         | Asiento                                      | PTFE                                      |
|                         | Disco caracterizado                          | TEFZEL®                                   |
|                         | Junta tórica                                 | EPDM (lubricado)                          |
| Suitable actuators      | Bola                                         | latón cromado                             |
|                         | Sin función de protección a prueba de fallas | TR                                        |
|                         |                                              | LRB(X)                                    |
|                         | Muelle                                       | TFRB(X)<br>LF                             |

Notas de seguridad




- ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al plomo que es conocido en el estado de California como causante cáncer y daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

Características del producto

**Aplicación** Esta válvula se utiliza normalmente en unidades de tratamiento de aire en serpentines de calentamiento o enfriamiento, y serpentines de enfriamiento o calentamiento de unidades de fancoil. Algunas otras aplicaciones comunes incluyen ventiladores unitarios, bobinas de recalentamiento de caja VAV y bucles de derivación. Esta válvula es adecuada para su uso en un sistema hidráulico con flujo variable.



Detalles de flujo / montaje

Las válvulas de dos vías se deben instalar con el disco en dirección opuesta al flujo.

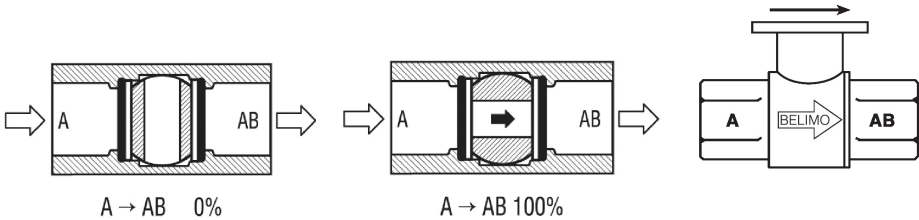


Dibujos dimensionales

| Tipo  | DN | Peso              |
|-------|----|-------------------|
| B216B | 15 | 0.66 lb [0.30 kg] |

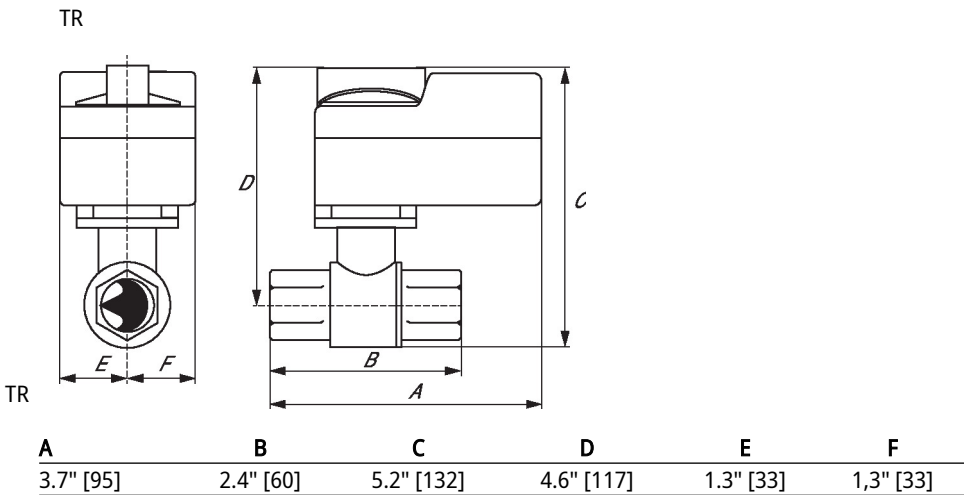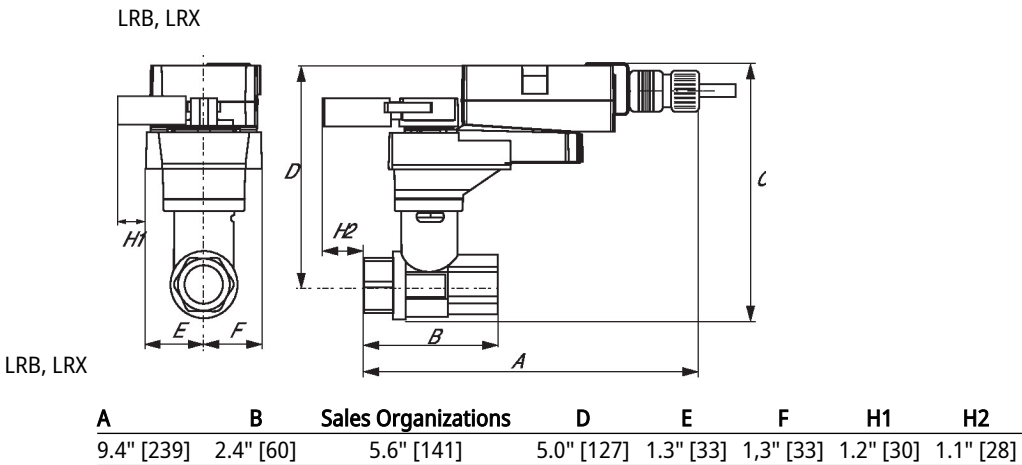


Dibujos dimensionales

TFRB, TFRX

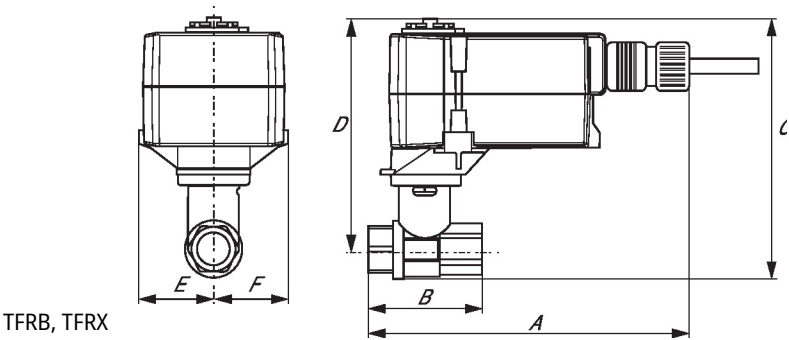

| A          | B         | C          | D          | E         | F         |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 6.6" [167] | 2.4" [60] | 5.5" [139] | 4.7" [120] | 1.5" [39] | 1.5" [39] |

LF

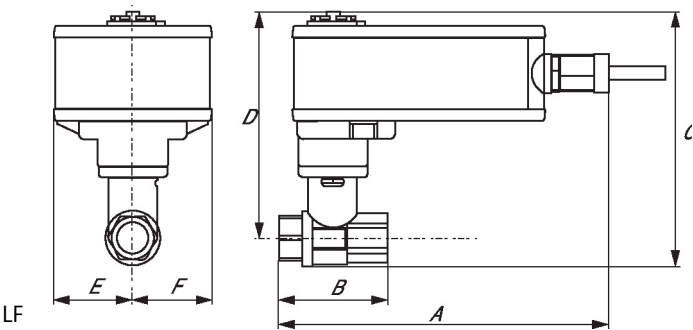

| A           | B         | C          | D          | E         | F         |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 7.91" [200] | 2.4" [60] | 6.1" [154] | 5.5" [140] | 1.8" [46] | 1.8" [46] |

On/Off (Encendido/Apagado), Muelle de retorno, 24 V



5 años garantía



## Datos técnicos

|                                |                                                          |                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos eléctricos</b>        | Tensión nominal                                          | AC/DC 24 V                                                                                              |
|                                | Frecuencia nominal                                       | 50/60 Hz                                                                                                |
|                                | Rango de tensión nominal                                 | AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V                                                                     |
|                                | Consumo de energía en funcionamiento                     | 2.5 W                                                                                                   |
|                                | Consumo energía en reposo                                | 1.3 W                                                                                                   |
|                                | Transformer sizing                                       | 5 VA                                                                                                    |
|                                | Conexión eléctrica                                       | Cable para dispositivos de 18 GA, 1 m, con conector de conducto de 1/2"                                 |
|                                | Protección de sobrecarga                                 | electrónica giro completo 0...95°                                                                       |
| <b>Datos de funcionamiento</b> | Par de giro del motor                                    | □                                                                                                       |
|                                | Nota sobre la señal de salida U                          | Sin Retroalimentación                                                                                   |
|                                | Sentido del movimiento del motor                         | seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario                                              |
|                                | Sentido de movimiento de la función de seguridad         | reversible con montaje en sentido horario/antihorario                                                   |
|                                | Ángulo de giro                                           | Máx. 95°                                                                                                |
|                                | Tiempo de giro (motor)                                   | 75 s                                                                                                    |
|                                | Tiempo de giro a prueba de fallos                        | <75 s @ 20°C                                                                                            |
|                                | Nivel de ruido, motor                                    | 50 dB(A)                                                                                                |
|                                | Nivel de ruido, función de protección a prueba de fallos | 50 dB(A)                                                                                                |
|                                | Indicador de posición                                    | Mecánicos                                                                                               |
| <b>Datos de seguridad</b>      | Fuente de suministro eléctrico UL                        | Alimentación de clase 2                                                                                 |
|                                | Grado de protección IEC/EN                               | IP42                                                                                                    |
|                                | Grado de protección NEMA/UL                              | NEMA 2                                                                                                  |
|                                | Recinto                                                  | UL Enclosure Type 2                                                                                     |
|                                | Listado de agencias                                      | cULus acc. to UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1:02, CE acc. to 2014/30/EU                              |
|                                | Norma de Calidad                                         | ISO 9001                                                                                                |
|                                | UL 2043 Compliant                                        | Adecuado para su uso en cámaras de aire según la Sección 300.22(C) de la NEC y la Sección 602 de la IMC |
|                                | Humedad ambiente                                         | Máx. 95% RH, sin condensación                                                                           |
|                                | Temperatura ambiente                                     | -22...122°F [-30...50°C]                                                                                |
|                                | Temperatura de almacenamiento                            | -40...176°F [-40...80°C]                                                                                |
|                                | Nombre del edificio/Proyecto                             | sin mantenimiento                                                                                       |

## Datos técnicos

|              |                                                                                              |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Peso         | Peso                                                                                         | 1.2 lb [0.56 kg] |
| Materiales   | Material de la carcasa                                                                       | UL94-5VA         |
| Notas al pie | † Tensión de impulso nominal 800 V, tipo de acción 1.AA, grado de control de contaminación 3 |                  |

## Instalacion electrica

### ✂ Notas de instalación

- Ⓐ Los actuadores con cables de electrodomésticos están numerados.
- 1 Proporcione protección contra sobrecargas y desconecte según sea necesario.
- 2 Los actuadores pueden conectarse en paralelo. El consumo eléctrico y la impedancia de entrada deben ser respetados.
- 3 Los actuadores también pueden estar alimentados por DC 24V.
- ◆ Cumple con los requisitos de cULus sin necesidad de una conexión a tierra eléctrica.
- 1 ⚠ **¡Advertencia! ¡Componentes eléctricos con corriente!**  
Durante la instalación, prueba, servicio y resolución de problemas de este producto, puede ser necesario trabajar con componentes eléctricos energizados. Haga que un electricista con licencia calificado u otra persona que haya recibido la capacitación adecuada en el manejo de componentes eléctricos activos realice estas tareas. No seguir todas las precauciones de seguridad eléctrica cuando se expone a componentes eléctricos energizados podría provocar la muerte o lesiones graves.

### Esquema de conexionado

Encendido apagado

