


Kommunikasjons- og strømforsyningsenhet for røykavtrekks-spjeld

- Nom. spenning AC 230 V
- Overvåkning av røykavtrekks-spjeld i kombinasjon med kommunikasjons- og styreenhet BKSE24-6

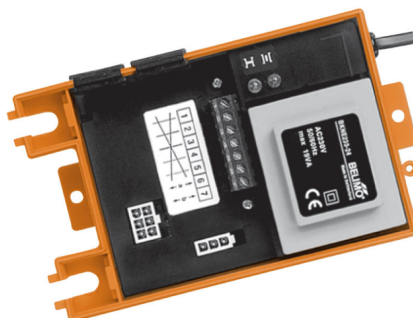

Tekniske data

Elektriske data	Nom. spenning	AC 230 V
	Nominell frekvens	50/60 Hz
	Nominelt spenningsområde	AC 198...264 V
	Strømforbruk i drift	10 W
	Effektforbruk i drift	inkl. aktuator
	Effektforbruk for kabeldimensjonering	19 VA
	Effektforbruk for kabeldimensjonering, merknad	inkl. aktuator
	Tilkopling tilførsel	Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm ² / halogenfri
	Tilkoplingsplugg	Aktuator forsyning: 3-polet plugg Hjelpbryter, 6-polet plugg
Sikkerhetsdata	Beskyttelsesklasse IEC/EN	II, forsterket isolasjon
	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP40
	EMC	CE i henhold til 2014/30/EU
	Lavspenningsdirektiv	CE i henhold til 2014/35/EU
	Handlingstype	Type 1
	Forurensningsgrad	2
	Omgivelsestemperatur	-30...50°C [-22...122°F]
	Oppbevaringstemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
Vekt	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri
	Vekt	0.68 kg

Sikkerhetsmerknader



- Enheten må ikke benyttes utenfor angitt bruksområde, spesielt ikke i fly eller annen lufttransport.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Enheten inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

- Driftsmodus** BKNE230-24 er en desentralisert strømforsyningsenhet for BE24-ST, BLE24-ST, BEE24-ST eller BEN24-ST aktuatorer for røykavtrekksspjeld. Den brukes som et kommunikasjonsgrensesnitt mellom aktuatoren for røykavtrekksspjeld og BKSE24-6 kommunikasjons- og styreenhet.

Produktegenskaper

- Kommunikasjon** BKNE230-24 sender spjeldposisjonen ÅPEN/LUKKET og feilmeldinger til BKSE24-6. Den mottar også kommandoer fra styreenhet BKSE24-6 og styrer aktuatoren til ønsket posisjon. Den siste reguleringskommandoen beholdes, selv ved et ev. midlertidig strømbryt. Kommandoen LUKK lagres i minnet på fabrikken.
- Signalisering** Det er to LED-er i enheten som indikerer funksjonsstatusen.
- Overvåkning** BKNE230-24 overvåker aktuatorens stilling, gangtiden og datautvekslingen med BKSE24-6.
- Tilkobling** For å forenkle tilkoblingen er aktuatorene for røykavtrekksspjeld, BE24-ST, BLE24-ST, BEE24-ST og BEN24-ST, utstyrt med koblingsplugger, som kobles direkte til BKNE230-24.
Den 2-tråds kabelen a/b til BKSE24-6 kobles til rekkeklemmer 6 og 7 (skruklemmer for 2 x 1,5 mm² ledning). Rekkeklemmene 1 og 5 kan ikke tilordnes.

Tilbehør

Elektrisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Kommunikasjons- og styringsenhet for røykavtrekks-spjeld	BKSE24-6

Elektrisk installasjon


OBS: Spenningsstøt!
Ledningsfarger:

bl = blå

br = brun

Koblingsskjema

AC 230 V

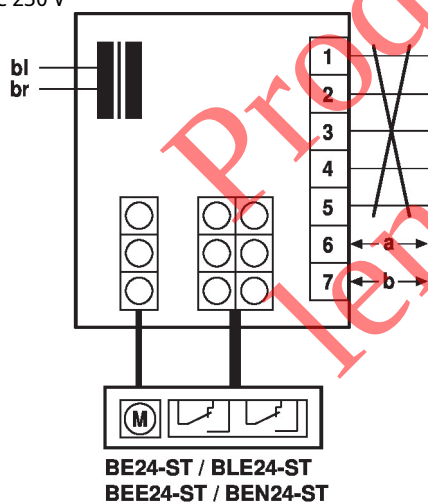

Regulering og indikatorer



- 1 Strømforsyning AC 230 V
- 2 Pluggtilkoplinger for røykavtrekksaktuator 24 V
- 3 Rekkeklemme 7-polet
- 4 Ledningsgjennomføring for røykavtrekksaktuator
- 5 Ledningsgjennomføring for 2-tråds kabel a/b
- 6 LED-display grønt: spjeld LUKKET
- 7 LED-display gult: spjeld ÅPENT

LED-display

grønt 6	gult 7	Betydning/funksjon
Av	Blinkende	Spjeld ÅPNES
Av	På	Spjeld ÅPENT
Blinkende	Av	Spjeld LUKKES
På	Av	Spjeld LUKKET
Blinkende	Blinkende	En av LED-ene blinker dobbelt så raskt: Feil
Av	Av	Strømbrudd

Dimensjoner

