

Actuador con muelle de retorno para compuertas cortafuegos y de extracción de humo, 90°, en sistemas de ventilación y climatización

- Par de giro del motor 20 Nm / 20 Nm (véase Vida útil)
- Tensión nominal AC/DC 24 V
- Control Todo-nada
- Interfaz mecánica Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco discontinuo



La figura puede diferir del producto

Datos técnicos

Datos eléctricos	Tensión nominal	AC/DC 24 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Rango de tensión nominal	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V	
Consumo de energía en funcionamiento	10 W	
Consumo energía en reposo	2 W	
Consumo de energía para dimensionado	12.5 VA	
Corriente de irrupción (Imax)	8.3 A @ 5 ms	
Contactos auxiliares	2x SPDT	
Capacidad de conmutación de los contactos auxiliares	1 mA...6 A (3 A inductivo), DC 5 V...AC 250 V	
Puntos de conmutación de los contactos auxiliares	5° / 80°	
Conexión de la alimentación / control	Cable 1 m, 2x 0.75 mm ² (sin halógenos)	
Contactos auxiliares para conexión	Cable 1 m, 6x 0.75 mm ² (sin halógenos)	
Datos de funcionamiento	Par de giro del motor	20 Nm (véase Vida útil)
Par de giro de la función de seguridad	20 Nm (véase Vida útil)	
Sentido del movimiento del motor	seleccionable según montaje L/R	
Accionamiento manual	Con bloqueo de posición	
Ángulo de giro	Máx. 95°	
Tiempo de giro del motor	<60 s / 90°	
Tiempo de giro con función de seguridad	<30 s @ 20°C	
Nivel de potencia sonora, motor	55 dB(A)	
Nivel de potencia sonora, con función de seguridad	62 dB(A)	
Interfaz mecánica	Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco discontinuo	
Indicador de posición	Mecánico, con indicador	
Vida útil	Mín. 10 200 posiciones de seguridad a 15 Nm (normalmente), seguidas de 50 posiciones de seguridad a 20 Nm (máx.)	
Datos de seguridad	Clase de protección IEC/EN	III, Tensión extra-baja de seguridad (SELV)
Clase de protección de los contactos auxiliares IEC/EN	II, aislamiento reforzado	
Grado de protección IEC/EN	IP54	Protección IP en todas las orientaciones de montaje
CEM	CE según 2014/30/UE	
Directiva de baja tensión	CE según 2014/35/UE	
Certificación IEC/EN	IEC/EN 60730-1 y IEC/EN 60730-2-14	
Tipo de acción	Tipo 1.AA.B	

Datos técnicos

Datos de seguridad	Tensión de resistencia a los impulsos	0.8 kV
Grado de polución	3	
Humedad ambiente	Máx. 95% de RH, sin condensación	
Temperatura ambiente para funcionamiento normal	-30...50°C [-22...122°F]	
Temperatura ambiente para la función de seguridad	Se puede alcanzar la posición de seguridad hasta una temperatura máxima de 75 °C [167°F]	
Temperatura de almacenamiento	-40...50°C [-40...122°F]	
Mantenimiento	sin mantenimiento	
Peso	Peso	2.5 kg

Notas de seguridad



- No debe utilizar el dispositivo fuera del campo específico de aplicación, especialmente en aviones o en cualquier otro tipo de transporte aéreo.
- El fabricante de la compuerta deberá adaptar e instalar el actuador en la compuerta cortafuegos y de extracción de humo. Por esa razón, el actuador se suministra exclusivamente a los fabricantes de las compuertas cortafuegos y de extracción de humo. El fabricante asume toda la responsabilidad sobre el correcto funcionamiento de la compuerta.
- Los dos conmutadores integrados en el actuador deberán manejarse con tensión de alimentación o con tensión extra-baja de seguridad. No está permitido combinar la tensión de alimentación y la tensión extra-baja de seguridad.
- El dispositivo sólo se puede abrir en el centro del fabricante. No contiene piezas que el usuario pueda reemplazar o reparar.
- El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrónicos y no se puede desechar con los residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.

Características del producto

Modo de funcionamiento	El actuador mueve la compuerta hasta la posición de funcionamiento al mismo tiempo que tensa el muelle de retorno. Cuando se interrumpe la alimentación, la energía del muelle vuelve a colocar la compuerta en la posición de seguridad.
Accionamiento manual	Sin alimentación, el actuador puede accionarse manualmente y ser bloqueado en cualquier posición requerida. El desbloqueo puede realizarse de forma manual o automáticamente aplicando nuevamente la alimentación.
Señalización	El actuador incorpora dos microinterruptores con ajuste fijo para indicar las posiciones finales de la compuerta. Los contactos eléctricos de estos microinterruptores están equipados con un revestimiento dorado/plateado que permite su integración tanto en circuitos con corrientes bajas (rango mA) como en aquellos con corrientes más altas (rango A) de acuerdo con las especificaciones de la ficha de datos. Sin embargo, con esta aplicación debe tenerse en cuenta que los contactos ya no se pueden utilizar en el rango de miliamperios después de que se les hayan aplicado corrientes más altas, incluso si esto ha ocurrido una sola vez. La posición de la lama de la compuerta puede leerse mediante el indicador mecánico de posición.

Características del producto

Normas / Reglamentos	La fabricación del actuador se basa en los requisitos específicos de los siguientes estándares europeos: - EN 15650 Ventilación de edificios. Compuertas cortafuegos - EN 1366-2 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio (Parte 2: Compuertas cortafuegos) - EN 13501-3 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación (Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos resistentes al fuego y compuertas cortafuegos)
Recomendaciones para aplicaciones	La comprobación regular de funcionamiento (control todo-nada de la compuerta cortafuegos) mejora la seguridad de personas, animales, propiedades y medio ambiente. A menos que estén estipulados otros requisitos, p. ej. en las instrucciones de funcionamiento del fabricante de la compuerta, Belimo recomienda la realización de una comprobación del funcionamiento mensual. Los actuadores para compuertas cortafuegos de Belimo están diseñados de acuerdo con las especificaciones de vida útil incluidas en la ficha técnica para controles regulares de funcionamiento. En el apartado «Información de mantenimiento» de la Norma europea de productos para compuertas cortafuegos (EN 15650) encontrará aclaraciones sobre los controles regulares de funcionamiento.

Piezas incluidas

Manivela
 Indicador
 Bolsa protectora
 Adaptador para ejes cuadrados 12/10 mm

Accesorios

Accesorios eléctricos	Descripción	Modelo
Contacto auxiliar 2x SPDT		SN2-C7
Dispositivo de disparo termoeléctrico with test button, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72 °C, Longitud de la varilla 65 mm		BAT72
Dispositivo de disparo termoeléctrico with test button, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72 °C, Longitud de la varilla 90 mm		BAT72/9
Conjunto de cables con enchufe 0.5 m para unidad de comunicación y alimentación		ZST-BS
Accesorios mecánicos	Descripción	Modelo
Soporte para SN2-C7 para BF		ZSN-BF
Adaptador, para eje cuadrado de 12 mm con eje redondo de 18 mm, L = 33 mm		ZA18-BF
Adaptador, para eje cuadrado con nuez para eje redondo 10...20 mm / cuadrado 10...16 mm		ZK-BF
Indicador 12x12 mm		ZZ12-B
Manivela 40 mm		ZK1-B
Manivela 70 mm		ZK2-B
Bolsa protectora con alambre para cierre, Multipack 100 uds.		ZSD-B.1

Instalación eléctrica



Alimentación del transformador de aislamiento de seguridad.

Es posible realizar una conexión en paralelo de otros actuadores. Respete los datos de funcionamiento.

No está permitido combinar una tensión de alimentación con una tensión extra-baja de seguridad en los dos contactos auxiliares.


Instalación eléctrica

Colores de los hilos:

- 1 = negro
2 = blanco
S1 = violeta
S2 = rojo
S3 = blanco
S4 = naranja
S5 = rosa
S6 = gris

AC/DC 24 V, todo-nada

Contacto auxiliar

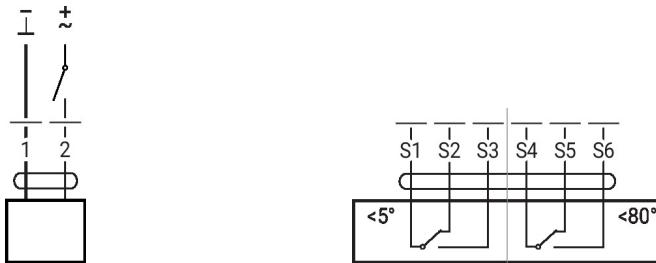

Servicio

Actuador para compuerta cortafuegos 90°, AC/DC 24 V, 20 Nm / 20 Nm (véase Vida útil)

Dimensiones

