


Servomoteur rotatif RetroFIT+ pour vannes rotatives et papillon

- Couple du moteur 20 Nm
- Tension nominale AC/DC 24 V
- Commande Tout-ou-rien, 3 points

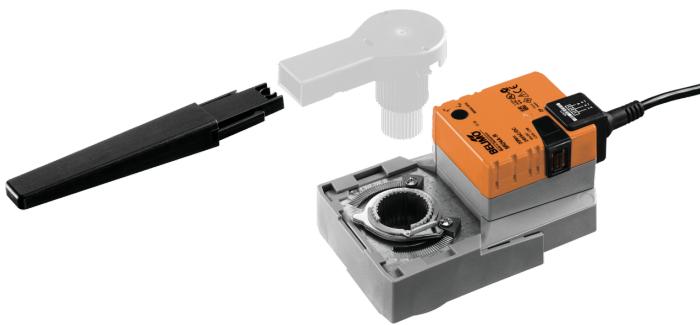

L'image peut différer du produit

Caractéristiques techniques

Valeurs électriques		
	Tension nominale	AC/DC 24 V
	Fréquence nominale	50/60 Hz
	Plage de tension nominale	AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
	Puissance consommée en service	2.5 W
	Puissance consommée à l'arrêt	0.2 W
	Puissance consommée pour dimensionnement des câbles	5.5 VA
	Racc. d'alim. / commande	Câble 1 m, 3x 0.75 mm ²
	Fonctionnement parallèle	Oui (tenir compte des données de performance)
Données fonctionnelles		
	Couple du moteur	20 Nm
	Commande manuelle	avec bouton-poussoir, verrouillable
	Temps de course	90 s / 90°
	Niveau sonore, moteur	45 dB(A)
	Indication de la position	Mécanique, intégré, deux sections
Données de sécurité		
	Classe de protection CEI/EN	III, Basse Tension de sécurité (SELV)
	Bloc d'alimentation UL	Class 2 Supply
	Indice de protection IEC/EN	IP54
	Indice de protection NEMA/UL	NEMA 2
	Boîtier	UL Enclosure Type 2
	CEM	CE according to 2014/30/EU
	Certification CEI/EN	IEC/EN 60730-1 et IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	cULus selon UL 60730-1A, UL 60730-2-14 et CAN/CSA E60730-1.02 Le marquage UL sur le servomoteur dépend du site de production, le dispositif est conforme UL dans tous les cas
	Type d'action	Type 1
	Tension d'impulsion assignée d'alimentation/ de commande	0.8 kV
	Degré de pollution	3
	Humidité ambiante	Max. 95% RH, sans condensation
	Température ambiante	0...50°C [32...122°F]
	Température d'entreposage	-40...80°C [-40...176°F]
	Entretien	sans entretien
Données mécaniques		
	Bride de raccordement	F03/F04/F05
Poids	Poids	0.91 kg


Consignes de sécurité




- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- Application extérieure : possible uniquement lorsqu'aucun(e) eau (de mer), neige, glace, gaz d'isolation ou agressif n'interfère directement avec le dispositif et lorsque les conditions ambiantes restent en permanence dans les seuils, conformément à la fiche technique.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.
- Le sens de rotation du commutateur peut uniquement être modifié par des spécialistes agréés. Le sens de rotation ne doit être modifié, notamment dans les circuits antigel.
- Assurez-vous que la température de surface entre le servomoteur et le raccord n'est pas supérieure à 50 °C.
- Il est uniquement possible d'ouvrir l'appareil sur le site du fabricant. Il ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
- Le câble électrique ne doit pas être démonté.
- L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

Caractéristiques du produit


- Application** Pour vannes rotatives et vannes papillon présentant les caractéristiques mécaniques suivantes :
- ISO 5211 :- F03, F04, F05 (diamètre d'embase sur la bride pour le montage du raccord)
 - ISO 5211 : tête plate à quatre côtés ou géométrie de tête d'axe cunéiforme
- Axe rainuré** L'adaptateur insert n'est pas inclus dans l'étendue de la livraison (voir « Accessoires »).



Type	s [mm]
ZSV-08	8
ZSV-09	9
ZSV-10	10
ZSV-11	11
ZSV-12	12
ZSV-14	14



Type	s [mm]	d8 [mm]
ZSF-08	8	17
ZSF-09	9	12
ZSF-10	10	17
ZSF-11	11	14
ZSF-14	14	18



Type	d7 [mm]
ZSK-12	12
ZSK-14	14

Montage simple Montage simple et direct sur la vanne rotative ou la vanne papillon avec bride de montage. La position de montage par rapport au raccordement peut être choisie par paliers de 90°.

Poignées Commande manuelle possible avec bouton poussoir (débrayage aussi longtemps que le bouton est enfoncé ou reste bloqué).

Angle de rotation réglable Angle de rotation réglable avec butées mécaniques.

Sécurité de fonctionnement élevé Le servomoteur est protégé contre les surcharges, ne requiert pas de contact de fin de course et s'arrête automatiquement en butée.

Indication de la position Vous pouvez réduire l'indicateur de positionnement à deux sections (levier) à 70 mm. Vous pouvez relier la partie avant du levier au câble (clip).

Accessoires

Accessoires électriques	Description	Références
Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable		S1A
Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable		S2A
Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable		P140A
Potentiomètres d'asservissement 1 k Ω adaptable		P1000A
Potentiomètres d'asservissement 10 k Ω adaptable		P10000A
Accessoires mécaniques	Description	Références
Adaptateur à emboîtement carré 8x8x57 mm (LxlxH)		ZSV-08
Adaptateur à emboîtement carré 9x9x57 mm (LxlxH)		ZSV-09
Adaptateur à emboîtement carré 10x10x57 mm (LxlxH)		ZSV-10
Adaptateur à emboîtement carré 11x11x57 mm (LxlxH)		ZSV-11
Adaptateur à emboîtement carré 11x11x57 mm (LxlxH, carré intérieur)		ZSV-11-4K
Adaptateur à emboîtement carré 12x12x57 mm (LxlxH)		ZSV-12
Adaptateur à emboîtement carré 14x14x57 mm (LxlxH)		ZSV-14
Adaptateur à emboîtement, tête plate 8x \varnothing 17x57 mm (Ix \varnothing xH)		ZSF-08
Adaptateur à emboîtement, tête plate 9x \varnothing 12x57 mm (Ix \varnothing xH)		ZSF-09
Adaptateur à emboîtement, tête plate 10x \varnothing 17x57 mm (Ix \varnothing xH)		ZSF-10
Adaptateur à emboîtement, tête plate 11x \varnothing 14x57 mm (Ix \varnothing xH)		ZSF-11
Adaptateur à emboîtement, tête plate 14x \varnothing 18x57 mm (Ix \varnothing xH)		ZSF-14
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré \varnothing 12x4x57 mm (\varnothing xlxH)		ZSK-12
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré \varnothing 14x5x57 mm (\varnothing xlxH)		ZSK-14

Installation électrique



Alimentation par transformateur d'isolement de sécurité.


Un raccordement simultané d'autres servomoteurs est possible. Tenir compte des données de performance.

Le sens de rotation du commutateur est défini. Réglage standard: sens de rotation Y2


Couleurs de fil:

- 1 = noir
2 = rouge
3 = blanc

AC/DC 24 V, tout-ou-rien




AC/DC 24 V, 3 points



1	2	3	
			A - AB = 0%
			A - AB = 100%
			stop
			A - AB = 100%

Dimensions

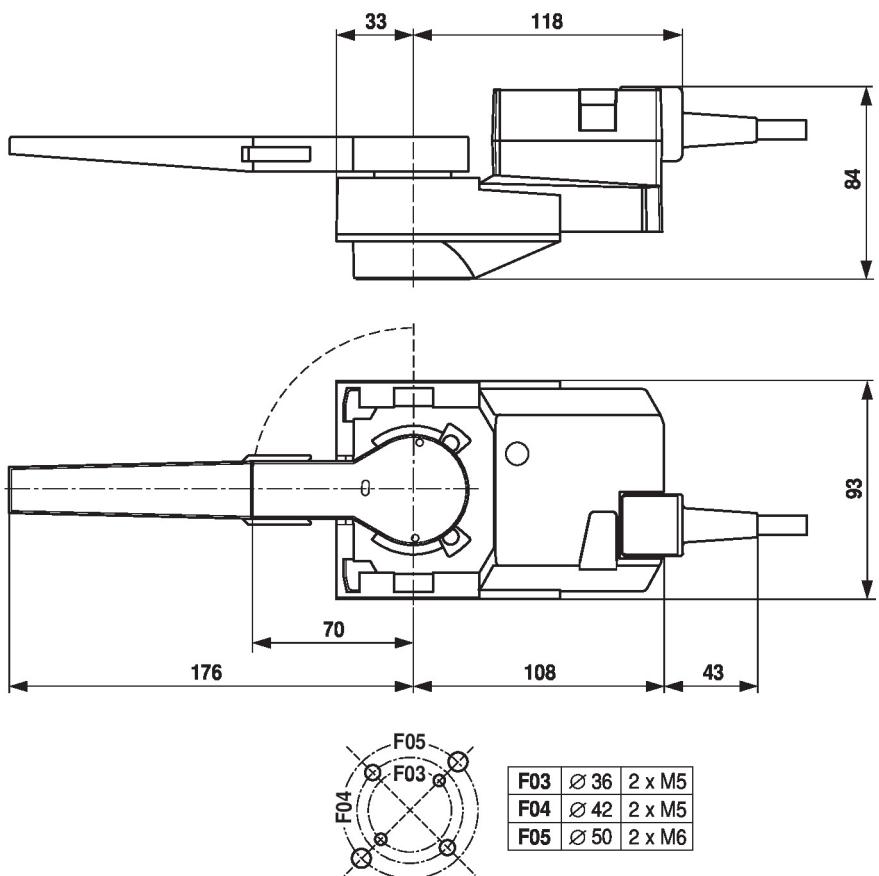

Documentation complémentaire

- Remarques générales pour la planification du projet