

Yoğuşma anahtarı

Soğutmalı yüzeylerde (örneğin soğutmalı girişler) yoğuşma tespiti için. Kontrolör ve gösterge sistemlerine bağlantı için röle kontağı ile veya yoğuşma başladığında soğuk su akışını doğrudan kesmek için soğutma vanasıyla seri bağlantı için. IP65 / NEMA 4X kaitesinde muhafaza.



Tip Genel Bilgileri

Tip	Çıkış sinyali yoğuşma sensörü rölesi	Ek özellikler	Kablo uzunluğu
22HH-100S-6	Geçiş	Harici sensör	7 m
22HH-100S-7	Geçiş	Harici sensör	12 m

Teknik veriler

Elektriksel veriler	Nominal besleme	AC/DC 24 V
	Nominal besleme gerilimi aralığı	AC 21.6...26.4 V / DC 13.5...26.4 V
	Güç tüketimi AC	1,6 VA
	Güç tüketimi DC	0,8 W
	Elektrik bağlantısı	Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm ²
	Kablo girişi	Gerginlik düşürücülü kablo rakoru ø6...8 mm
Fonksiyon verileri	Akışkan	Su
	Çıkış sinyali yoğuşma sensörü rölesi notu	Geçiş kontağı, kuru kontak Maks. anahtarlama akımı 1 A @ 24 V Min. anahtarlama akımı 5 mA @ 10 V
	Gösterge	LED, Yeşil - güç kaynağı NORMAL Kırmızı - yoğuşma
Ölçüm verileri	Ölçülen değerler	Yoğuşma
Güvenlik verileri	Koruma sınıfı IEC/EN	III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV)
	Güç kaynağı UL	Class 2 Supply
	Koruma derecesi IEC/EN	IP65
	Koruma derecesi NEMA/UL	NEMA 4X
	Gövde	UL Enclosure Type 4X
	AB Uygunluğu	CE İşareti
	Sertifikalandırma IEC/EN	IEC/EN 60730-1
	Kalite Standartları	ISO 9001
	UL Approval	cULus acc. to UL60730-1A/-2-9/-2-13, CAN/CSA E60730-1/-2-9
	Hareket tipi	Tip 1.B
	Nominal impuls voltajı, besleme	0.8 kV
	Kirliliği derecesi	3
	Ortam nemi	Maks. %95 bağıl nem, yoğuşmasız
	Ortam sıcaklığı	-20...50°C [-4...122°F]
	Akışkan sıcaklığı	-20...60°C [-4...140°F]

Teknik veriler

Malzemeler	Gövde	Kapak: PC, şeffaf Alt: PC, turuncu Conta: NBR70, siyah Ultraviyole ışınlarına dayanıklı
	Kablo rakoru	PA6, siyah

Güvenlik notları



Bu cihaz sabit ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanmak üzere tasarlanmıştır ve belirtilen uygulama alanı dışında kullanılmamalıdır. Yetkisiz adaptasyonlara izin verilmez. Ürün, arızalanması halinde insanlar, hayvanlar ya da varlıklar için tehlike oluşturabilecek herhangi bir ekipmanla birlikte kullanılmamalıdır.

Montajdan önce tüm gücün kesildiğinden emin olun. Akım taşıyan/çalışan ekipmanlara bağlamayın.

Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.

Cihaz elektrikli ve elektronik bileşenler içermekte olup evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

Notlar

Sensörlerle ilgili genel notlar

Bir verici sinyali çeviriciye sahip algılama cihazları, ölçüm uç noktalarındaki sapmalardan kaçınmak için her zaman ölçüm aralığının ortasında çalıştırılmalıdır. Verici sinyali çeviricinin elektronik sisteminin ortam sıcaklığı sabit tutulmalıdır. Verici sinyali çeviriciler sabit bir besleme voltajında ($\pm 0,2$ V) çalıştırılmalıdır. Besleme voltajını açıp/kapatırken sahadaki güç dalgalanmaları önlenmelidir.

Yüzey ölçümleri açıklaması

Bir yüzeyde sıcaklık, nem veya yoğunlaşma ölçümü yaparken, hem yüzeyin sıcaklığı hem de ortam havasının sıcaklığı ölçüm sonucunu etkiler. Bir boru yüzeyinde ölçüm yaparken, termal kontak sıvısı kullanılarak ortam havasının etkisi en aza indirilebilir.

Dahil olan parçalar




Açıklama	Tip
Montaj plakası S muhafaza	A-22D-A09
Termal kontak sıvısı	A-22P-A44
Vidalar	
Dübeller	
Kablo bağı	

Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar


Açıklama	Tip
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için, 10'lı paket	A-22G-A01.1

Kablo şemaları

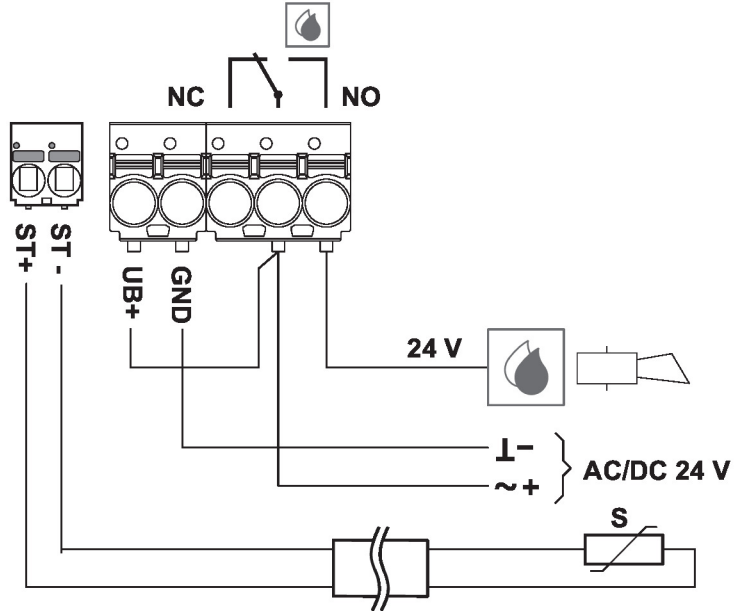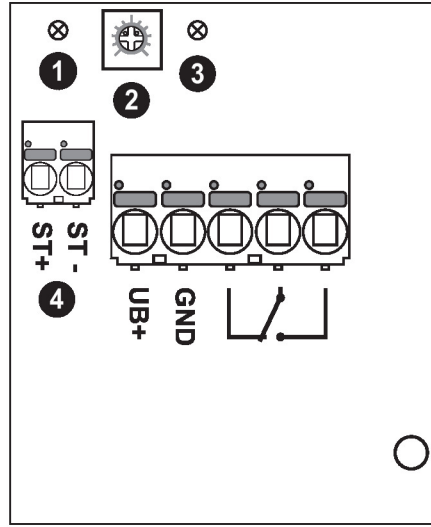

- ① Kırmızı LED: yağışma
- ② Hassasiyet ayarı
+ daha az hassas
- daha fazla hassas
- ③ LED yeşil: güç kaynağı normal
- ④ Harici yağışma sensörü için

Boyutlar

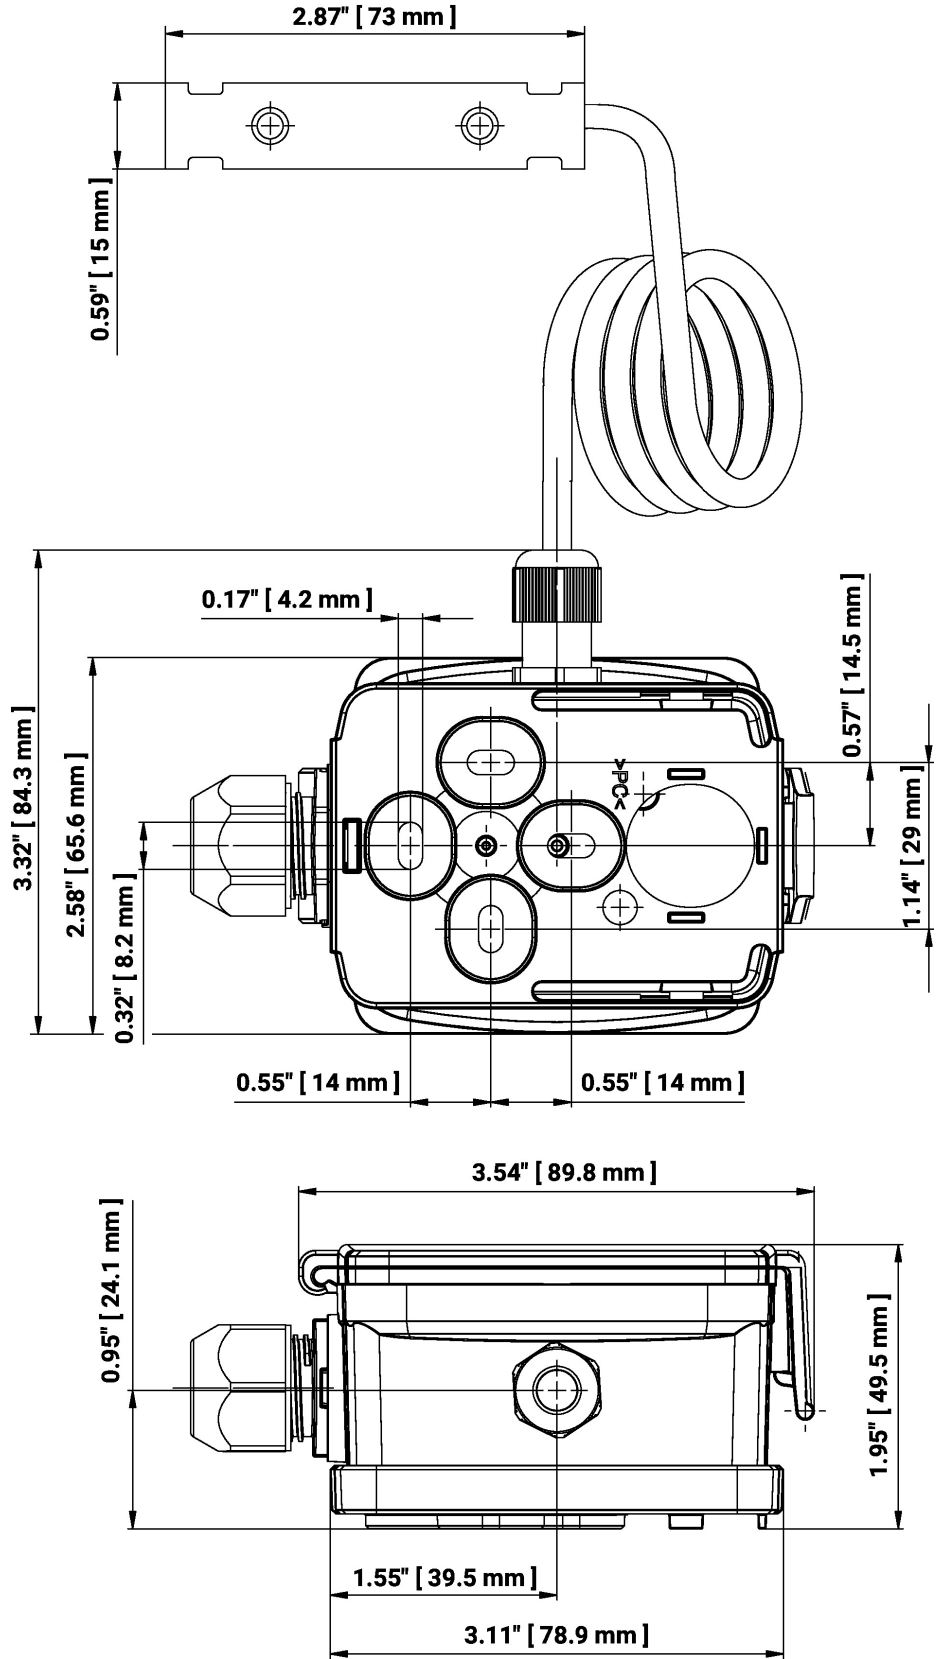

Tip

22HH-100S-6

22HH-100S-7

Ağırlık

0.28 kg

0.28 kg

Diğer dökümanlar

- Montaj talimatları